


機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC 100 V、50 Hz/ 60 Hz 102 W</p> <p>消費電力 ・テレビ動作時：97 W・ビデオ動作時：18 W・FM受信時：55 W ・本体またはリモコンで電源「切」時：0.9 W (タイマー予約録画時：16 W)</p> <p>音声実用最大出力 3.0 W (1.5 W + 1.5 W) JEITA</p> <p>スピーカー 5 cm x 9 cm 長方形 2コ</p> <p>ブラウン管 21型 (アスペクト比 4:3)</p> <p>画面寸法 横幅 40.2 cm・高さ 30.2 cm・対角 50.3 cm</p> <p>外形寸法 横幅 51.2 cm・高さ 50.7 cm・奥行 39.1 cm</p> <p>梱包寸法 横幅 58.2 cm・高さ 60.4 cm・奥行 80.0 cm</p> <p>質量 24.7 kg</p> <p>梱包質量 27.0 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>接続端子 <NTSC> VHF/UHF入力 (75 Ω 一軸式 U/V 混合入力) 外部入力 1 2(前面) ・S映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 316 mV[rms] (ステレオ) ヘッドホン/イヤホン端子 (ステレオ) [M3 プラグ用(16 ~ 32 推奨)]</p> <p>ビデオ部 録画方式 VHS規格</p> <p>テープ速度 33.35 mm/秒 (標準時)、11.12 mm/秒 (3倍時)</p> <p>使用テープ VHSビデオカセット</p> <p>録画時間 最大9時間 (T-180 使用の場合)</p> <p>早送り・巻戻し時間 約1分 (T-120 使用)</p> <p>テレビ方式 NTSC方式 525本 60フィールド</p> <p>音声トラック数 1トラック(ノーマル1トラック、ハイファイ2トラック)</p> <p>許容周囲温度 +5 ~ 40</p> <p>許容相対湿度 35% ~ 80%</p> <p>タイマー型式 クォーツ制御 24時間デジタル表示</p>	<p>リモコン 品番 LSSQ0259</p> <p>使用電源 DC 3 V (単4形乾電池 2コ)</p> <p>作用距離 約7 m以内 (テレビ正面距離) 約5 m以内 (受光部左右 30° 以内)</p> <p>質量 100 g (乾電池含む)</p> <p>機能 12局(ダイレクト) + 23局(エキストラポジション) + 9局(FM) VHF ch1 ~ ch12 / UHF ch13 ~ ch62 / CATV c13 ~ c38 FM (76.0 MHz ~ 90.0 MHz) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー・微調整可能</p> <p>映像 映像メニュー (スタンダード/シネマ/ダイナミック) ピクチャー/黒レベル//色の濃さ/色あい// シャープネスの各設定内容はテレビ、ビデオ再生、外部入力1、2、ゲームごとに設定できます</p> <p>音声 音声メニュー (スタンダード/快聴) ・サラウンド・消音機能</p> <p>再生 4ヘッドHQ方式 S-VHS 簡易再生 ・静止画・コマ送り・スロー・リピート再生 ・裏番組録画・消費電力切替・オンタイマー ・オフタイマー ・ワンタッチ録画/Gコード予約・プログラム予約 ・ジャストレック・予約ソフト/メモ付き頭出し ・トップ&エンドサーチ・無信号自動オフ ・無操作自動オフ・VMの設定・スターダスト ・液晶表示の設定(バックライト/ 電源オフ時の時計表示)</p> <p>特殊再生</p>
---	--

テレビの型(21型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

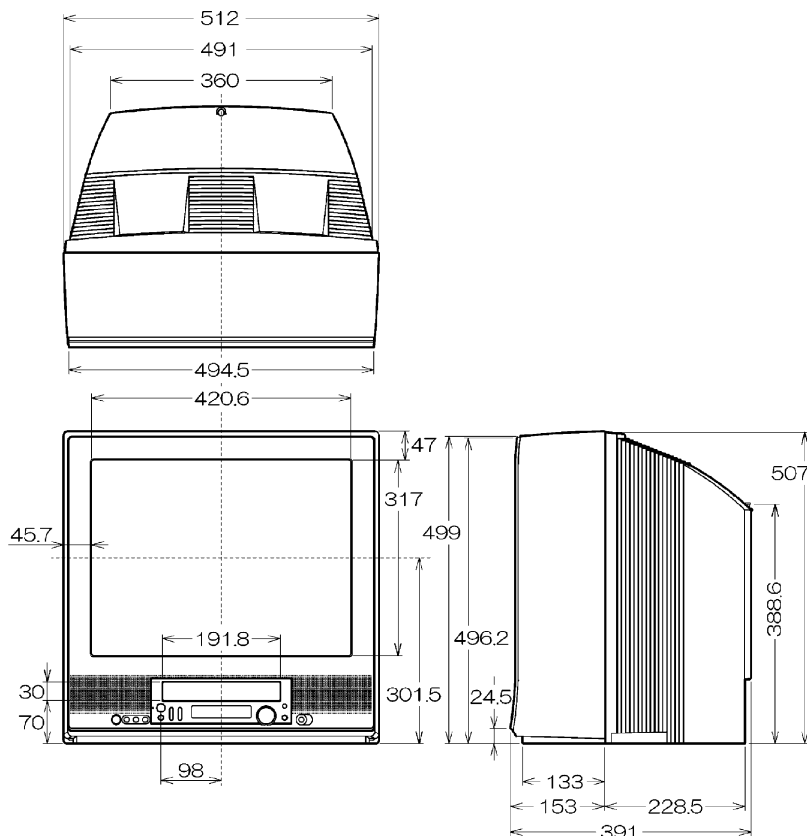

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)