

# Hi-Fiビデオ内蔵型テレビ

# TH-21VFA60

## 機器概要

本機はタウフラットブラウン管を搭載した21型ビデオ内蔵型（ステレオ）テレビです。  
内蔵のビデオは、最大9時間（T-180使用の場合）の録画が可能で、120分テープT-120使用時、早送り巻き戻し1分での処理が可能です。


## 機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	100 W (タイマー予約録画時19 W) 本体電源「切」時約 0.6 W (リモコンで電源「切」時約 0.8 W)
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF:1 - 12ch UHF:13 - 62 ch CATV:c13 - c38 ch
音 声 実 用 最 大 出 力	3 W (1.5 W + 1.5 W) JEITA
ス ピ ー カ ー	5 cm x 9 cm 長方形2コ
ブ ラ ウ ン 管	21型 (アスペクト比4 : 3)
画 面 寸 法	幅 404 mm x 高さ 303 mm x 対角 505 mm
テ レ ビ ュ ー ン 方 式	NTSC方式 525本 60フィールド
動 作 使 用 条 件	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 35 % ~ 80 %
ビ デ オ	
録 画 方 式	VHS規格
テ ー プ 速 度	33.35 mm/秒 (標準時) 11.12 mm/秒 (3倍時)
使 用 テ ー プ	VHSビデオカセット
録 画 時 間	最大9時間 (T-180 使用の場合)
早 送 り ・ 巻 き 戻 し 時 間	早送り・巻き戻し : 約1分 高速リターン : 約36秒 (巻き戻し時のみ) 時間はT-120使用の場合
音 声 ト ラ ッ ク	3トラック (ノーマル1トラック、ハイファイ2トラック)
タ イ マ ー 方 式	クオート制御 24時間デジタル表示
接 続 端 子	ビデオ入力1 - 2 映像 (ピンジャック) : 1 V [p-p] (75 ) 音声 (ピンジャック) : 316 mV [rms] (ステレオ) ヘッドホン/イヤホン端子(ステレオ) M3プラグ用 (16 - 32 推奨)
外 形 寸 法	幅512 mm 高さ507 mm 奥行478 mm
質 量	25.3 Kg
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	スチロール樹脂
リ モ コ ン	
使 用 電 源	DC3 V (単3形乾電池2コ)
操 作 距 離	約7 m以内 (テレビ正面距離)
操 作 角 度	受信部左右30度以内 上下20度以内
質 量	約115 g (乾電池含む)


付属品 ・ リモコン ・ 電池 ・ バンド ・ 保証書 ・ 取扱説明書  
別売品

# 外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。 (単位: mm)

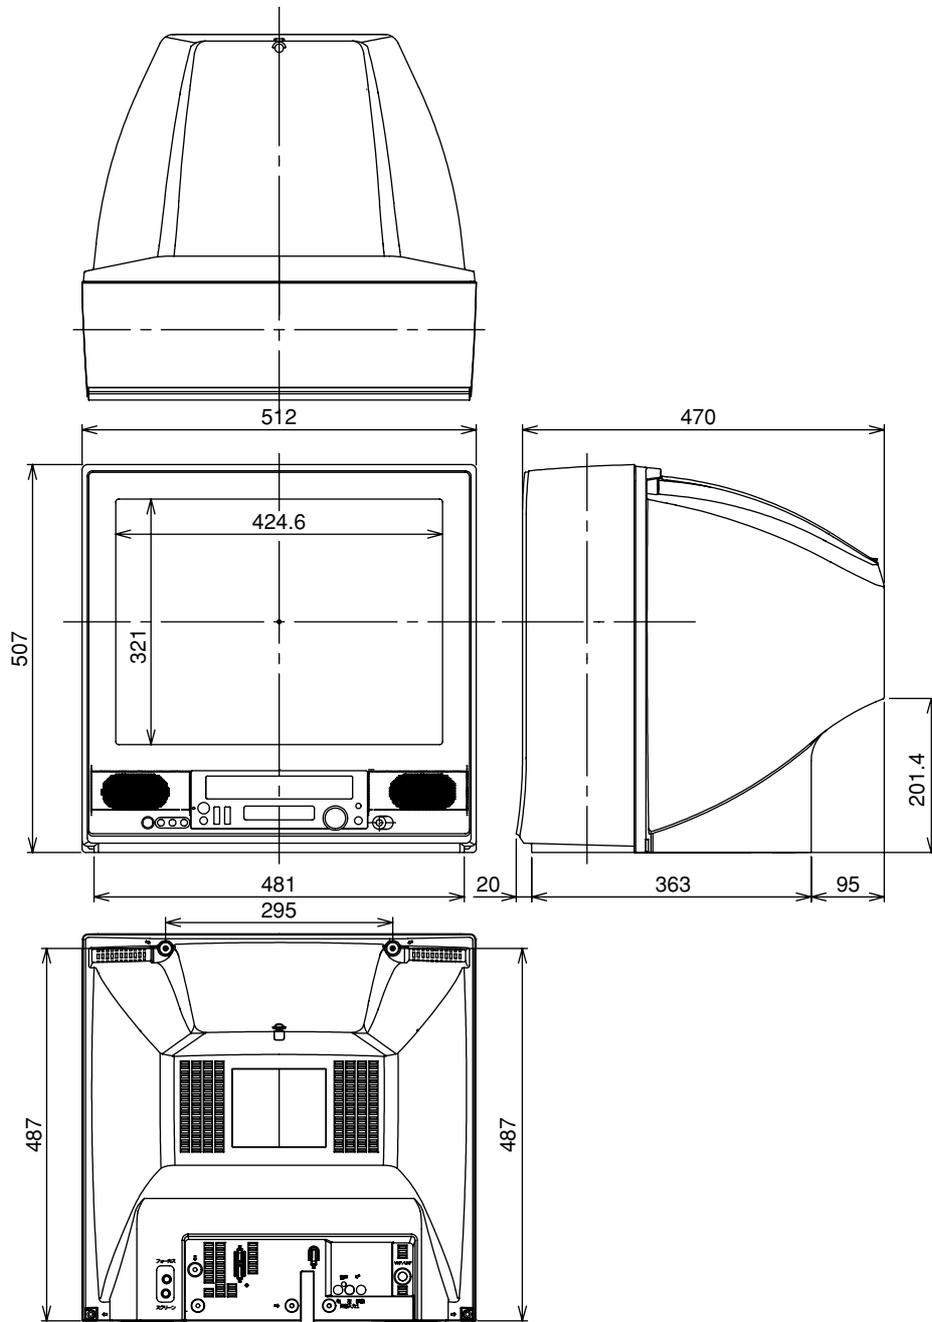

## 前面端子部

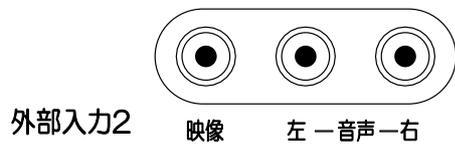


外部入力2

映像

左 - 音声 - 右

## 後面端子部

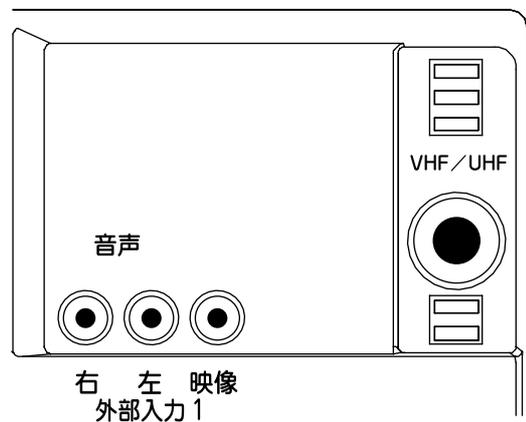

音声

右 左 映像  
外部入力1