


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用電源 消費電力 音声実用最大出力 スピーカー ブラウン管 画面寸法 外形寸法 梱包寸法 質量 梱包済質量 キャビネット 接続端子	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 204 W (リモコンで電源「切」時 約0.2W、本体電源「切」時 約0.08W) 電源ランプ点灯時 約26W 14 W (7 W + 7 W) JEITA 左・右 12 cm × 8 cm だ円型 2個、3.5 cm 丸型 2個 36 型 (アスペクト比 16:9) 横幅 75.0 cm・高さ 42.2 cm・対角 86.0 cm 横幅 89.7 cm・高さ 64.4 cm・奥行 58.8 cm 横幅 102.6 cm・高さ 76.8 cm・奥行 70.6 cm 約 79.5 kg 約 90 kg スチロール樹脂成型品 <NTSC 関連> ●UHF/VHF 入力 (75 Ω・一軸心 U/V 混合入力) ●ビデオ入力 1~4 (4:前面) ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ●モニター出力 ・S2 映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像 (ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ※モニター出力の S2 映像...「フル映像」出力の時は DC 約 5V を重畳、「ワイドクリアビジョン映像」出力の時は DC 約 2V を重畳 ※コンポーネント(色差)ビデオ入力 1、2 の映像信号は出力しません(音声は出力します) <コンポーネント(色差)ビデオ関連> ●コンポーネント(色差)ビデオ入力 1~2 ・D4 映像 Y : 1 V[p-p] (75 Ω) Pb/Cb・Pr/Cr : 0.7 V[p-p] (75 Ω) ・音声 (ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ※入力 (1125i、750p、525i、525p) 自動切替式 <衛星関連> ●BS・110度 CS-1F (75 Ω) 兼 BS アンテナ用電源 (DC15V) 出力 ●B-CAS カード挿入口 <その他> ●ヘッドホン/イヤホン (16~32 Ω 推奨) 2 系統 ●Ir システム (Ir システムケーブル[付属品]用) ●光デジタル音声出力端子 : -18dbm 660nm JEITA CP-1201 準拠 ●モジュラー端子 (電話回線) : 2400bps、MNP4 (着呼機能なし)	<リモコン> 使用電源 操作距離 質量 <機能> 選局 画質の調整 音声の調整 画面の設定 衛星デジタル設定 地上波番組表設定 初期設定 その他	●i.LINK 端子 S400 : IEEE1394 準拠 (2 系統) ●SD メモリーカード挿入口 EUR7610Y40 DC3V (単 3 形乾電池 2 個) 約 7m 以内 (テレビ正面距離) 約 160g (乾電池含) VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 / BS デジタル 000~999 / 110 度 CS デジタル 000~999 PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ラストチャンネルメモリー ・微調整可能 予備 23 ボジション ●映像メニュー:スタンダード/シネマ/ダイナミック ※各映像メニューごとにピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス/色温度の設定が可能 ※「ピクチャー」は明るい映像で上げて、また、暗い映像で下げて変化しません ※「スタンダード」と「シネマ」のときだけテクニカル (VM ゲイン/黒伸長/白文字補正/色温度調整) の設定が可能 ●音声メニュー:オート/スタンダード/ダイナミック/快聴 ※各音声メニューごとにバス/トレブル/バランス/サラウンドの設定が可能 ・画面位置/サイズ・セルフワイド設定 ・電子番組ガイド機能・選局対象・デジタル音声出力 ・i.LINK 待機・ダウンロード予約・録画・視聴設定 (時間変更追従/マルチビュー録画)・視聴制限設定 (視聴可能年齢/番組限度額)・衛星初期設定 (衛星アンテナ設定/電話設定/地域設定/B-CAS カードテスト) ・放送局名設定・番組表イコライザー・CM 地域設定 ・ホスト局設定 ・地磁気補正・ビデオ表示書換・NR ・無信号自動オフ・無操作自動オフ・3 次元 Y/C ・ID-1 検出・ED2 検出・GR・消費電力 ・デジタルシネマリアリティ・セルフワイド ・モニター出力停止設定・入力スキップ ・525p 色マトリクス・デジタル音声・ロック連動 ・右画面操作 ・オフタイマー (30/60/90 分)・映像切換・機器ナビ ・画面モード・2 画面・左右入換・右画面操作 ・消音機能・音声切換・入力切換
---	---	---	---

※テレビの型 (36 型) は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

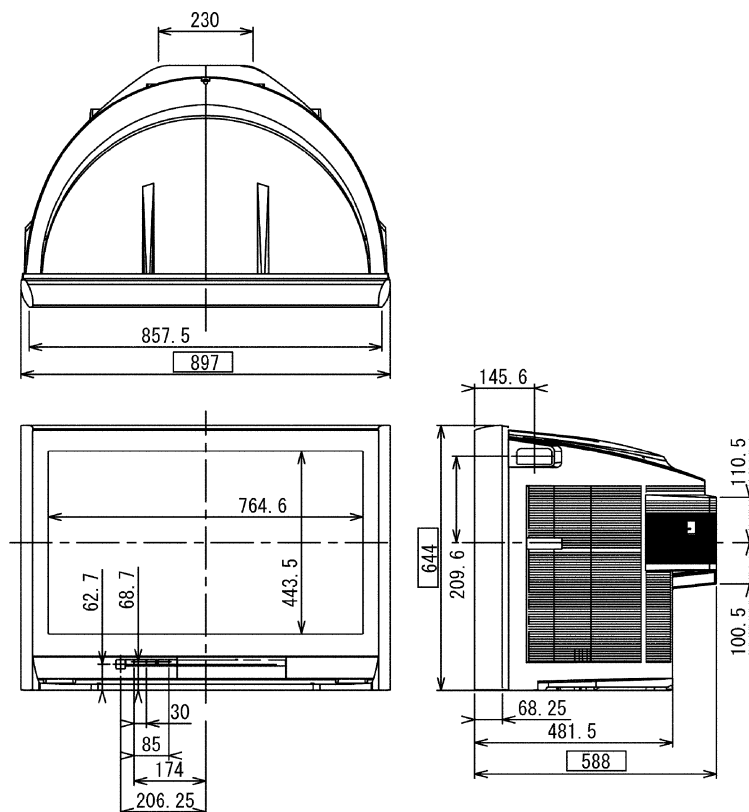

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)