


■仕様

品名	家庭用 ブースター (電源分離型: 専用電源別売)	
品番	TY-BCSM33GT	
周波数帯域	FM・VHF	FM・VHF (ch1~ch12)
	UHF	ch13~ch62
	CS-IF(BS-IF)	1000~2150 MHz
利得	FM・VHF・UHF	パス
	CS-IF(BS-IF)	22~29 dB
利得調整範囲	CS-IF(BS-IF)	連続可変 0~-10 dB
適正入力レベル	FM・VHF・UHF	-
	CS-IF(BS-IF)	50~80 dB $\mu$
定格出力レベル	FM・VHF・UHF	-
	CS-IF(BS-IF)	95 dB $\mu$ (24波受信時)
雑音指数	FM・VHF・UHF	-
	CS-IF(BS-IF)	4 dB以下
入出力インピーダンス	75 $\Omega$ (直付)	
電圧定在波比	FM・VHF・UHF	3 以下
	CS-IF(BS-IF)	2.5 以下
使用温度範囲	-20~+60 $^{\circ}$ C	
使用電圧	DC15 V (消費電流80 mA)	
通電確認機能	動作時 赤色ランプ点灯	
寸法	幅133 mm 高さ110 mm 奥行60 mm	
質量	240 g	
付属品	防水キャップ 3個	

※包装はブリスターパック形態です。

■外形寸法図

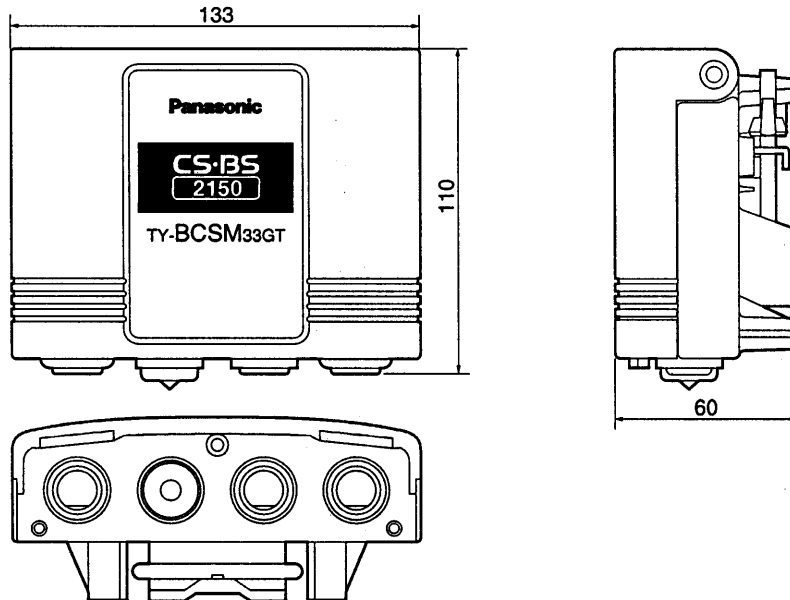

(単位: mm)

提出先	尺度	1/FREE	品名	家庭用ブースター	品番	TY-BCSM33GT
	図法		仕様/外形寸法図			
作成者	作成日付	2001年7月20日	検印	図面整理No.		改訂No. 0