







■ 定 格

品 番		TZ-2772JC				
周波数帯域 (MHz)		10~47	47~230	230~470	470~600	600~770
分配数		2				
分配損失 (dB以下)		4.0	4.0	4.3	4.5	4.7
端子間結合損失 (dB以上)		25	25	25	25	25
インピーダンス(Ω) コネクタ	入力	75 F				
	分配	75 F				
電圧定在波比 (以下)		1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
質量(重量) (g)		370				
使用温度範囲 (°C)		-30 ~ +40				

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	CATV2分配器(屋外用)
修正履歴	出 図 Issue	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-2772JC
		府 川			作 成 日 Date	1995-11-21

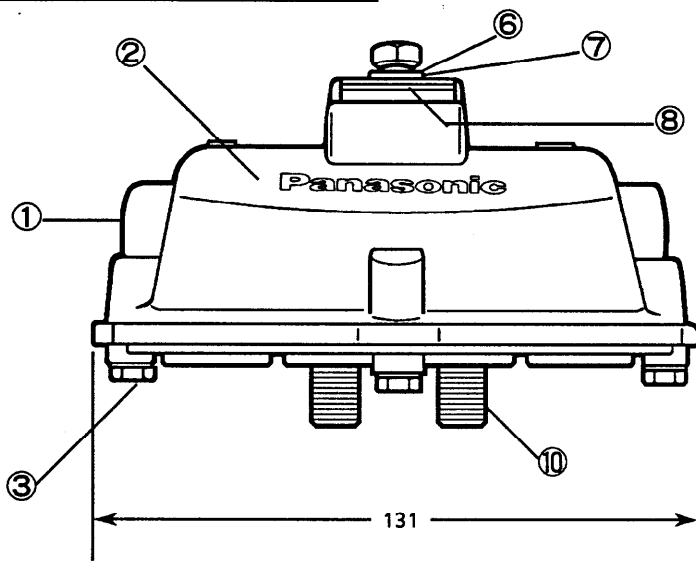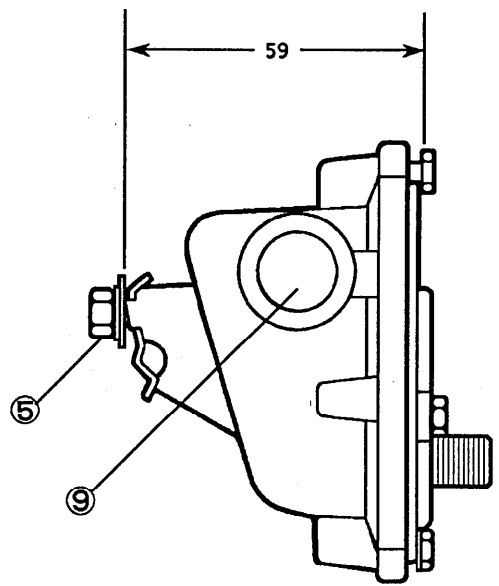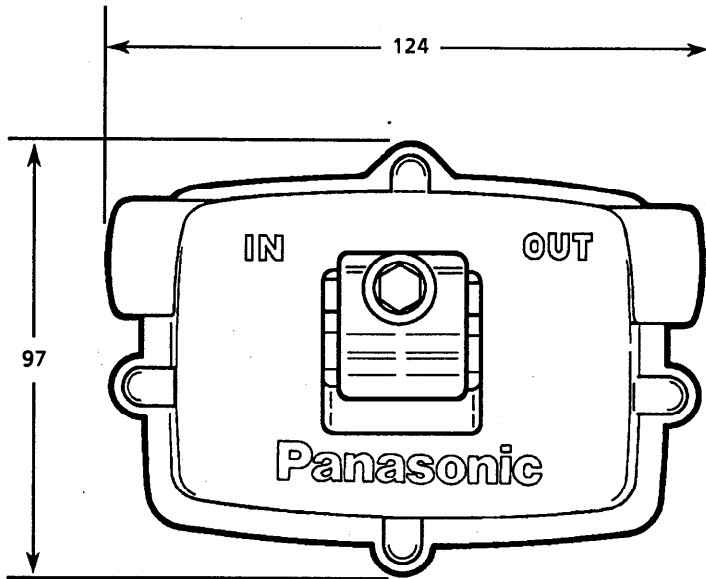

単位:mm

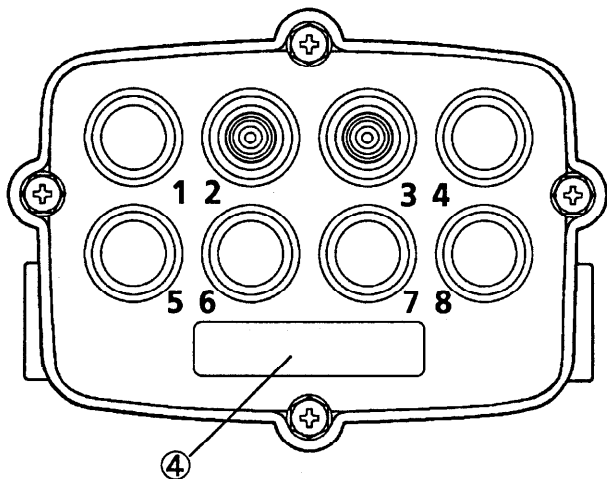

No	名称
①	入力端子(FT型)
②	本体(アルミダイキャスト)
③	蓋締めつけボルト(4カ所)3/16インチ
④	銘板
⑤	締めつけボルト(M6)
⑥	スプリングワッシャー
⑦	平ワッシャー
⑧	メッセンジャーワイヤー固定取付具
⑨	防水蓋
⑩	分配端子(F型コネクタ)

修正履歴					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	CATV2分配器(屋外用)
出回 Issue					品番 Model No	TZ-2772JC
					作成日 Date	1995-11-21
作成 Drawing		検印 Check	承認 Approve			
府川						