
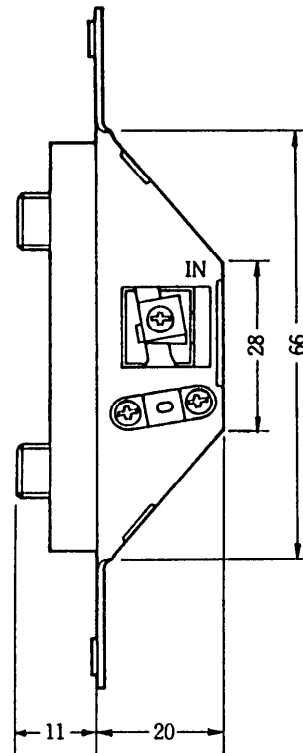
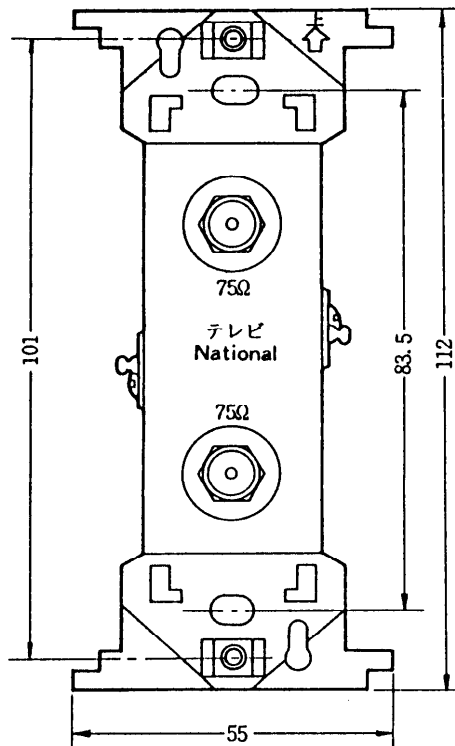


単位: mm

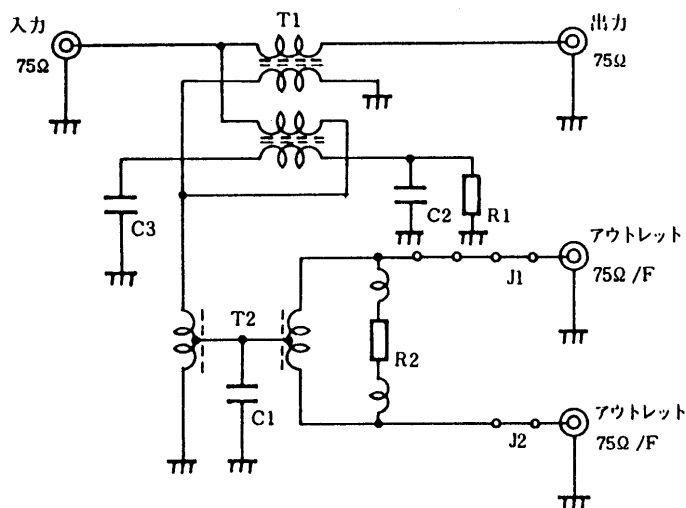

●規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No.	TZ-CMF77-7W			
用 途 Use	中継用 For Junction				
分岐数 Number of Terminal	2				
周波数帯域 Frequency Band	MF	HF	FM・VHF	UHF	
分岐損失 (以下) Tap Loss (max.)	14dB	14dB	15dB	17dB	
挿入損失 (以下) Insertion Loss (min.)	1.5dB	1.5dB	1.5dB	2.0dB	
逆結合損失 (以上) Return Loss (min.)	15dB	25dB	30dB	20dB	
端子間結合損失 (以上) Terminal-to-Terminal Loss (min.)	10dB	15dB	20dB	15dB	
入出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω				
アウトレットインピーダンス Outlet Impedance	75Ω / F × 2				
電圧定在波比 (以下) V.S.W.R. (max.)	1.5	1.5	1.5	1.8	

※ MF…0.5~5MHz HF…5~76MHz FM・VHF…76~222MHz UHF…470~770MHz

フルカラープレート用

整理図番
Arrangement Fig. No.

R-1021

品 名
Model

テレビ・ラジオ用埋込型直列ユニット
TV/Radio Flush-Type Series Unit

品 番
Model No.

TZ-CMF77-7W

図 番
Fig. No.

松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD