

## ■ 機器定格

項 目		規 格	備 考	
入力チャンネル	(MHz)	chA.chB.chCの内指定の1波	注1	
標準入力レベル範囲	(dB $\mu$ )	70 $\pm$ 10		
入力インピーダンス	( $\Omega$ )	75/F型		
入力V·S·W·R		1.5以下		
入力モニタ	(dB)	-10		
映 像	出力レベル	(Vp-p)	1.0	
	出力インピーダンス	( $\Omega$ )	75/F型	
	DG (%)	DP (度)	8/8以下	
	S / N 比	(dB)	45以上	rms 無評価値
	振幅周波数特性	(dB)	+1~-3	60Hz~3.58MHz
	カラービート	(dB)	-40以下	
音 声	出力レベル		0.775Vrms(10K $\Omega$ )	1KHz 100%変調時
	出力インピーダンス	( $\Omega$ )	10K(不平衡)	RCAピンジャック(10K $\Omega$ )
	歪 率	(%)	2.0以下	100Hz~12.5KHz
	S / N 比	(dB)	50以上	1KHz 100%変調時
	周波数特性	(dB)	$\pm$ 1.5以下	100Hz~12.5KHz
電 源 電 圧	(V)	AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz		
消費電力	(W)	11.0		
使用周囲温度	( $^{\circ}$ C)	-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C		
質 量 (重量)	(Kg)	4.2		





注1

chA 36~42MHz

chB 30~36MHz

chC 24~30MHz

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品 名 Model	テレビ復調器
修正履歴	出 図 Out put	作 成 Drawing	検 印 Check	承 認 Approve	品 番 Model No	TZ-DT45E/□
					図 番 Fig. No	

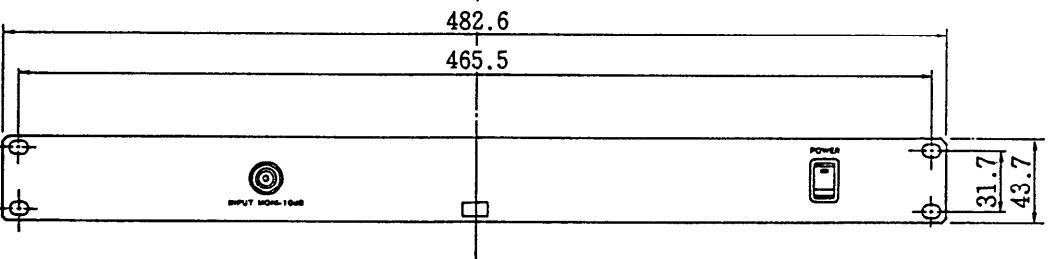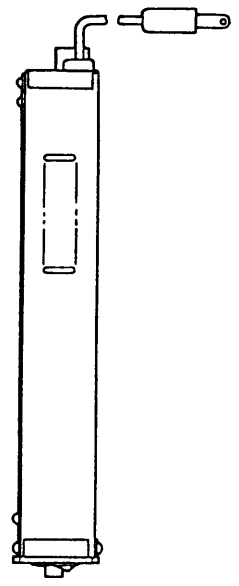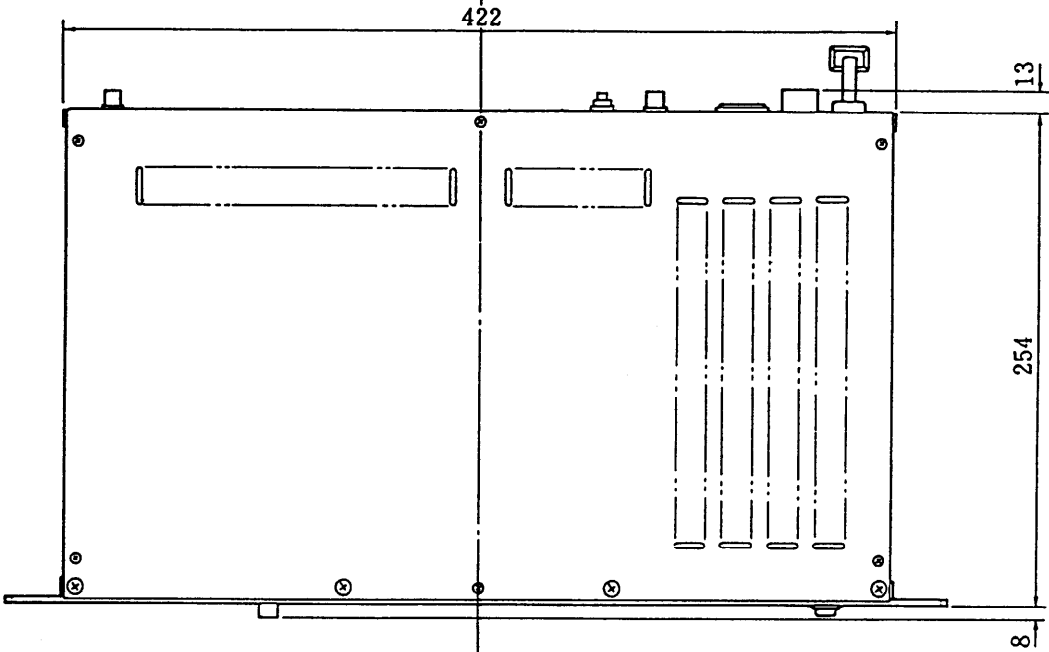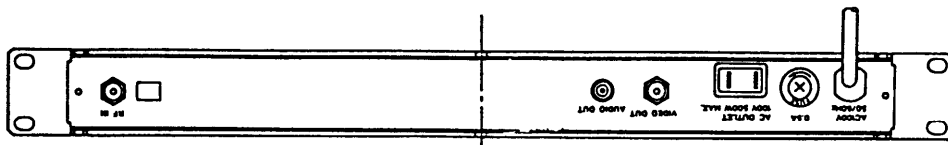

					整理図番 Arrangement Fig. No	
					品名 Model	テレビ復調器
修正履歴	出図 OUT pt	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DT45E
					図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社