


■ 定格・性能



項目	品番	TZ-DV31E4			
		MF-HF	HF-VHF	VHF	UHF
周波数帯域 (MHz)		0.5~5	5~76	76~222	470~770
分配損失 (dB以内)		9.0	8.5	8.5	9.0
端子間結合損失 (dB以上)		15	20	20	18
入力端子数		1			
入力モニター端子数		1			
入力モニターレベル		-20dB			
出力端子数		4			
入出力電圧定在波比		2.0以下			
入出力端子コネクタ		F型			
設置・取付		EIA規格ラック収納 1H			
重量		約 3.5Kg			

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10156
					品名 Model	4分配器
修正履歴	出図 Output	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV31E4
94-12-13 改定		川端			図番 Fig. No	

■ ブロックダイアグラム

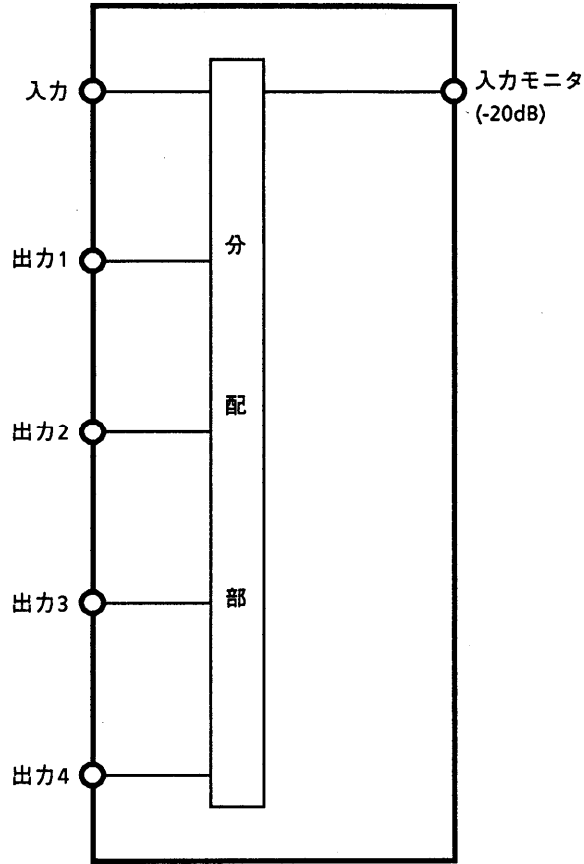

					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10157
					品名 Model	4分配器
修正履歴	出図 Out put	作成 Drawing	検印 Checr	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV31E4
94-12-13 改定		川端			図番 Fig. No	

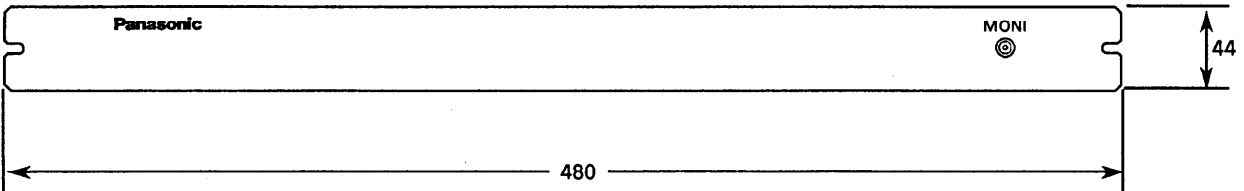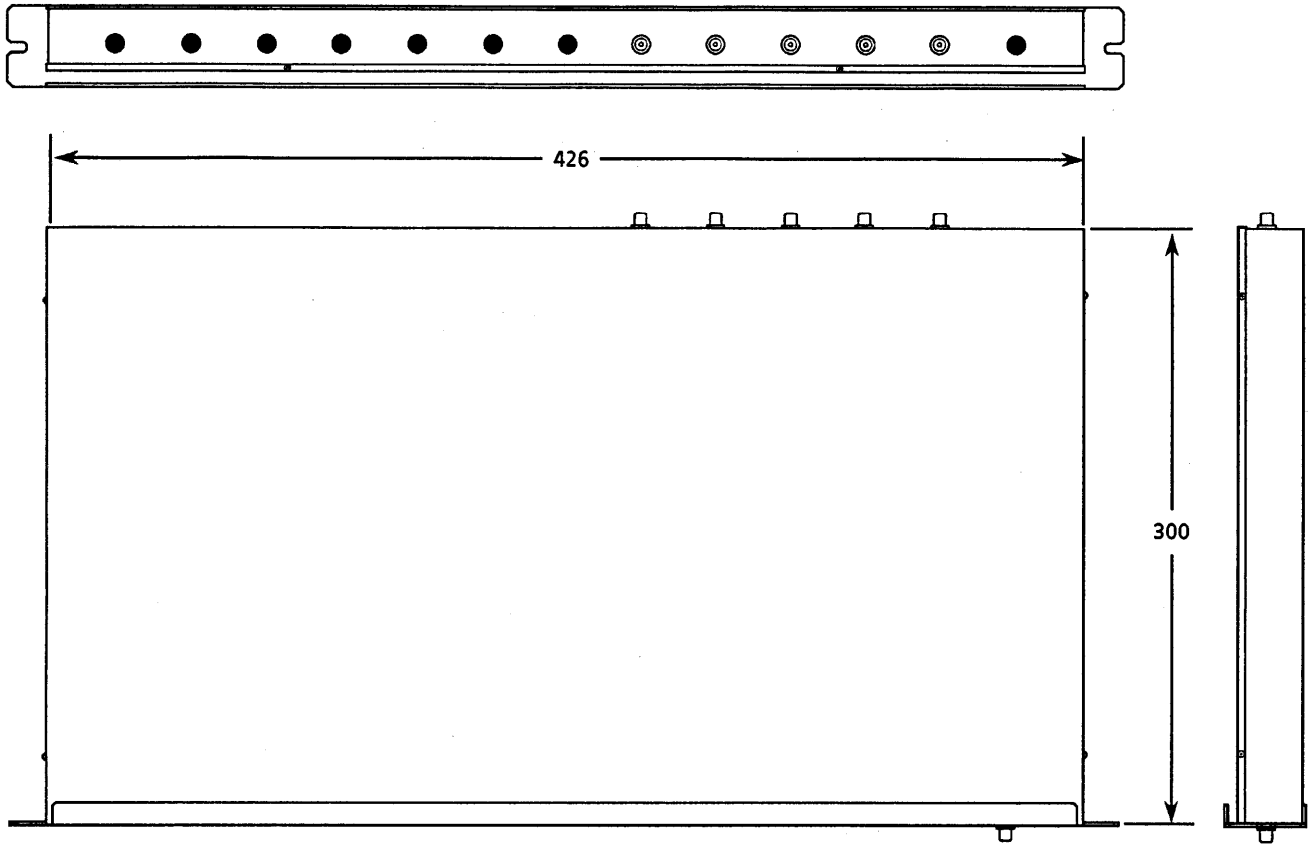

単位:mm

端子位置は変更することがあります。 端子名は端子表示します。					整理図番 Arrangement Fig. No	K-10158
					品名 Model	4分配器
修正履歴	出図 Output	作成 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-DV31E4
94-12-13 改定		川端			図番 Fig. No	