

Panasonic CATVシステム


出力混合・分配器

TZ-MX21J8D8

仕様書

JIS規格 塗装色WH175 7.9Y6.8/0.8					整理図番 Arrangement Fig. No	H009-1
					品名 Model	出力混合・分配器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D8
					図番 Fig. No	

■ ブロックダイアグラム

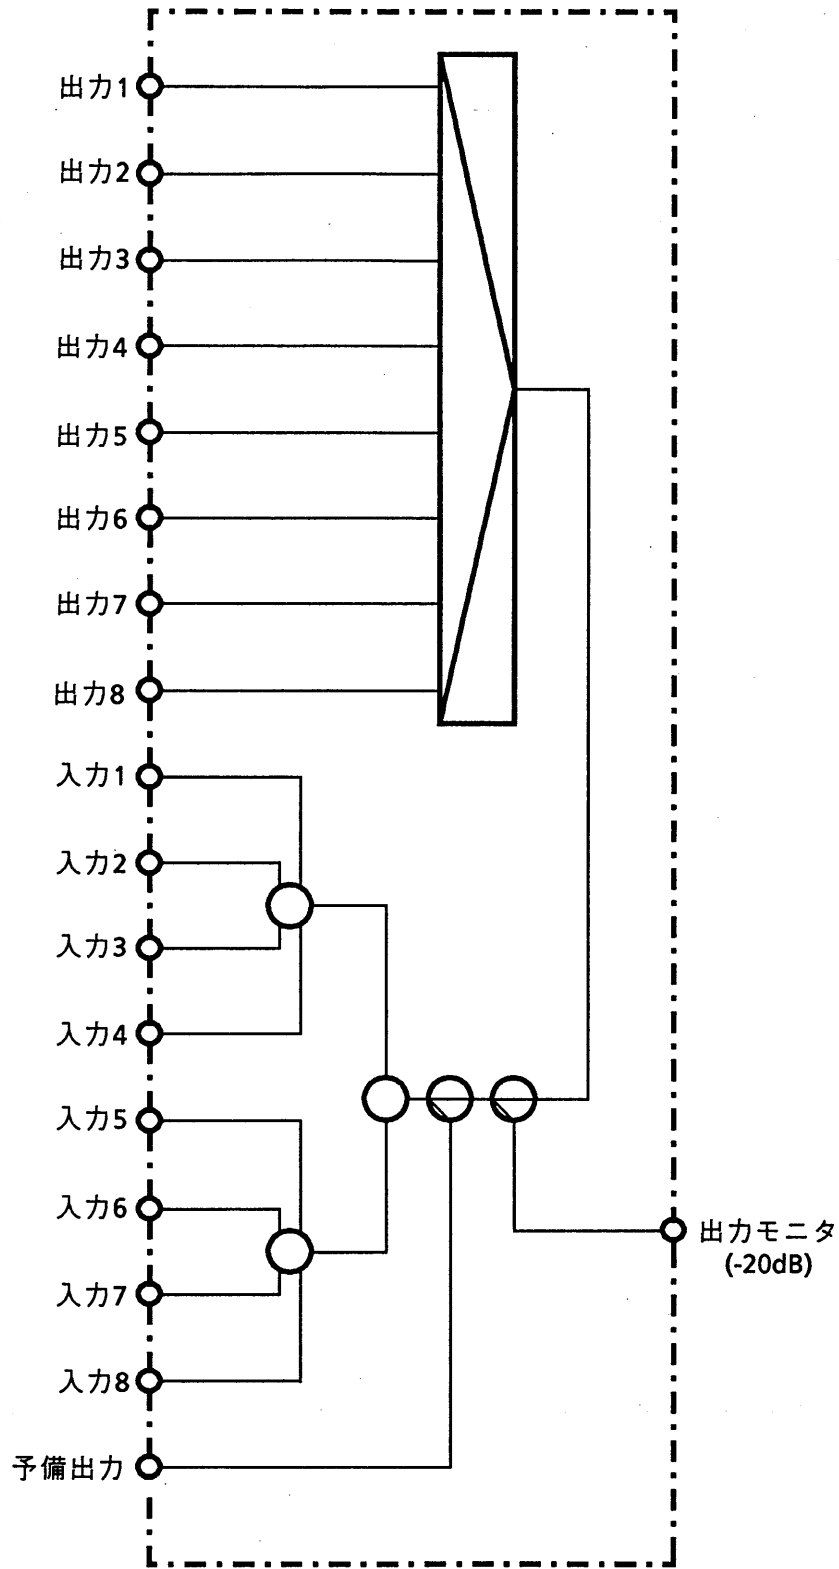

					整理図番 Arrangement Fig. No	H009-3
					品名 Model	出力混合・分配器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D8
					図番 Fig. No	


松下電器産業株式会社

■ 定格・性能

項目 \ 品番	TZ-MX21J8D8
周波数帯域	70~450MHz
挿入損失	25dB以内
端子間結合損失	20dB以上
入力端子数	8
出力端子数	8
予備出力端子数	1
出力モニター端子数	1
出力モニターレベル	出力に対して-20dB ± 2dB以内
予備出力レベル	出力に対して-20dB ± 2dB以内
入出力モニター電圧定在波比	1.5以下
入出力モニター端子コネクタ	F型
寸法	480(W) × 49(H) × 300(D) mm
重量	3Kg

					整理図番 Arrangement Fig. No	H009-2
					品名 Model	出力混合・分配器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D8
					図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社

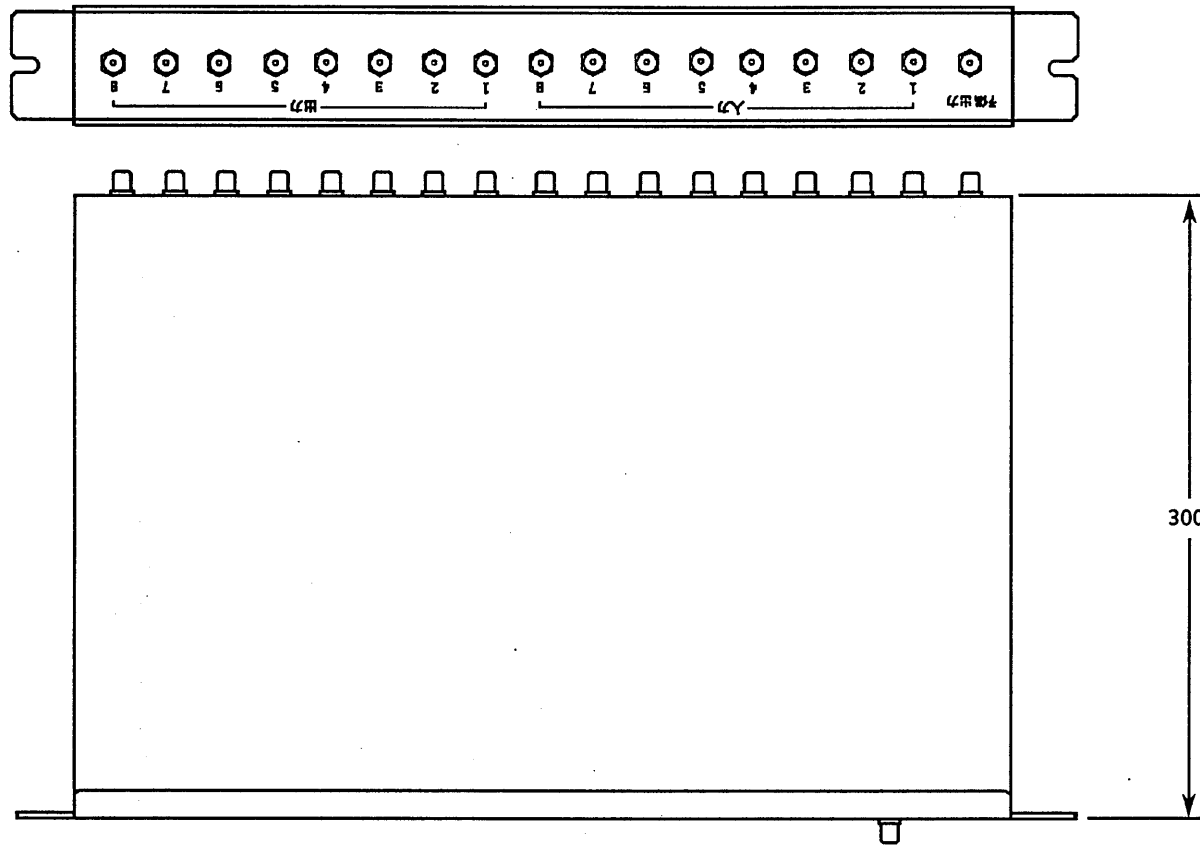

単位:mm

					整理図番 Arrangement Fig. No	H009-4
					品名 Model	出力混合・分配器
修正履歴	設計 Design	製図 Drawing	検印 Check	承認 Approve	品番 Model No	TZ-MX21J8D8
					図番 Fig. No	

松下電器産業株式会社