


単位	mm
縮尺	1/2

JIS3コ用スイッチボックス(カバー付)
工事業者で用意してください。

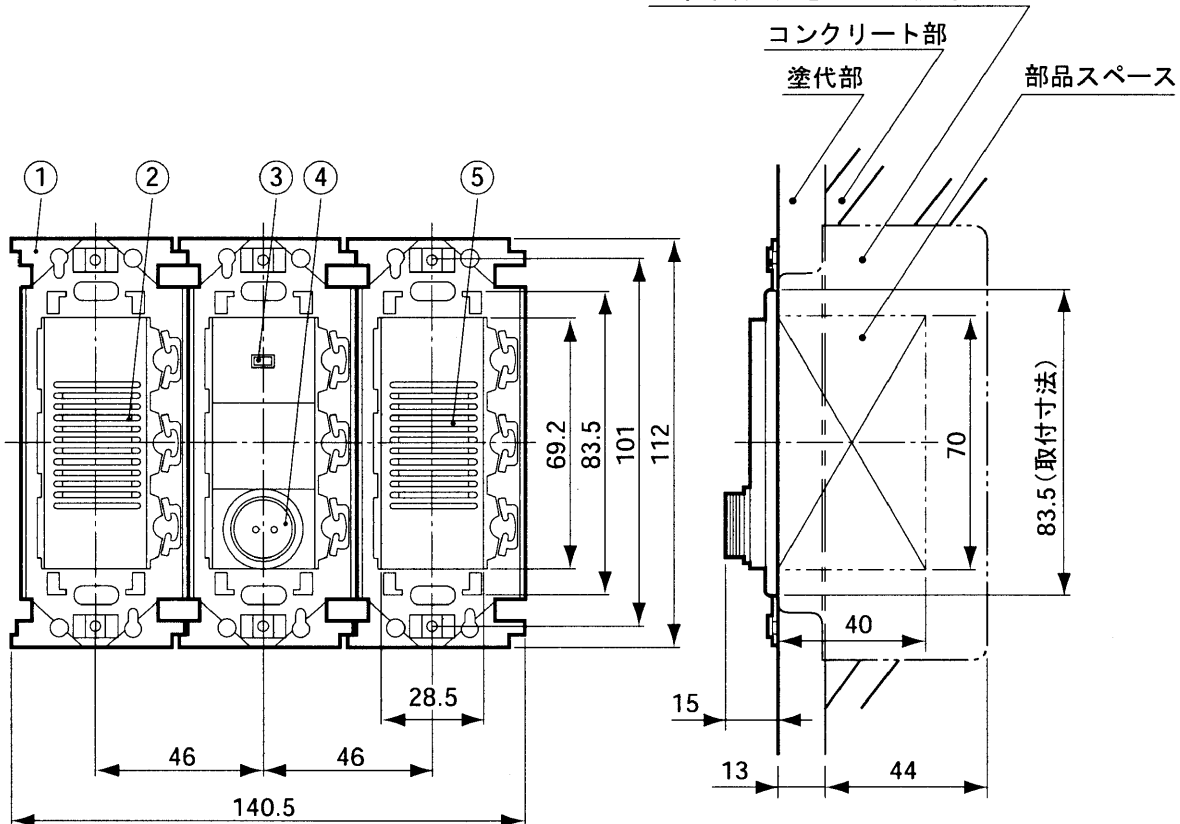

■仕様

質量	約290g
外観色調	クリーミーホワイト(近似マンセル:7Y8/1)
外観材質	ABS樹脂
取付方法	壁埋込形(JIS3コ用スイッチボックス(カバー付)に適合)
適合プレート	WN6009W 松下電気(株)製(別売)
使用環境条件	周囲温度0°~40°C 湿度80%以下ただし結露しないこと
スピーカー	楕円形、8Ω 0.5W
マイク	コンデンサマイク(マイクアンプ付)
接続	16型2P(にぎりボタン用)保持回路付(メタルコンセント)
呼出確認灯	LED(赤色)内蔵
配線数	5本
有効線材長	約170mm 端末処理 バラ出し(15mm)

番号	名称
①	取付枠
②	スピーカー
③	呼出確認灯
④	メタルコンセント
⑤	マイク

※プレートは付属されません。別途用意してください。

仕様 / 外形寸法図	
品番	VH-C551S
品名	ユニット子機