


単位	mm
縮尺	1/2

JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)
工事業者で用意してください。

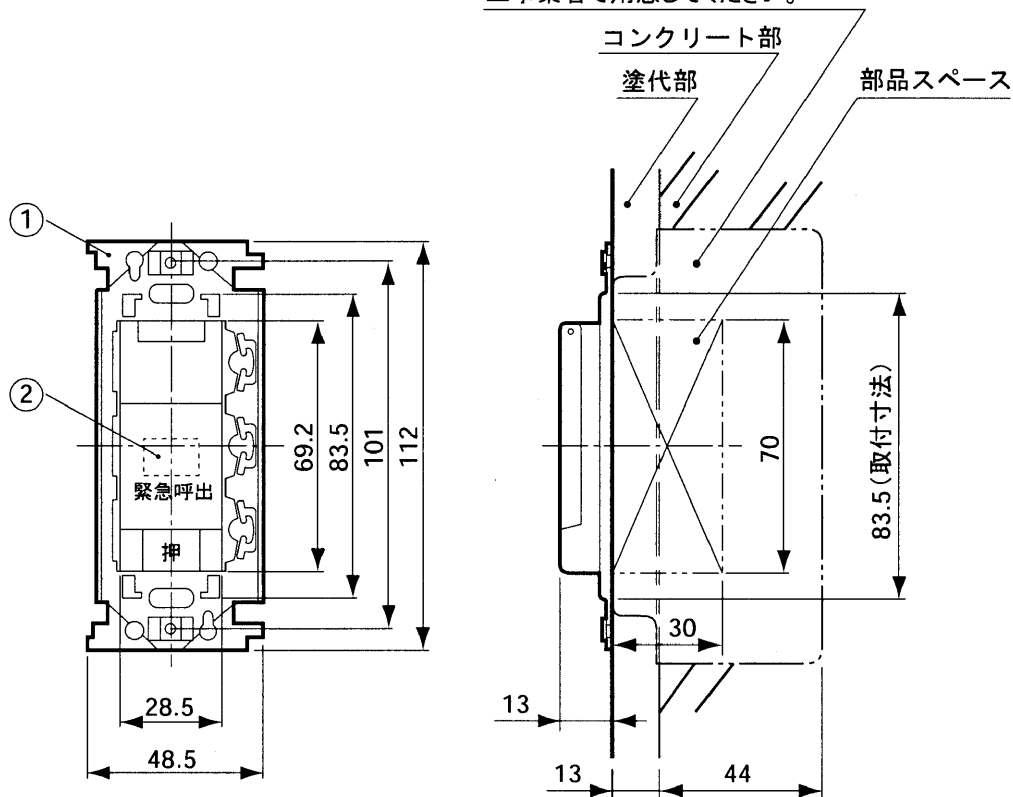

■仕様

質 量	約60g
外 観 色 調	クリーミーホワイト(近似マンセル:7Y8/1)
外 観 材 質	ABS樹脂
取 付 方 法	壁埋込形(JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合)
適合プレート	WN6003W 松下電工(株)製(別売)
使用環境条件	周囲温度0°~40°C 湿度80%以下ただし結露しないこと
回 路 方 式	緊急呼出スイッチ:タクトスイッチ
配 線 数	2本
有効線材長	約170mm 端末処理 パラ出し(15mm)

番号	名 称
①	取 付 枠
②	緊 急 呼 出 ボ タ ン

※プレートは付属されません。別途用意してください。

仕様 / 外形寸法図

品 番	VH-C805K
品 名	緊急呼出ユニット

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	——	SD-0
------	---------	-------------	----	------