


単位	mm
縮尺	1/3

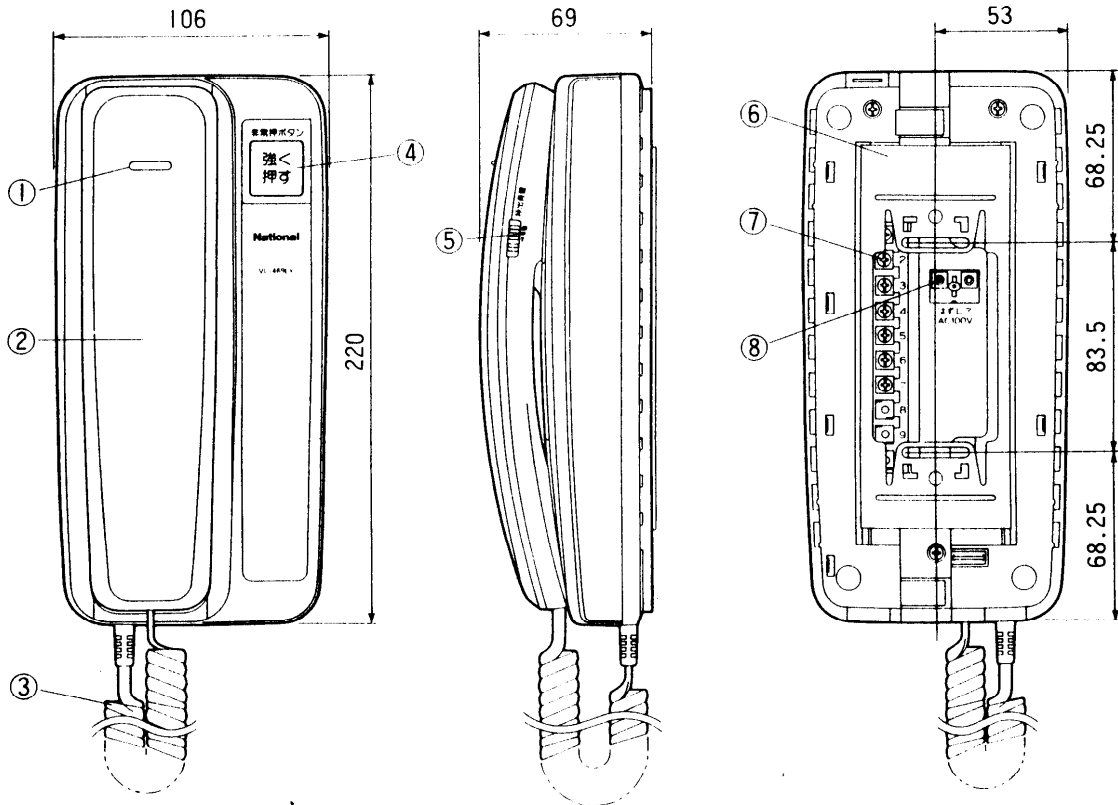

■仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	5W
外形寸法	高さ220×幅106×奥行69mm
質量(重量)	約635g
外観色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)
外観材質	本体:難燃ABS樹脂 受話器:ABS樹脂
取付方法	壁掛(壁掛金具は付属)
使用環境条件	周囲温度0~40°C 湿度80%以下
出力インピーダンス	600Ω
最大出力	19dBm以上(歪率10%以下)
S/N	50dB以上
線路抵抗	親機~玄関子機間:最大20Ω(ループ値) 親機~増設用非常ボタン間:最大10Ω(ループ値)
通話方式	同時通話
呼出方式	●電子チャイム音(ピンポン)(50cm前方で80ホン以上) ●呼出音量調節(3段階切換) ●親機 着信ランプ点滅(赤色)
警報音	電子断続音(玄関子機前方50cmで84ホン以上)

番号	名称
①	着信ランプ
②	受話器
③	カールコード
④	非常押ボタン
⑤	呼出音量スイッチ
⑥	壁掛金具
⑦	DC接続端子
⑧	AC100V電源接続端子

〈施工上の注意〉

- 本製品は電気設備基準204条による施工を行ってください。
 - 使用する埋込ボックス内で、内線配線と電源線との間にけんろうな隔壁を設けてください。
 - 金属ボックスを使用する場合は特別第3種接地工事を行ってください。
 - 使用する電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。
- 取付工事は電気工事士の免許取得者が行ってください。

仕様/外形寸法図

品番	VL-469LX
品名	チャイミーフラッシュ警報付1-1タイプ AC直結式親機

作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-79	SD-0
------	---------	--------	--------	------