


消防予第170号通知適用ドアホン子機条件

- ドアホン機能に火災・ガスもれ点検機能、音響装置(70dB/m以上)を備えていること。

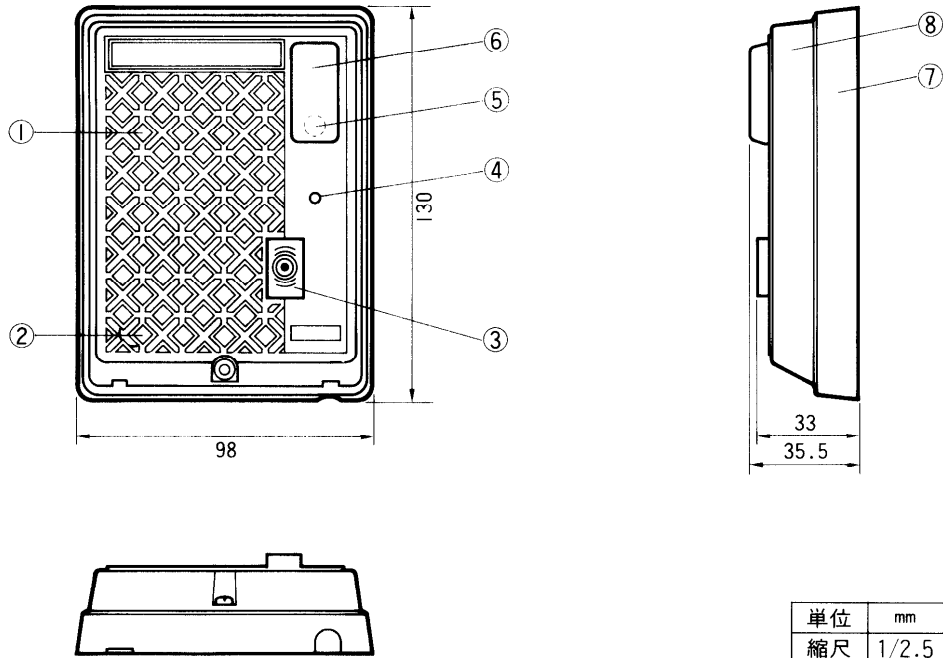

単位	mm
縮尺	1/2.5

番号	名称	番号	名称
①	スピーカ	⑤	通電表示灯
②	マイク	⑥	警報表示灯
③	呼出ボタン	⑦	露出ボックス
④	試験スイッチ	⑧	本体ケース

定 格

電源電圧 DC 6 V 4.5mA(通話時)

通話インピーダンス 600Ω

警報ランプ DC12V 30mA(警報時)

試験スイッチ DC30V 100mA

配線数 5本(有極性)

線路抵抗 最大20Ω(ループ値)

外形寸法 高さ130mm×幅98mm×奥行33mm

重量 250g

外観色調 パネル：ディープディープレット、取付ケース・押ボタン・
バニラホワイト

外観材質 プラスチック(難燃ABS)

適合埋込ボックス JIS規格 1コ用スイッチボックス(カバー付)

図名	外 観 図
品番	VL-568H
品名	戸外表示付ドアホン子機

整理番号	情		
------	---	--	--