


パナソニック 夜間受付用ドアホン子機

VL-592

外観寸法図

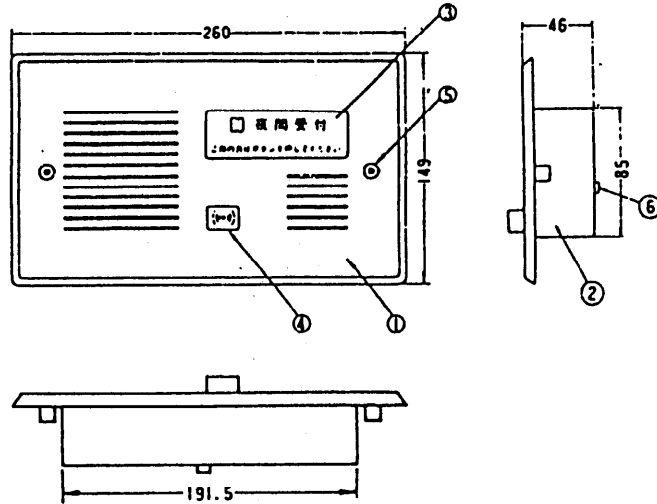

1/6

符号	名 称	符号	名 称
1	パネ ル	4	呼 出 ボ タ ン
2	樹 脂 ケ ー ス	5	パ ネ ル 止 め ネ ジ
3	表 示 板	6	端 子 金 具

定 格

呼 出 操 作	呼出ボタンを押す	マ イ ク	E. C. M
通 話 方 式	拡声形同時通話	ス ピ ー カ	8 cm P. D. スピーカ
照 明	VL-704による 12V 70mAランプ2コ連続点灯	配 線 数	親機間 2線 夜間照明用電源部(VL-704)間 2線
		外 観 材 質	ステンレス(SUS27)ヘヤライン仕上げ
		適 合 埋 込 ボ ッ ク ス	JIS規格4コ用スイッチボックス (カバー付)のカバーをはずして取付 (横長位置取付)