


■外形寸法図

単位	mm
縮尺	FREE

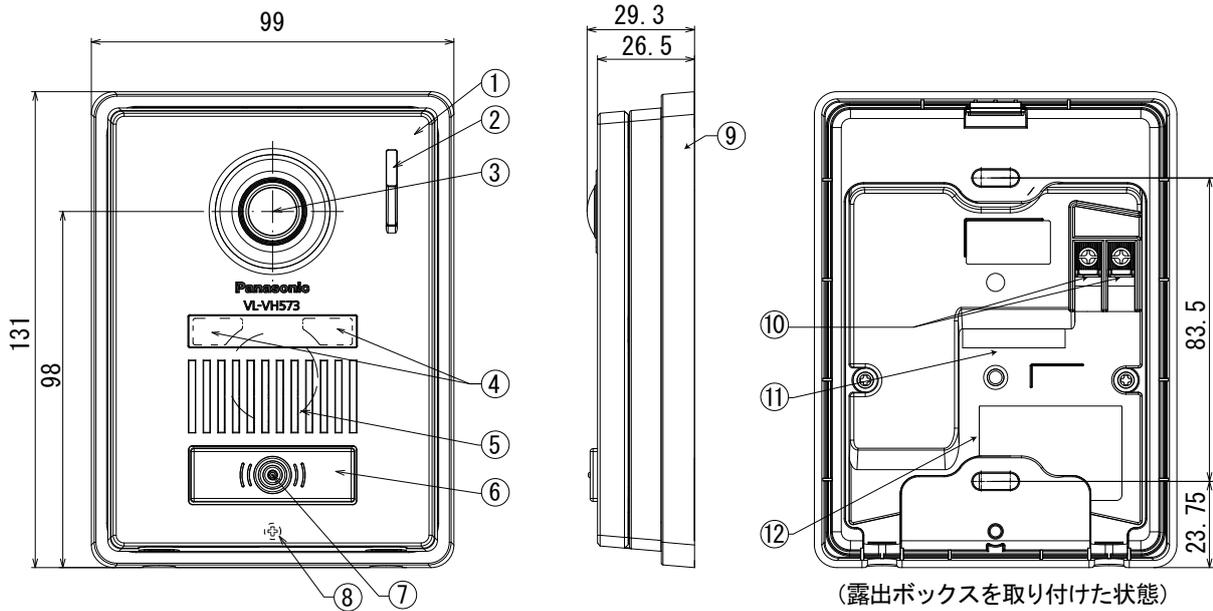

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	パネル	④	LED ライト (照明用)	⑦	位置表示灯	⑩	DC 端子金具
②	マイク	⑤	スピーカー	⑧	取り付けねじ	⑪	シリアル No. ラベル
③	カメラレンズ	⑥	呼出ボタン	⑨	露出ボックス	⑫	銘板 (刻印)

■仕様

電源電圧	DC 約 18 V (ドアホン親機より供給)	使用環境条件	周囲温度: - 10 °C ~ + 50 °C 湿度: 90 % 以下
消費電流	待機時: DC 約 20 mA、 動作時: DC 約 130 mA	最大画角	水平約 170°、垂直約 100°
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約 131 × 99 × 26.5 (突起部除く)	カメラ画素数	約 100 万画素
質量	約 175 g	最低被写体照度	1 ルクス (カメラから約 50 cm 以内)
外観色調	メタリックブロンズ	照明方法	LED ライト (照明用ランプ)
外観材質	難燃性 PC/PS 樹脂 (パネル部: 難燃性 ABS 樹脂)	防水性	IPX3 * 1
取付方法	JIS 1 個用スイッチボックス適合	非常警報音量	非常ボタンの警報音量: 音圧 70 dB 以上 (本体中心から前方 1m で測定)

* 1 鉛直から両側に 60° までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

■付属品

- 小ねじ 4 mm × 25 mm 2
- 木ねじ 3.8 mm × 20 mm 2

外形寸法図／仕様／付属品

セット品番	—	品番	VL-VH573L-H
品名	ドアホン (カメラ玄関子機)		