

CD-BGM RS-232C通信インタフェース

~~WB-Z10(WB-610用)~~
WB-Z11(WB-650用)

■概要

- CD-BGMプレーヤWB-610, WB-650をコンピュータから制御するRS-232C通信インタフェースセットです。
WB-Z10→WB-610用
WB-Z11→WB-650用
- CD-BGM本体の演奏, 停止, 選曲をコンピュータから遠隔操作できます。
- 最終曲, リピート指定, 次曲子約など, 本体で指定できない演奏形態を指定できます。
- CMマシンなどの外部機器をコンピュータから制御できます。
- CD-BGM本体の演奏内容, 演奏経過時間, ディスク種類, エラー情報をコンピュータに送信できます。
(通信制御用ソフトは付属していません。別途ソフト作成が必要です。)

■定格 (RS-232Cボード)

データ送受信: RS-232C仕様非同期式
通信速度: 4800BPS
データ長: 8ビット
パリティ: なし
接続コネクタ: 25P DSUB


電源: DC 5V (プレーヤ本体より供給)
消費電流: 約20mA
重量: 約40g
寸法: 57(幅)×15(高さ)×70(奥行)mm

■構成


RS-232Cボード 1
制御ROM 1
六角ねじ(ボード付属)..... 2

取扱説明書..... 1
保証書..... 1

■外観寸法図

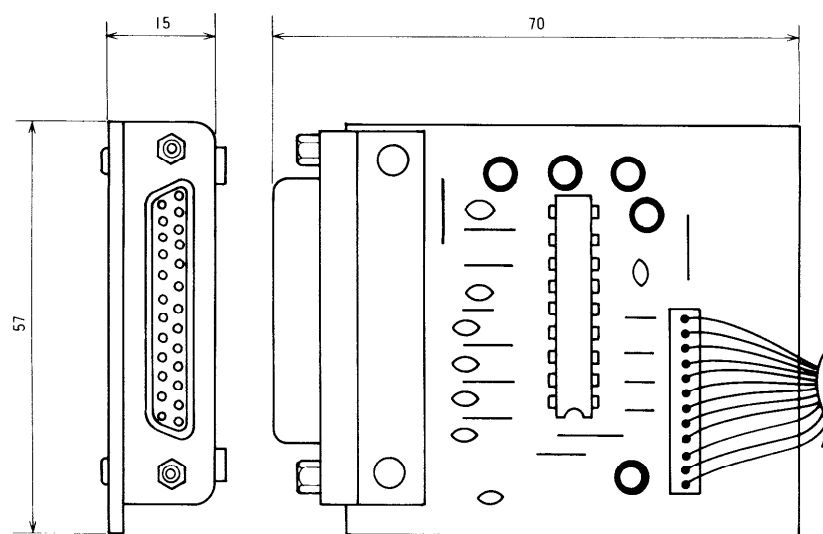

RS-232Cボード

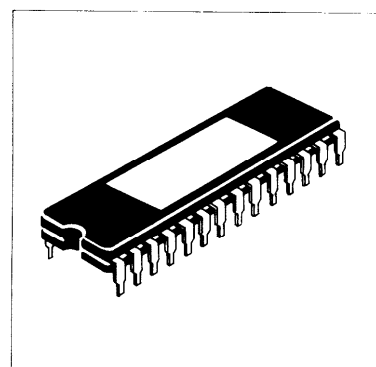

制御ROM