

ブーステープレコーダ WE-6510

■ 概 要

- 本機は、LLシステム(WE-7800シリーズ)の生徒用テープレコーダ(ブーステープレコーダ)で、教材録音、反復練習等に使用します。
- デッキ部は、ダイカスト一体型シャーシとマグネットカップリング付ブラシレスDDモータを採用し、テープ走行の安定性と信頼性、耐久性の向上を実現しています。

■ 特 長

- ・マイクロコンピュータ、LL専用ICの内蔵。
- ・マグネットカップリング付ブラシレスDDモータ搭載。
- ・再生トラック切り換え機能。
- ・2ヶ国語録音機能。(リモコン専用)
- ・イジェクト禁止機能。(リモコン専用)
- ・比較練習機能。
- ・電子式音量切り換え。(3ステップ)
- ・スキップバックリスン(SBL)機能。
- ・プログラム選択機能。
- ・コール機能。
- ・フルオートシャットオフ機能。
- ・ソフトイジェクト機能。

■ 定 格


《電気的特性》

電 源: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力: ϕ 17W
23W(オートストップ時)
HEADSET MIC : -65dB 390 Ω 1系統
(ECMマイクのみ)
HEADSET PHONE : -20dB 16 Ω 1系統
双方向ライン
プログラムライン: 入力: -26dB 100k Ω
(PGM) 出力: -26dB 1k Ω
通 話 ラ イ ン: 入力: -22dB 100k Ω
(COMM) 出力: -22dB 180 Ω
制 御 ラ イ ン: 入力: 正極性
(DSN) 出力: 正極性
(100 Ω プルアップ)
接 続 方 式: 共通線方式
(アドレススイッチによる選択)
周 波 数 特 性: 63Hz~8kHz
S N 比: 40dB以上
ひ ず み 率: 2%以下(1kHz再生時)
録 音 方 式: 交流バイアス(約80kHz)
消 去 方 式: 交流消去
音 量 切 換: 電子式3ステップ切換
ト ラ ッ ク 方 式: 4トラック2チャンネル


《機械的特性》

操 作: 録 音 (REC).
練習録音 (PRAC).
巻 戻 し (C/◀◀).
再 生 (▶). 早送り(▶▶).
停 止 (■).
1センテンス繰返し(SBL)10回.
再生トラック選択 (TRACK).
使 用 テ ー プ: カセットテープ (C-30, 46, 60)
モ ー タ: ブラシレスDDモータ
テ ー プ ス ピ ー ド: 4.76cm/秒
ワウ・フラッタ: 0.1%以下
ヘ ッ ド 構 成: 録音再生ヘッド1、消去ヘッド1
寸 法: 300(幅)×176(高さ)×120(奥行)mm
※ 奥行は、操作パネル面から底面
までの寸法です。
重 量: 約3.7kg
設 置: 水平置き
仕 上 げ: OAアイボリー色樹脂
マンセル6.5Y 7.8/0.9 近似色

■ 外観寸法図

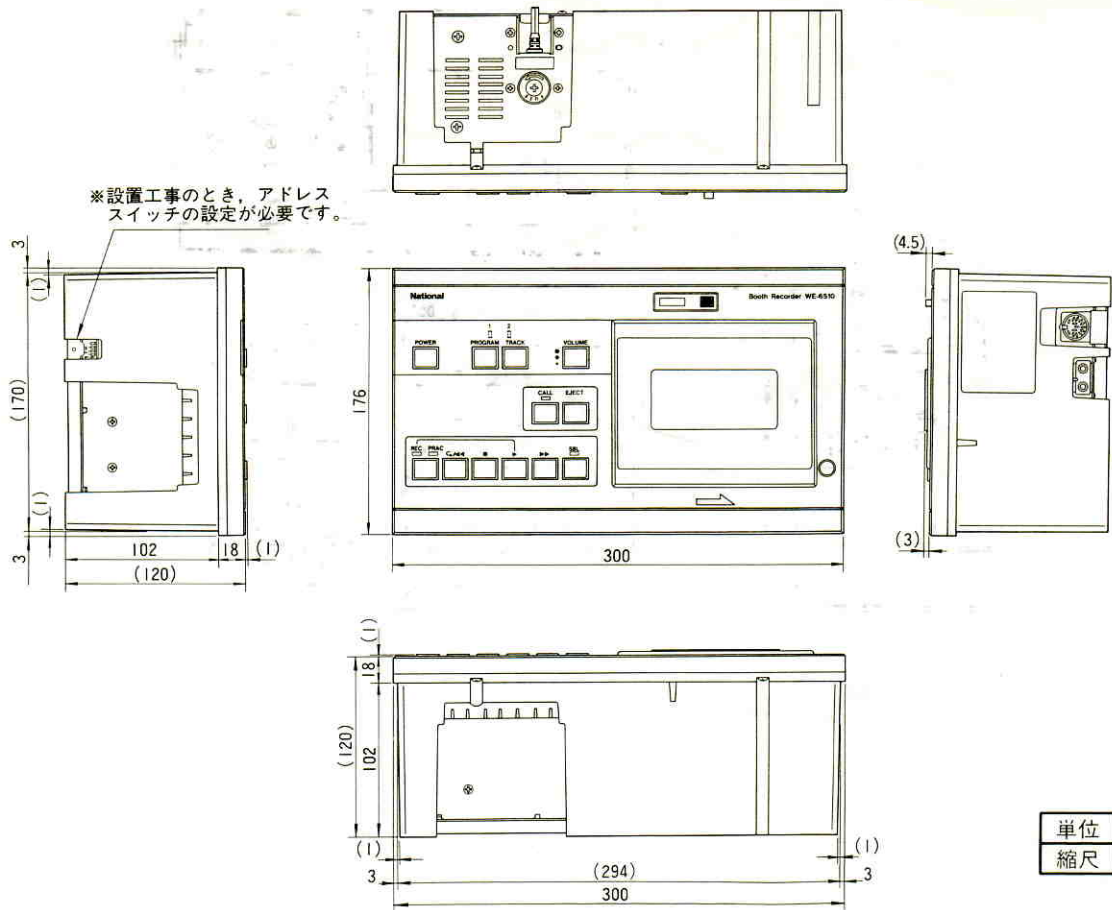

■ ブロックダイアグラム

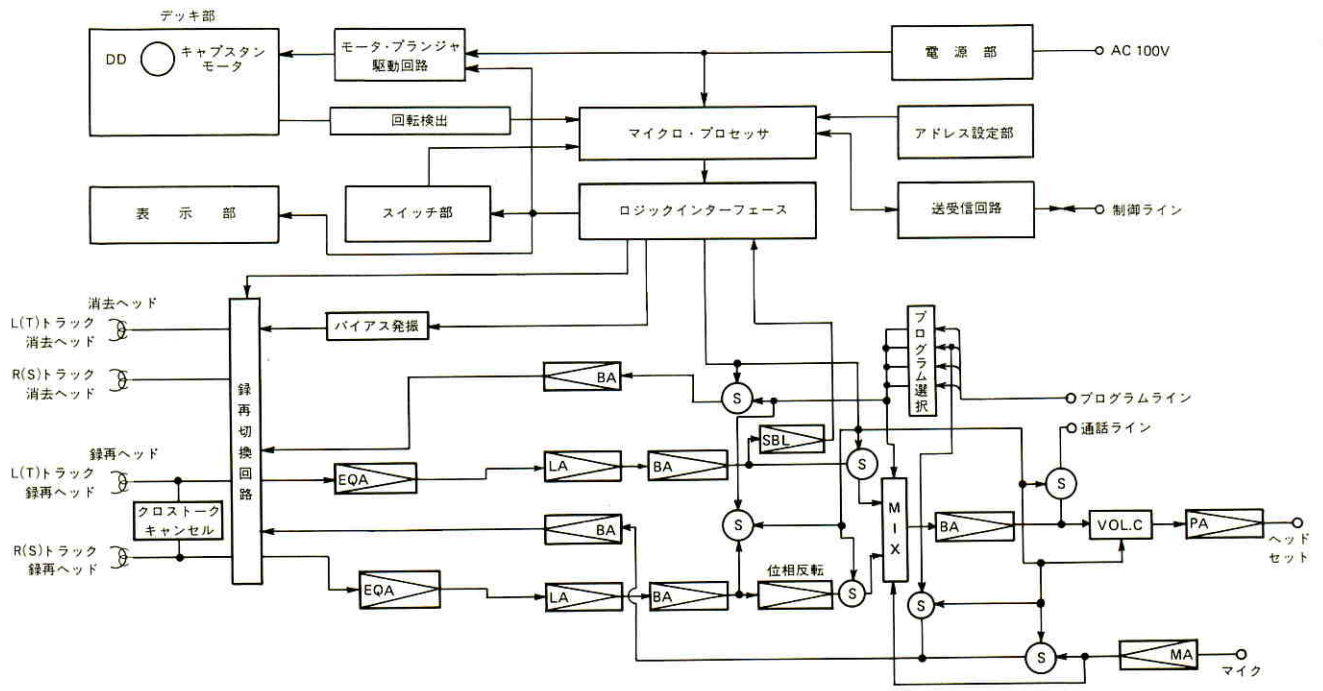

※消去ヘッド、録再ヘッド共、Lトラックは先生(教材)用、Rトラックは生徒用になっています。