

日本語ワードプロセッサ WE-700シリーズ

■概要

本機は、文書と図面の作成、編集、記憶および印刷を行う装置です。

入力装置としてタブレット、表示装置としてディスプレイ、記憶装置としてフロッピーディスク装置を有し、外部にプリンタWE-750を接続して、文書や図面を印刷できます。

- (1) 小形で、1053文字配列タブレットによるダイレクト入力方式を採用。
- (2) 目にやさしいペーパーホワイトリバース表示。
- (3) 教材作成に対応できる、作図、ふりがな、上付および下付機能など。

■構成

日本語ワードプロセッサWE-700…………… | プリンタWE-750…………… |

■定格

●日本語ワードプロセッサWE-700

電 源AC100V±10% 50/60Hz
 消費電力：30W
 入 力 部
 入力方式：タブレット方式(文字および図形用)
 文字配列(JIS準拠)/1276キー(マスコット
 キーを含む)
 使用文字種：7202種(JIS第2水準は外字登録で可)
 外字登録文字数：文書用・図形用ともに100
 表 示 部
 ディスプレイ：6インチCRTペーパーホワイトリバース表
 示、レイアウト表示可能
 表示文字数：横40字×縦12行(ファイル使用率表示あり)
 文字構成：16×16ドット
 記 憶 部
 記憶媒体：3.5インチ2DDフロッピーディスク
 記憶容量：約800KB(フォーマット時)
 文書編集機能：センタリング/右寄せ/アンダーライン/
 罫線/タブ/デシマルタブ/移動/コピー/
 検索/置換/上付き・下付き/ふりがな/ア
 ミカケ/禁則処理

●プリンタWE-750

電 力：AC100V±10% 50/60Hz
 消費電力：25W
 温度・湿度：5℃～35℃、45%～80%
 印字方式：熱転写方式(透明シートに印字可能)
 ドット構成：24×24ドット(図面印刷時のみ16×16ドット)
 書 体：明朝体
 文字サイズ：3.4mm×3.4mm 約10.5ポイント(全角時)

文書ファイル機能：A 4 サイズで約70ページ
 計 算 機 能：横・縦の合計、平均・最大・最小の計算
 ソート機能：小さい順または大きい順のソート/文字
 列指定によるセレクト
 作 図 機 能：タブレットおよびマスコットキーにより
 対話形で作成/直線、四角、四角(角丸)、
 円、塗り込み、文字記号
 文字記号パ
 ターン作成機能：文字、記号パターン作成、修正
 温度・湿度：5℃～35℃、45%～80%
 寸 法
 本 体：335(幅)×315(奥行)×160(高さ)mm
 (タブレット部を含む)
 (タブレット)：335(幅)158(奥行)×27(高さ)
 重 量
 本 体：約7.5kg(タブレット部を含む)
 (タブレット)：約0.8kg
 仕 上 げ
 本体パネル：OAライトグレー
 ケ ー ス：OAアイボリー
 タブレット：OAアイボリー

一行最大印字数：40字
 印 字 速 度：最大30字(漢字)/秒
 印紙サイズA 4/ B 5/OHP 横、縦書き
 給紙方式：マニュアル式
 寸 法：330(幅)×190(奥行)×60(高さ)mm
 重 量：約3kg

■付属品

●日本語ワードプロセッサWE-700

ペン…………… |
 システムディスクWE-DS70…………… |

●プリンタWE-750





リボンカセットWE-RN70…………… |
 接続ケーブル…………… |

サブシステムディスクWE-SS70…………… |


熱転写式サーマルプリンタ用用紙(A 4サイズ)…………… 10

■ 外観寸法図

● WE-700

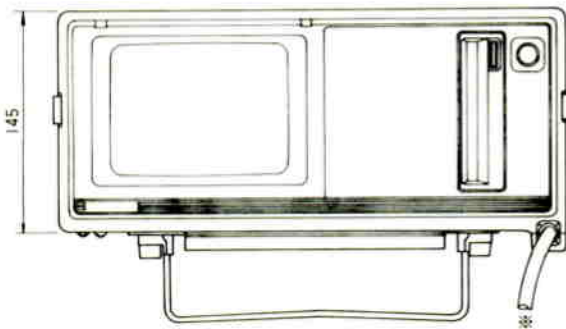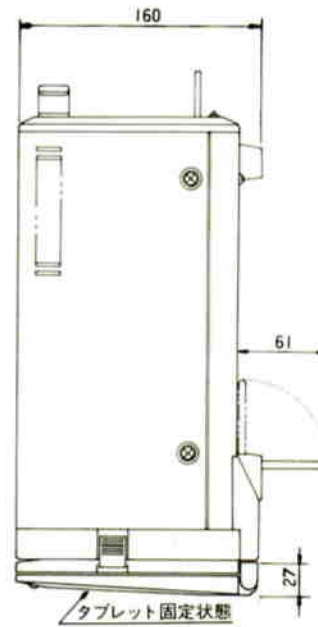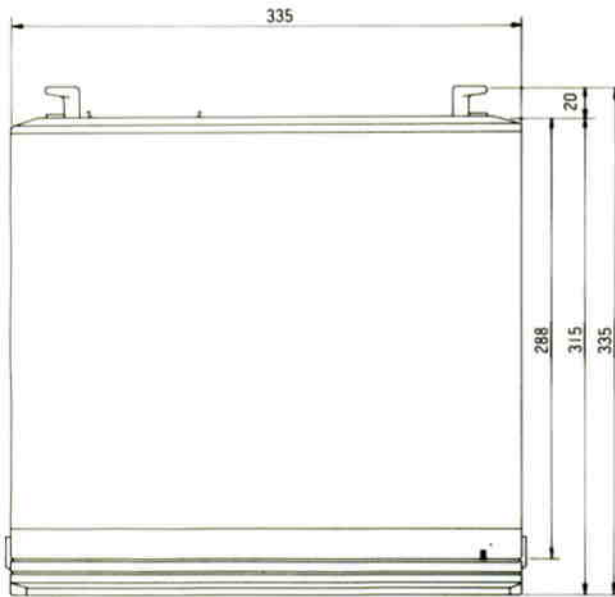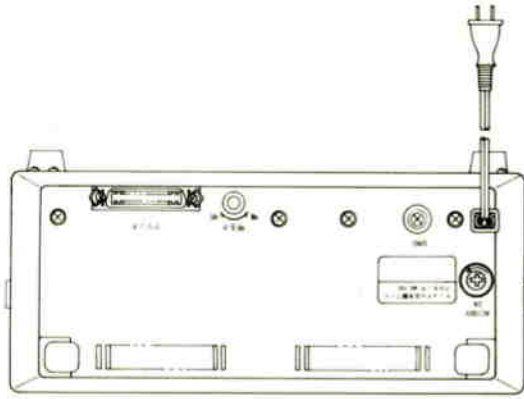


● タブレット部

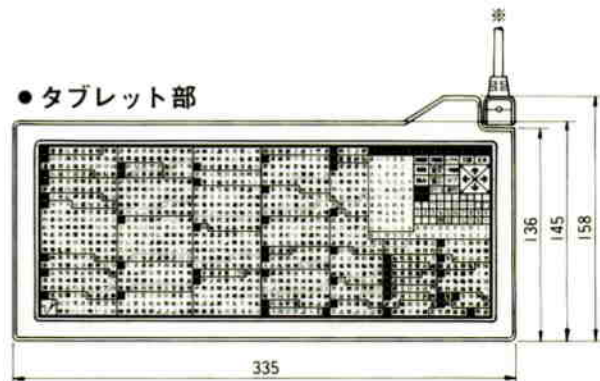

単位	mm
縮尺	1/5

● WE-750

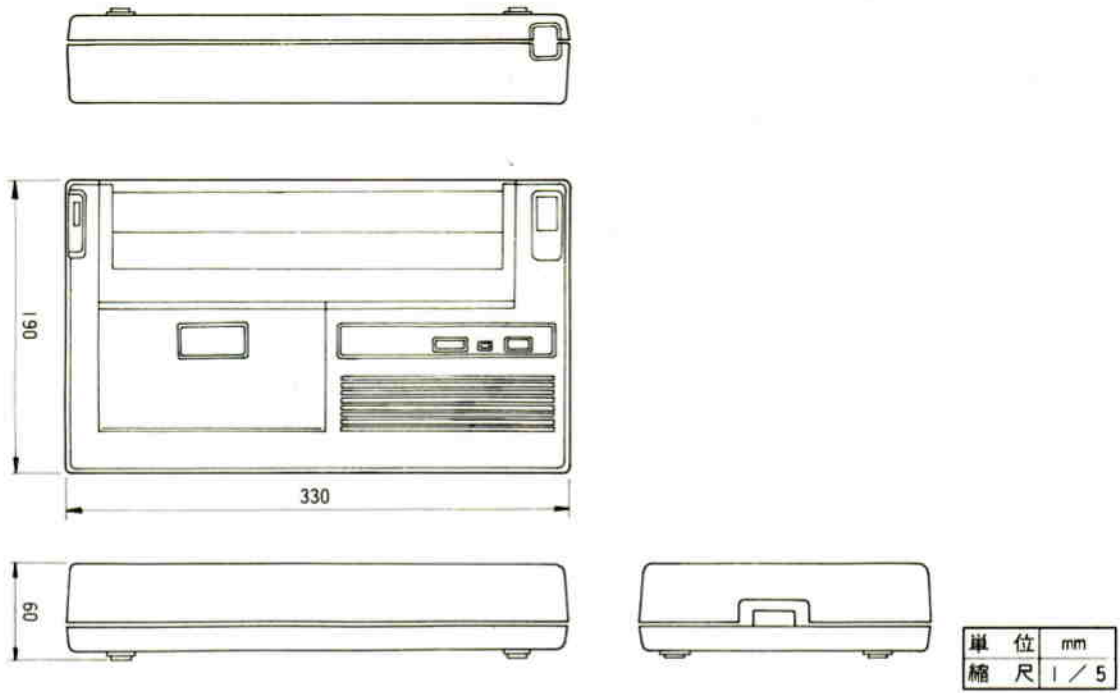

■ ブロックダイヤグラム

● WE-700

