

オーバーヘッドカメラ WE-HV80

概要

本機はステージ面に置いた被写体を撮影し、接続した液晶プロジェクターなどに映し出すオーバーヘッドカメラです。

- デジタル信号処理で、高画質で鮮明な画像が得られます。
- 書籍、文献、立体物などの撮影が可能です。
- アイリス（絞り）の調節ボリュームを装備しています。
- ガンマ切換により、出力機器に適した映像を選択できます。
- アナログRGB端子を備えている液晶プロジェクターなどに接続して、プレゼンテーションを行うことができます。

仕様

電源	DC 12 V (付属の専用ACアダプターより供給) 1.7 A
消費電力	約 27 W (本体電源スイッチ「切」時 約2.2 W)
撮像素子	1/3型CCD 総画素 85万 (正方画素)
有効画素数	1 034 (H) × 779 (V)
レンズ	f = 5.8 mm ~ 58 mm
ズーム	10倍ズーム F = 1.8 ~ 2.7 可変
フォーカス	電動
アイリス	手動 (ボリューム調節)
レンズマウント	専用マウント
フレーム数	15フレーム / s
解像度	水平、垂直 550 TV本以上 (中心)
ホワイトバランス	自動
ゲイン	0 dB固定
ガンマ特性	スイッチ切換
同期方式	内部同期
出力信号	アナログRGB 75 0.7 V [p-p] 正極性、ミニD-sub 15ピンコネクター、XGA 1 024 × 768ドット、VESA準拠
同期信号出力	CMOSレベル負極性
アームライト	9 W ツイン蛍光灯
カメラヘッド回転	奥側へ90 ° フリップUP
撮影サイズ	285 mm × 213 mm
操作	電源スイッチ、カメラヘッド回転、電動フォーカス操作、電動ズーム操作、アイリスコントロール
使用温度範囲	+5 ~ +35 (結露なきこと)
寸法	幅 333 mm 高さ 520 mm 奥行き 378 mm (使用時)
質量	約 4.3 kg
仕上げ	OAアイボリー (マンセル8.0Y7.8/0.8近似色) グレー (マンセル10PB 6.5/1近似色)


ACアダプター (付属品)

電源	AC 100 V 50 Hz / 60 Hz
入力容量	100 VA
出力	DC 12 V 4.0 A
使用温度範囲	0 ~ +40
寸法	幅 72 mm 高さ 28 mm 奥行き 120 mm
質量	約 400 g
仕上げ	黒色 (マンセルN2近似色)


付属品

ACアダプター	1	取扱説明書	1
電源コード	1	保証書	1


外観寸法図

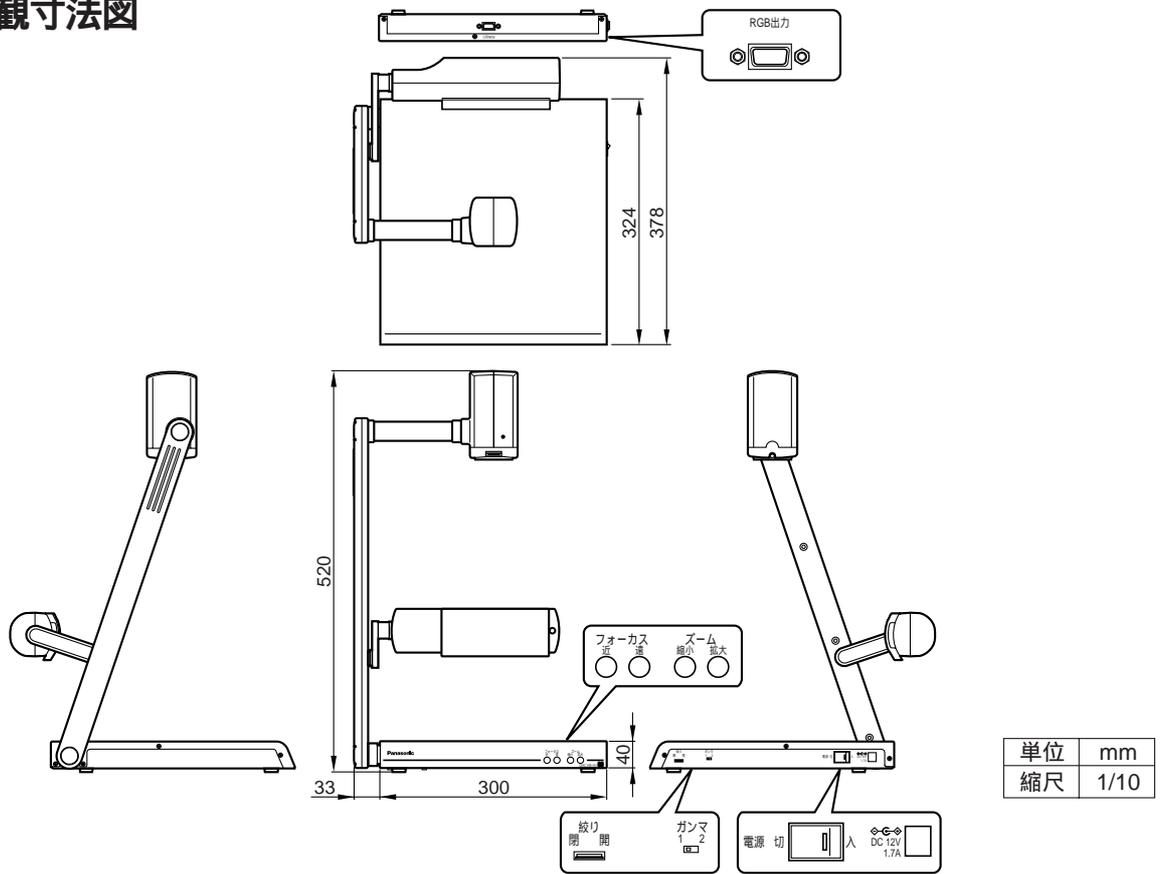

収納時寸法図

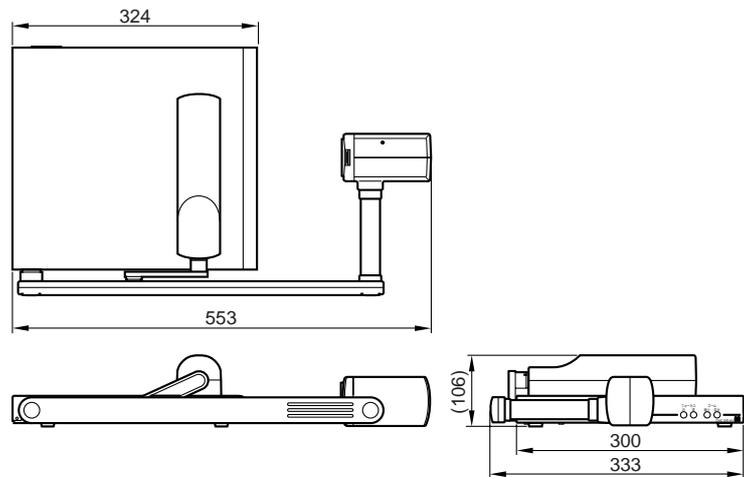

ACアダプター（付属品）

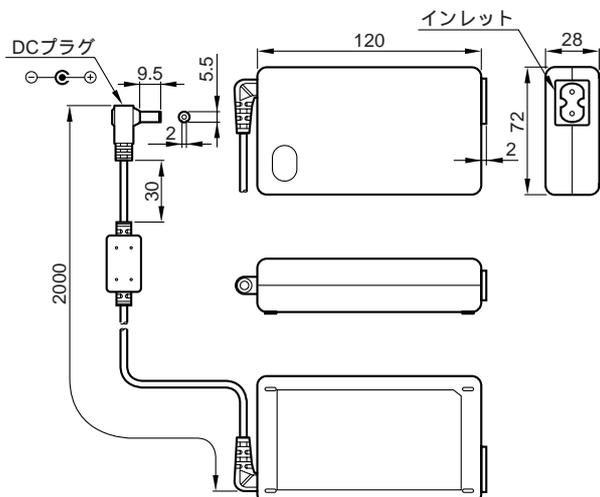

電源コード（付属品）

