

コミュニケーションラボ・システム ブースカード WE-ZC040


■ 概 要

ブースのコンピュータに実装します。

■ 定 格

電 源：コンピュータより供給	RGB 映 像 出 力：ビデオ信号 0~0.7V _{p-p} /75Ω (正極性)
マスター制御	同期信号 TTLレベル/75Ω (負極性)
ユニットインターフェース	8PミニDINコネクタ
フ ェ ー ス：専用インターフェース PR1628BA (ヒロセ電機製)	寸 法：23(幅)×104(高さ)×303(奥行)mm
ブ ー ス ポ ッ ク ス ・ イ ン タ ー フェース：専用インターフェース HR12-14RA-20SDL (ヒロセ電機製)	質 量 (重 量)：約235g
コンピュータとの接続：拡張スロットに接続	仕 上 げ：アングル部ニッケルメッキ

■ 外観寸法図

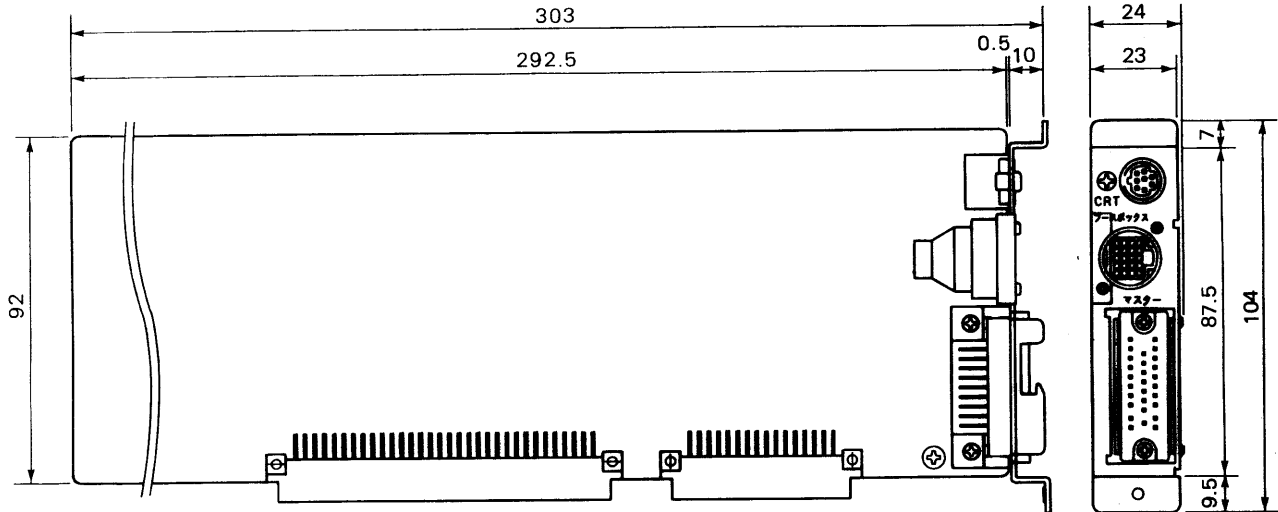

単位	mm
縮尺	1/2