

画面分割ユニット WJ-480

■概要

- 本機は、4台のカラーカメラ映像を1台のモニター画面に4分割画面で表示する画面分割ユニットです。
- カラー及び白黒テレビカメラを外部同期をかけずに接続できます。
- 4分割画面、1画面の選択ができ、4分割画面を静止画にすることができます。静止画面上には、その映像のタイトルと、STILL(静止)の文字が交互に表示されます。
- モニター画面にタイトル(1画面8文字)を入れられます。
- アラーム入力を備え、各種インターホン、センサーを接続できます。
- 同期出力(VD)を備えているため、他の機器に外部同期をかけることができます。
- 内蔵のバックアップメモリによってタイトル文字が電源を切っても保持されます。


■定格

電 源：AC100V 50/60Hz	アラーム入力：各映像入力に付1回路
消 費 電 力：約16W	アラーム出力：1回路、ブザー付(時間調整可)
映 像 入 力：2:1インターレスVBSI.0Vp-p 75Ω×4 ループスルー付、75Ω自動終端(BNC接栓)	復 帰 入 力：1回路
映 像 出 力：VBSI.0Vp-p/75Ω×2(4画面/1画面、BNC接栓) VBSI.0Vp-p/75Ω×2 (4画面表示専用、BNC接栓)	復 帰 出 力：1回路
外部同期入出力：VSI.0Vp-p/75Ω×1(BNC接栓) ループスルー付、75Ω自動終端	リモコン機能：4画面/1画面、静止画/動画、 映像選択1~4
同 期 出 力：VD4.0Vp-p/75Ω×1 (BNC接栓)	放 熱 フ ァ ン：1個(消耗品)
タ イ ト ル：1画面につき最大8文字 (バックアップ機能付)	使用温度範囲：-10℃~+50℃
映 像 選 択：4画面/1画面/静止画面(4画面表示の 場合のみ)	寸 法：420(幅)×44(高さ)×350(奥行)mm (ゴム足を除く)
自 動 復 帰 機 能：アラーム入力後約1~60秒でアラーム 入力前の画面に復帰(時間調整可)	質 量(重量)：約3.9kg
	仕 上 げ：パネル：AVアイボリー焼付塗装 カバー：AVアイボリー塩ビ鋼板 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■付属品

ラックマウント金具.....1セット	取扱説明書.....1
取付ねじ(M3×10).....8	保証書.....1

■ 外觀寸法図

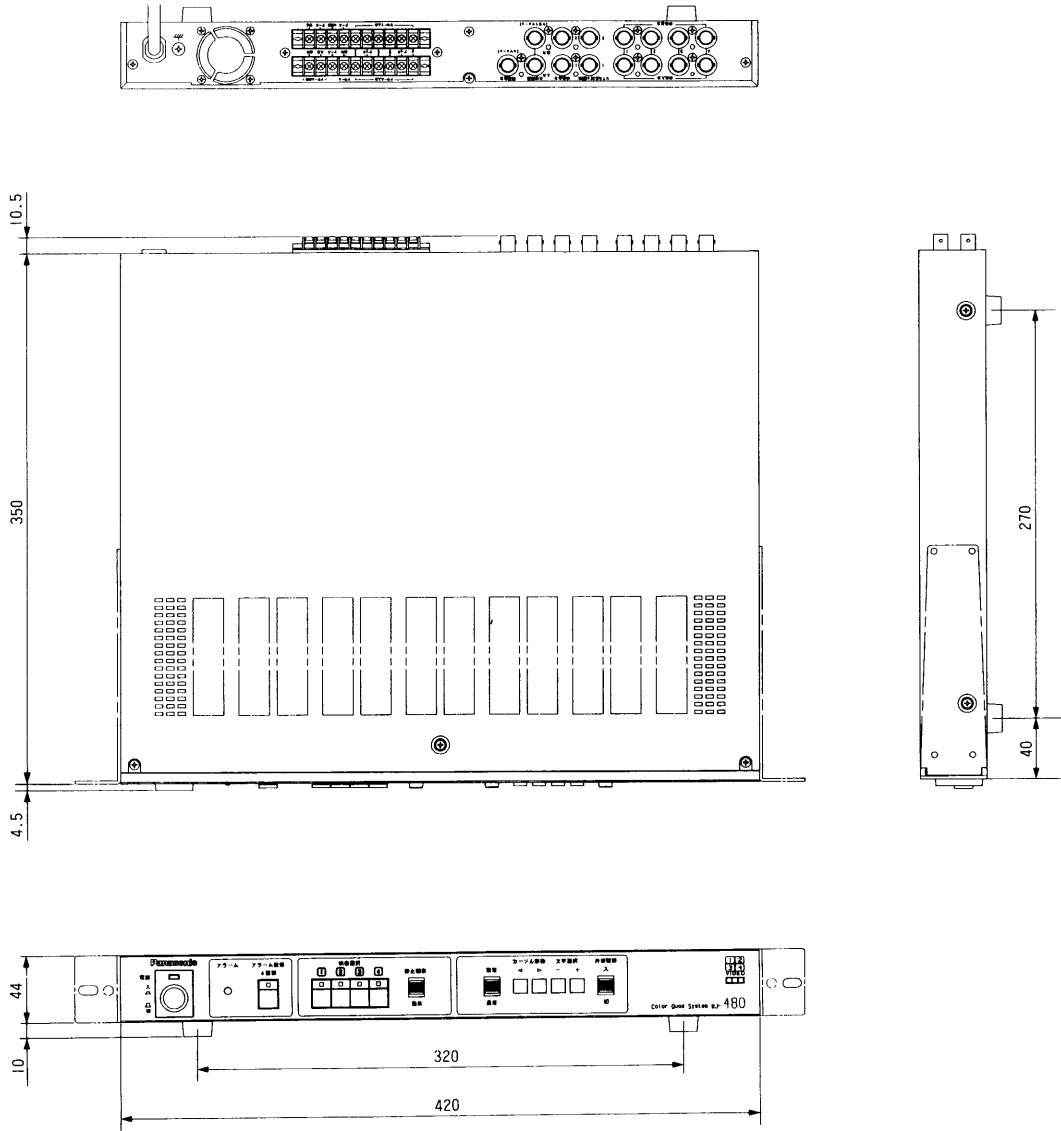

単位	mm
縮尺	1/5

