

# 三系統用音声調整卓 WL-855

## ■機器概要

レコードプレーヤ、テープレコーダ付の三系統用音声調整卓です。

## ■機器構成

操作卓 (WL-856) .....	1	テープレコーダ卓 (WL-T131A) .....	1
レコードプレーヤ卓 (WL-P130) .....	1	テープレコーダユニット ( ) .....	1
レコードプレーヤユニット (SP-221S) .....	1		

## ■機器定格

### ●操作卓 WL-856

電 源	AC 100V 50/60Hz		入 力 回 路	入力インピーダンス	20k $\Omega$		
消費電力	㊦ 約19W(ユニットやオプションを除く) (総合約 W)			チャイム	入力レベル	-30dB	
定格電力	0dB (1V) (総合約 W)				S/N比	55dB以上	
周波数特性	50~15,000Hz $\pm$ 2dB以内				回路数	1回路	
ひずみ率	1%以下(1,000Hzにて)		非 常	入力インピーダンス	ハイ・インピーダンス		
				入力レベル	0dB		
			回路数	1回路			
ラ ジ オ 受 信 部	F	受信周波数	76~90MHz	トーンコントロール	100Hz10,000Hzにて1,000Hzに対して $\pm$ 10dB		
		アンテナ入力インピーダンス	300 $\Omega$ 平衡又は75 $\Omega$ 不平衡		ラ イ ン 出 力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス
		中間周波数	10.7MHz			出力レベル	0dB
		有効感度	18dB以下(S/N比30dBにて)			回路数	3回路
	M	ダイエンファシス	50 $\mu$ S	録音出力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス	
		受信周波数	525~1,605kHz		出力レベル	-12dB	
	A	アンテナ入力インピーダンス	ローインピーダンス又はバーアンテナ	回路数	2回路		
		中間周波数	455kHz	モニタ出力	負荷インピーダンス	8 $\Omega$	
	M	有効感度	EXT:30dB以下(S/N比20dBにて) BAR:120 $\mu$ V/m		出力レベル	+12dB(4V)	
				回路数	2W2回路		
入 力 回 路	マイク1~3	入力インピーダンス	600 $\Omega$ 平衡	制 御 端 子	一 斉 制 御 : 3 非 常 制 御 : 1 電 源 制 御 : 1 リ モ コ ン 制 御 : 3 チャ イ ム 制 御 : 3 コ ー ル サ イ ン 制 御 : 1		
		入力レベル	-72dB				
		S/N比	55dB以上				
	アナウンスマイク	回路数	3回路			付 属 回 路	ピークレベルメータ: 3 ラジオ単独録音回路: 3
		入力インピーダンス	(600 $\Omega$ に適合)不平衡				
		入力レベル	-70dB				
	ライン1~4	S/N比	50dB以上			寸 法	1022(幅) $\times$ 851(高さ) $\times$ 700(奥行)mm
		回路数	1回路				
		入力インピーダンス	20k $\Omega$ 不平衡				
	レピータ	入力レベル	-22dB			重 量	約45kg
		S/N比	65dB以上				
		回路数	4回路				
レ コ ー ド 1 ~ 2	レピータ	入力インピーダンス	20k $\Omega$ 不平衡	仕 上	筐 体 : マンセル 2.5YR5/10 一部 5Y4.5/1.5 操作パネル : マンセル 5Y7.5/1 幅操作パネル : マンセル N-2 前テーブル : 黒色塩ビ鋼板 脚 : 銀色メタリック		
		入力レベル	-22dB				
		回路数	1回路(ライン4と切替)				
	レコード1~2	入力インピーダンス	50k $\Omega$ (RIAA)				
		入力レベル	-56dB(1,000Hzにて)				
		S/N比	60dB以上				
リモコン	回路数	2回路					
	入力インピーダンス	20k $\Omega$					
	入力レベル	0dB以下					
	S/N比	65dB以上					
	回路数	1回路					

\*レピータ入力は別売の平衡トランス(YWIT1106)を組込むことにより、平衡入力にすることができます。

### ●プレーヤユニット SP-221S

電 源	AC 100V 50Hz 又は 60Hz	ターンテーブル	30cm アルミダイキャスト 0.8kg
消費電力	50Hz ㊦ 12W 60Hz ㊦ 11W	ドライブ方式	ベルトドライブ方式
出力電圧	3mV(速度振幅50mm/S 1,000Hz100k $\Omega$ 負荷にて)	ピックアップ	EPU-34SMKD(シエル固定形)
負荷インピーダンス	50k $\Omega$ 以上	カートリッジ	EPC-79SMAD(マグネチック形)
再生周波数特性	50~15,000Hz	針	EPS-56STSD(ダイヤ針)
S/N比	40dB以上	針 圧	3.5g固定
回転数	45,33 $\frac{1}{3}$ rpm 2スピード(速度微調整付)	寸 法	400(幅) $\times$ 160(高さ) $\times$ 310(奥行)mm
速度調整方式	マグネット調整形	重 量	3.7kg
速度調整範囲	45rpm $\pm$ 4%以上 33 $\frac{1}{3}$ rpm $\pm$ 4%以上		

●テープレコーダユニット RU-784UT(モノラル)

電源	AC 100V 50Hz 又は 60Hz	録音方式	交流バイアス方式
消費電力	50Hz (⊕) 26W 60Hz (⊕) 23W	消去方式	交流消去方式
定格出力	0 dB (1V)	テープ速度	19, 9.5cm/sec 2スピード
負荷インピーダンス	20kΩ以上	再生周波数特性	19cm/sec : 50~12,000Hz 9.5cm/sec : 50~7,000Hz
ヘッドホン	8Ω (60mV)	ワウ・フラッタ	19cm/sec : 0.2%rms以下 9.5cm/sec : 0.28%rms以下
ライン入力	入力インピーダンス 100kΩ以上	使用最大リール	7号リール
録音入力	-30dB	寸法	421(幅)×200(高さ)×344(奥行) mm
録音トラック方式	2トラック1チャンネル	重量	10.5kg
ヘッド方式	2ヘッド		

●レコードプレーヤ卓 WL-PI30

寸法	511(幅)×790(高さ)×700(奥行) mm
重量	約12.5kg
仕上	筐体：マンセル 2.5YR 5/10 パネル：マンセル 5Y 7.5/1 前面テーブル：黒色塩ビ鋼板 脚：銀色メタリック

●テープレコーダ卓 WL-TI31A

寸法	511(幅)×790(高さ)×700(奥行) mm
重量	約12.5kg
仕上	筐体：マンセル 2.5YR 5/10 パネル：マンセル 5Y 7.5 前面テーブル：黒色塩ビ鋼板 脚：銀色メタリック

●付属品

●調整卓本体 WL-856

脚 (WL-Z820).....	2
足台 (W2-FBS/970)、アングル2個付.....	1
端子盤 (WU-Q48).....	1
バーアンテナ (アンテナ取付ねじ M3×6 2個付).....	1
フットアングル (W2-FAS/C550).....	2
フットカバー (W2-FCD/A350).....	1
飾りねじ (W2-MSS/5008 20個入).....	1
バインドねじ (M5×35).....	4
バインドねじ (M5×10).....	14
バインドねじ (M4×8).....	4
シール (24枚入シート).....	2

音量指示マーク (6枚入1シート).....	4
盲板 44mm (W2-BPW/44).....	2
盲板 88mm (W2-BPW/88).....	1
アナウンスマイクロホン.....	1
大形単頭プラグ.....	3
大形複式プラグ.....	8
コードクランパ.....	10
取扱兼工事説明書.....	1
操作説明書.....	3
保証書.....	1
操作説明用ポスター.....	1

●レコードプレーヤユニット SP-221S

オイル.....	1
ストロボ円板.....	1

プレーヤユニット固定ねじ.....	2組
-------------------	----

●テープレコーダユニット

7号生テープ (150%).....	1
7号空リール.....	1
スライシングテープ.....	1
テープクリーナフェルト.....	2

六角レンチ.....	1
ヘッドクリーニングリボン.....	1
入出力コード約1.8m (大形単頭プラグーピン).....	1

●レコードプレーヤ卓

脚 (WL-Z820).....	1
バインドねじ (M5×10).....	4

アクリルカバー.....	1
--------------	---


●テープレコーダ卓 WL-TI31A

脚 (WL-Z820).....	1
足台 (W2-FBS/485)、アングル2個付.....	1
バインドねじ (M5×10).....	10

バインドねじ (M4×8).....	10
アクリルカバー.....	1




# ■ブロックダイアグラム

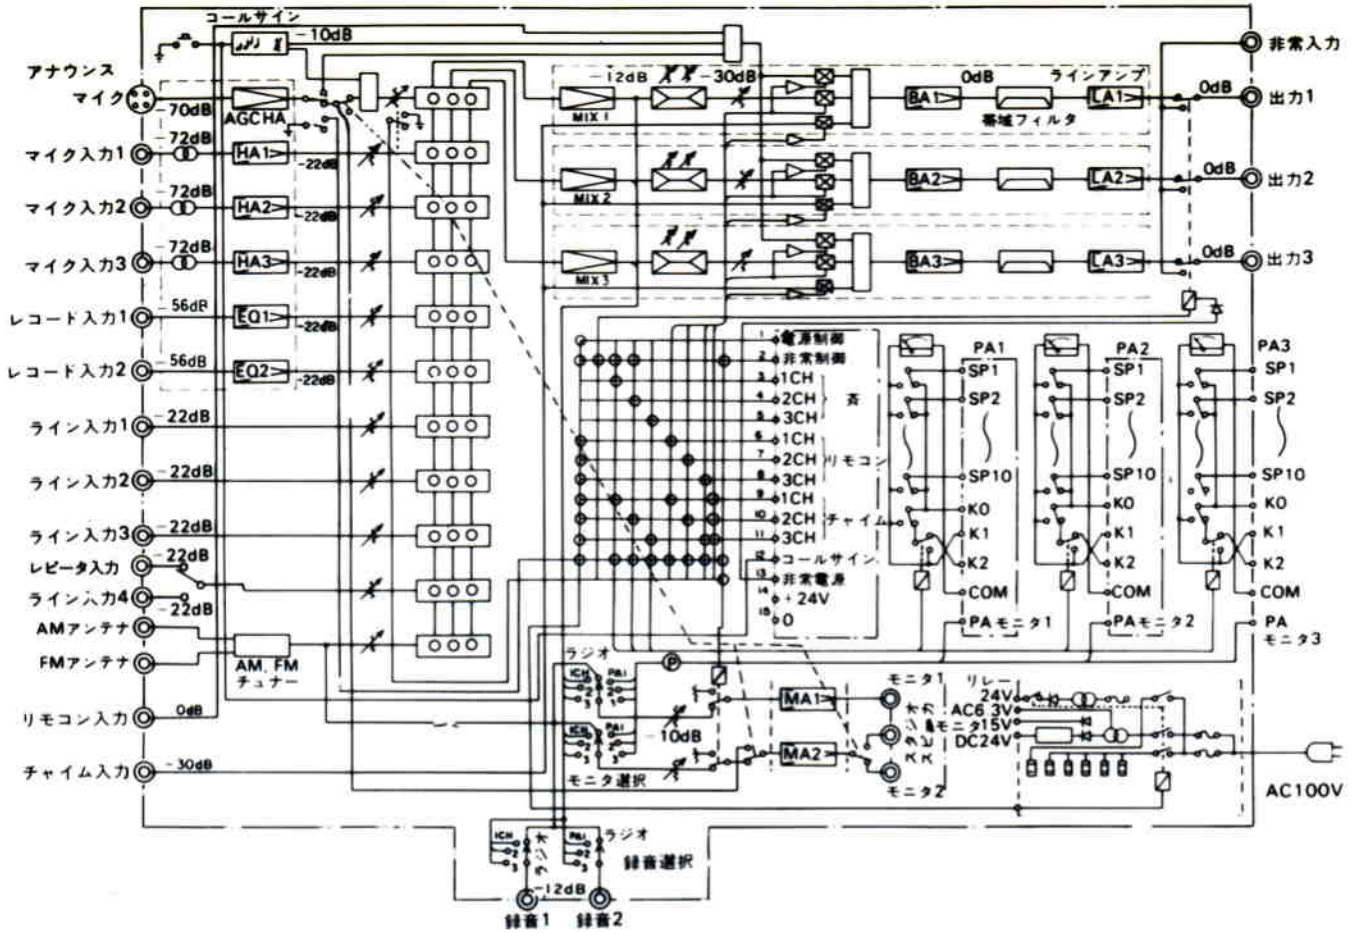

# ■外観寸法図

● WL-855

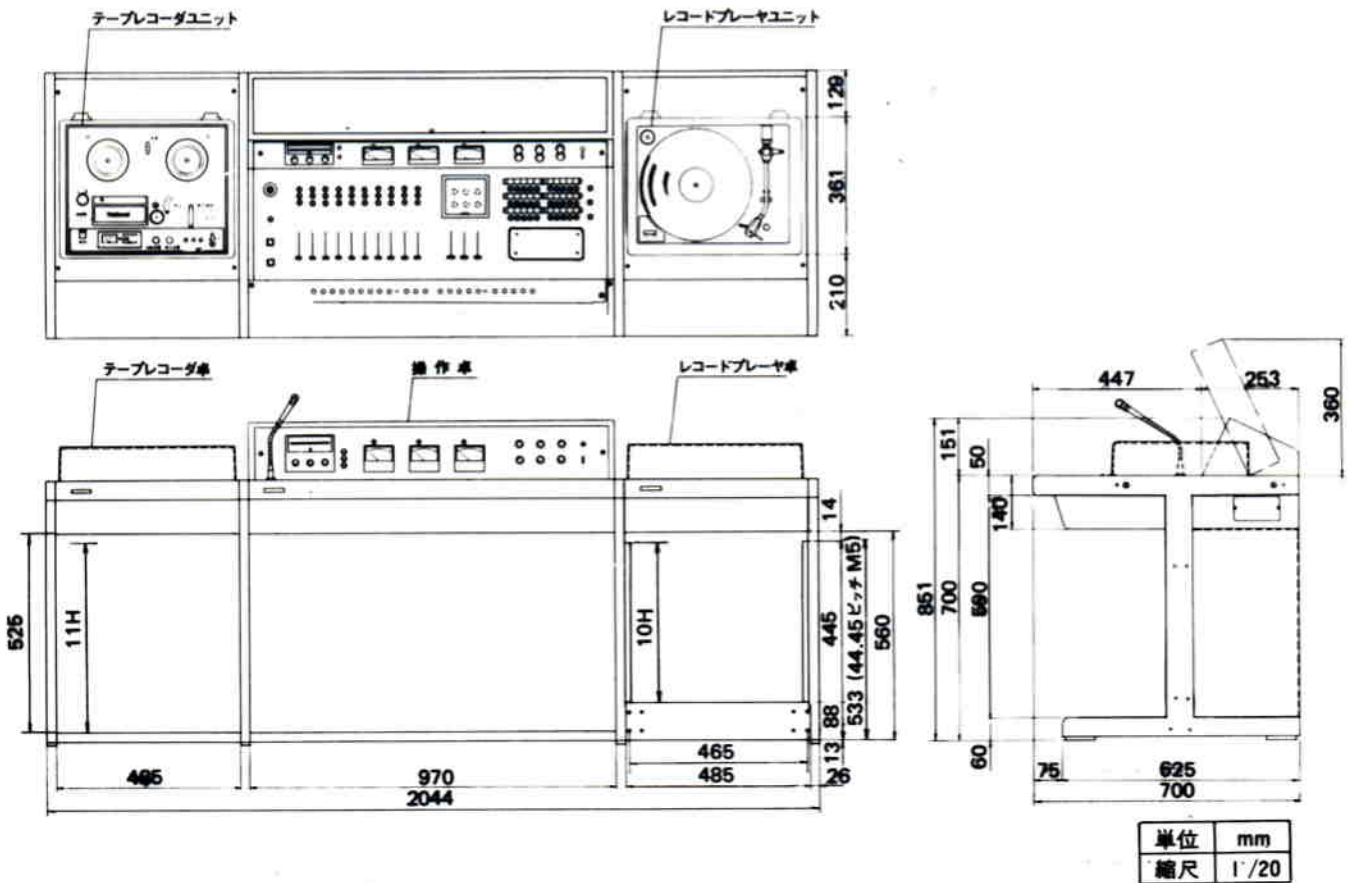

# 袖 卓 WL-L160

## ■概要

●レコードプレーヤまたはテープレコーダを載せる袖卓で、WL-615シリーズ、WL-618シリーズ、WL-725シリーズ、WL-855シリーズと組合わせて使用します。

## ■定格・付属品

### ●定格

寸 法：511(幅)×700(高さ)×700(奥行)mm

重 量：約10.5kg

仕 上 げ

筐 体：オレンジ色  
マンセル2.5YR5/10 近似色

パ ネ ル：パネルホワイト色  
マンセル5Y7.5/1 近似色

前面テーブル：黒色塩ビ鋼板  
マンセルN-1 近似色

脚 : 銀色メタリック

### ●付属品

脚 ..... 1

バインドねじ (M5×8) ..... 10



足台 ..... 1

足台アングル ..... 2

バインドねじ (M4×6) ..... 4

## ■外観寸法図

### ●パネル

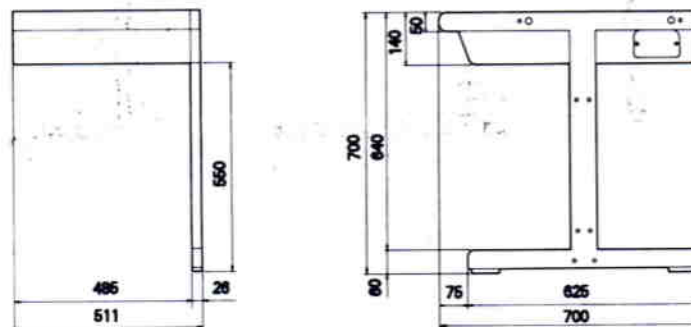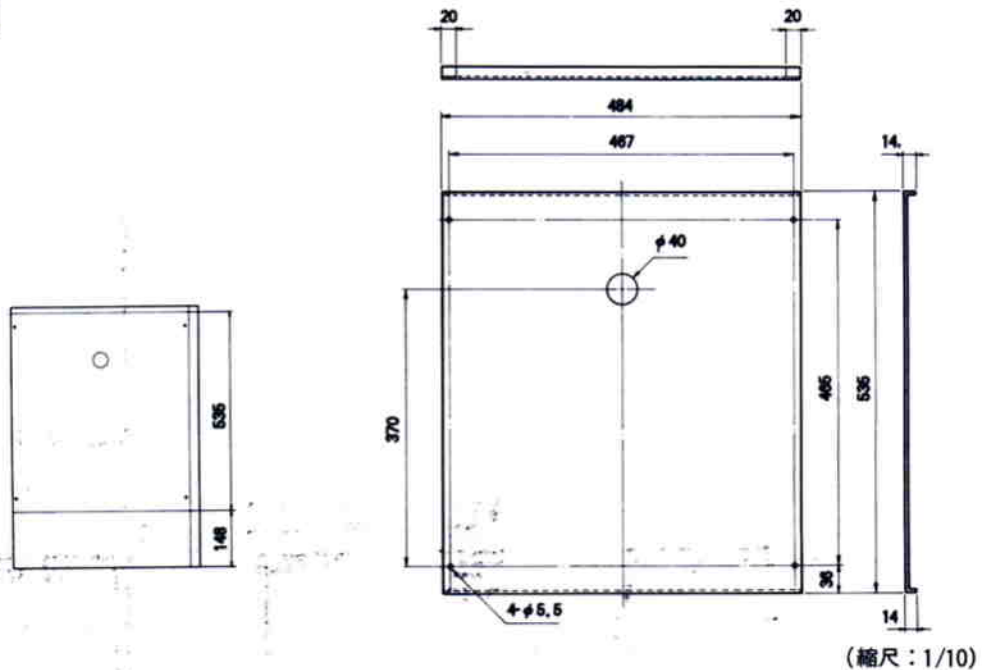

単位	mm
縮尺	1/20