

スピーチマイクロホン

WM-450

■概要

- 新ダイナミックユニットにより、優れた指向性を実現し、ハウリングマージンを向上しています。
- 新ラバータッチプロテイン塗装で手にしっくりなじみ、タッチノイズも低減した、単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
- 丈夫で弾力性のある樹脂ネットを採用し、ポップノイズも効果的に低減します。
- ネオジウムマグネット、無酸素銅ボイスコイルの採用により、クリアではぎれのよい音を実現しています。


■定格

形	式：ダイナミック形	周囲温度	：-10℃～+50℃
感	度：-56dB±3.5dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)	寸法	：φ36(最大径)×430(高さ)mm
周波数特性	：70～12,000Hz	質量(重量)	：約210g
指向特性	：単一指向性	仕上げ	：ラバータッチプロテイン塗装 グレー色
出力インピーダンス	：600Ω±30%(平衡形) 1kHz		


■付属品

3極接栓座(16R3A)..... |

■周波数特性

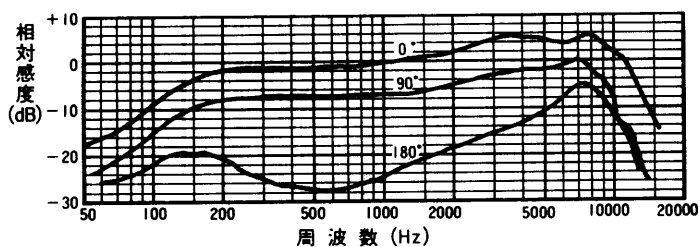


■指向特性

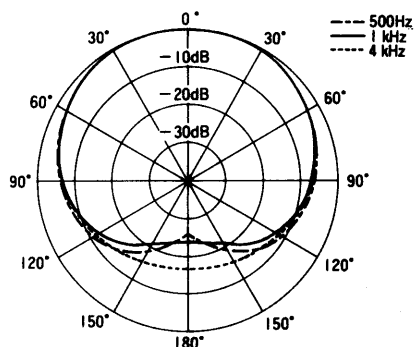


■外観寸法図

●マイクロホン

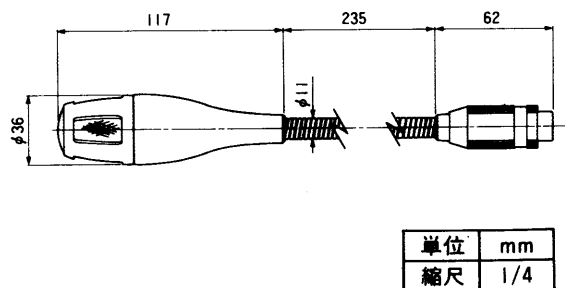

●3極接栓座

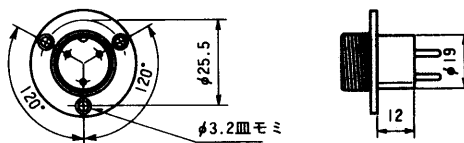

●接続

