

SMPTE & V Syncカード WR-SMPT

概要

オーディオミキサー WR-DA7用のSMPTE & V Syncカードです。WR-DA7の拡張スロットに装着することにより、SMPTEタイムコードの受信、ビデオ同期信号への同期を行うことができます。

- ・ SMPTEタイムコード (LTC) に対するタイムコードリーダーとして機能します。
- ・ NTSC/PAL方式のコンポジット信号を受信し、ビデオ信号に同期したシステム運用を行います。

仕様


基本仕様

ポート数	1
SMPTE入力	SMPTE (LTC) タイムコード 入力レベル -20 dBV ~ +6 dBV 追従速度 1/8倍 ~ 32倍 XLR-3-31 相当
V Sync入力	1 V [p-p] / 75 (内蔵) コンポジット信号 NTSC (B/W) \ NTSC (Color) \ PAL BNCコネクター
同期可能ワードクロック (V Sync入力時)	48 kHz / 48 kHz \pm 0.1 % (NTSCのみ) 44.1 kHz / 44.1 kHz \pm 0.1 % (NTSCのみ)
寸法	93 (幅) \times 42.5 (高さ) \times 117 (奥行) mm
質量	約 120 g
仕上げ (パネル部)	ブラック色 (マンセルN1近似色)

付属品

接続ケーブル.....	1
取扱説明書	1
保証書	1


コネクターピン配列

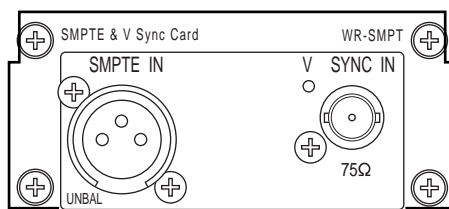

SMPTE INピン配列

ピン番号	名称	機能
1	GND	GND
2	SIGNAL IN	SMPTEタイムコード信号 入力
3	GND	GND

外観寸法図

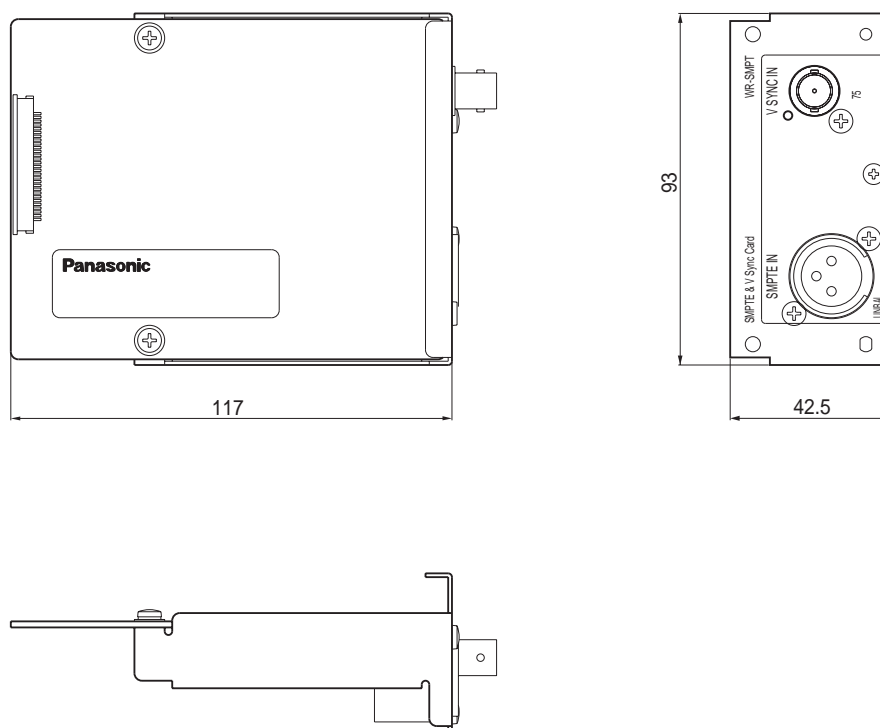

単位	mm
縮尺	1/4