

壁掛スピーカー WS-1015

■概要

木製キャビネットに16cmスピーカーを内蔵した音量調節器付の壁掛スピーカーです。(3線式配線により緊急放送もできます)

■定格

定格入力	5 W	寸 法	290(幅)×214(高さ)×190(奥行長) 150(奥行長)mm
入力インピーダンス	2 k Ω	質 量(重量)	約2.2kg
種 別※1	L級	仕 上 げ	木 箱：タツ材張り パネルホワイト(マンセル5Y 7.5/1) ネット：ジャージ、ハニーベージュ (三善産業 ME-1289)
周波数特性	150~12,000Hz (偏差20dB)		
出力音圧レベル※2	92dB(1m 1Wにて)		
使用スピーカー	16cm丸形スピーカー		
音量調整	4段階(0dB, -9dB, -18dB, ∞)		

※1 種別とは、消防法で規定された音声警報「第2シグナル」を音源として、無響室にて得られる音圧(ピーク値)により次のように定められています。


S級：84dB(A)以上 87dB(A)未満

M級：87dB(A)以上 92dB(A)未満


L級：92dB(A)以上

※2 出力音圧レベルとは、JIS C 5531で定められた値で音声警報「第2シグナル」の値とは異なります。



■周波数特性

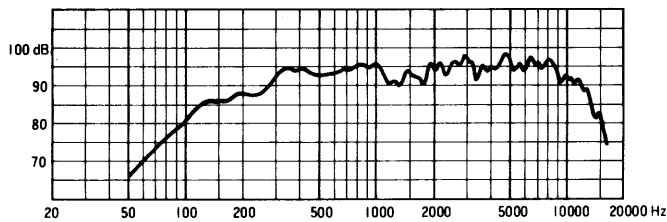


■指向特性

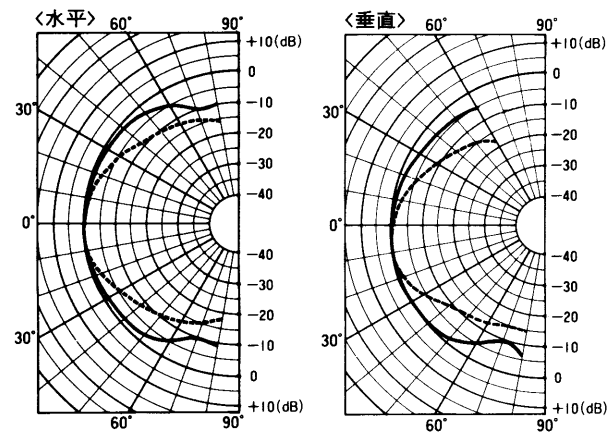



■ 外観寸法図

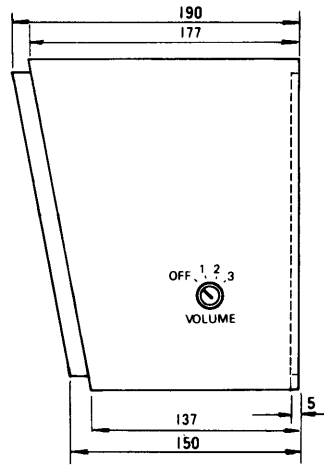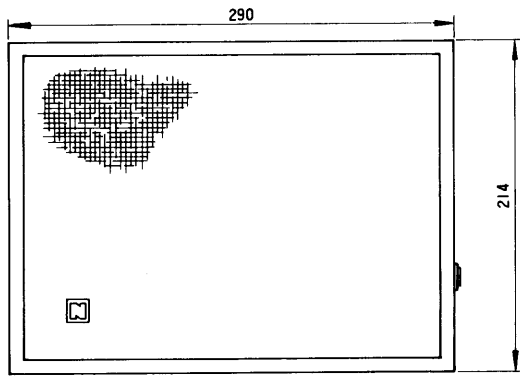

■ A部拡大図




■ B部拡大図

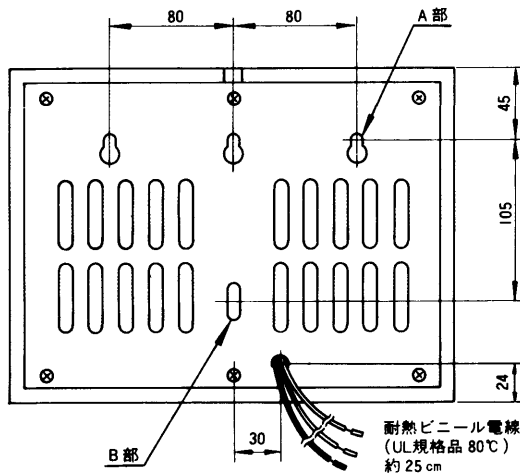

耐熱ビニール電線
(UL規格品 80℃)
約 25cm

■ スピーカー取付アングル
(別売品)

品名: WS-Q01
付属品: 木ねじ 3.8×16..... 3
 バインドねじ M4×16..... 3



赤: 緊急
黒: 2kΩ (L級: 直出しコードにL表示ラベル貼付)
白: COM

単位	mm
縮尺	1/5