

壁掛スピーカ WS-1250


■ 機器概要

木製キャビネットに16cmスピーカを内蔵したローインピーダンス壁掛Hi-Fiスピーカです。

■ 機器定格


定格入力	5 W	重 量	約2.6kg
入力インピーダンス	8 Ω	仕 上 げ	木 箱：チーク材ツキ板張り木目仕上 ネット：ジャージ ベージュ (三善産業 ME-8110)
周波数特性	120~16,000 Hz (偏差20 dB)		
出力音圧レベル	92 dB (1 m 1 Wにて)		
使用スピーカ	16cm丸形スピーカ		
寸 法	290(幅)×214(高さ)× 190(奥行長) 150(奥行短) mm		

■ 周波数特性


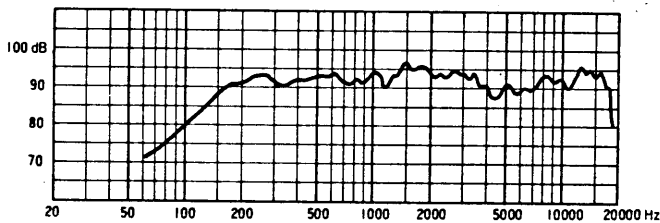


■ 指向特性


— 1 kHz, 4 kHz, 0 dB = 92 dB

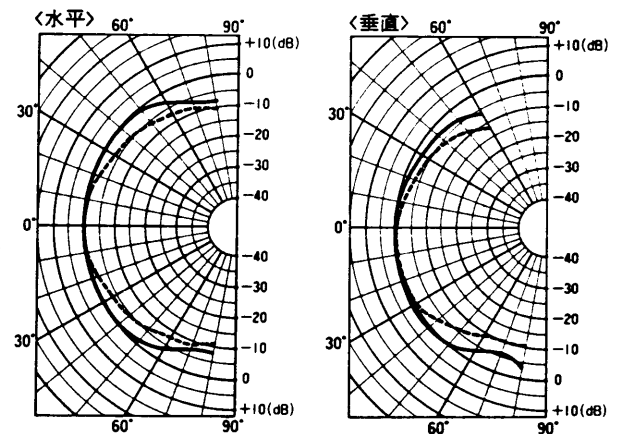



■ 外観寸法図

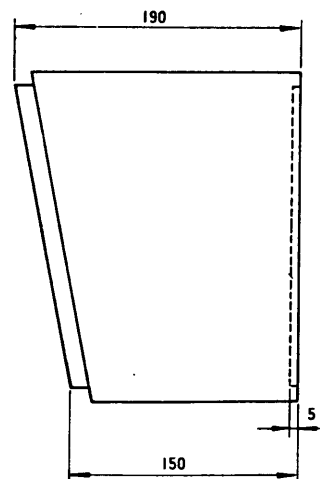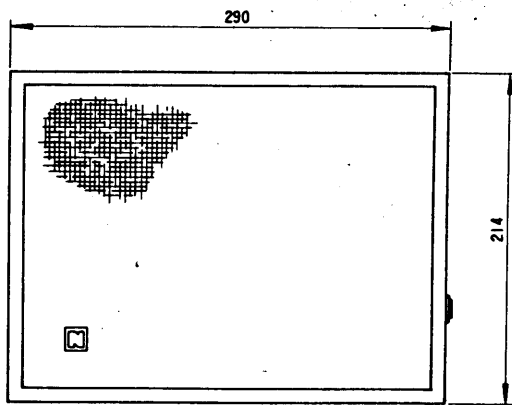

■ A部拡大図




■ B部拡大図

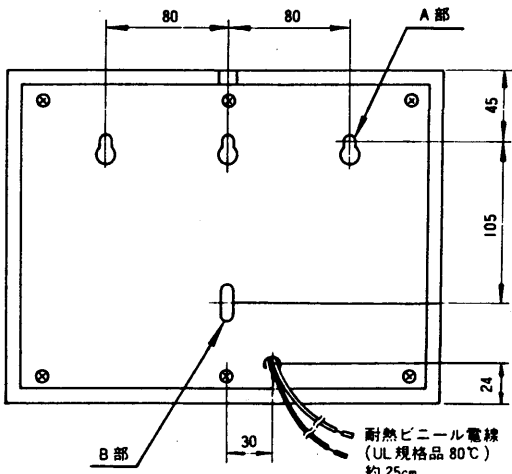

■ スピーカ取付アングル (別売品)

品名：WS-Q01
付属品：木ねじ 3.8×16..... 3
 バインドねじ M4×16..... 3



耐熱ビニール電線 黒：8Ω
(UL規格品 80℃) 白：COM
約 25cm

単位	mm
縮尺	1/10