

# 天井スピーカ WS-4400

## ■機器概要

16cmスピーカ内蔵のハイインパクトスチロール樹脂製露出形天井スピーカです。

## ■機器定格


|           |                |     |                                 |
|-----------|----------------|-----|---------------------------------|
| 定格出力      | 3W             | 寸法  | φ300(外形)×78(高さ) mm              |
| 入力インピーダンス | 3.3kΩ, 10kΩ    | 重量  | 約1.1kg                          |
| 周波数特性     | 200~8,000Hz    | 仕上り | ハイインパクトスチロール樹脂<br>グレー (マンセルN-6) |
| 出力音圧レベル   | 92dB (1m 1Wにて) |     |                                 |
| 使用スピーカ    | 16cm丸形スピーカ     |     |                                 |

## ■付属品

スピーカ取付アングル..... 1

プラス丸木ねじ (3.8×20)..... 5


## ■周波数特性

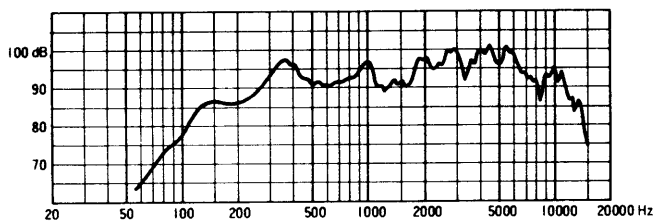



## ■指向特性

— 1kHz, - - - - - 4kHz, 0dB=92dB

<水平及び垂直>

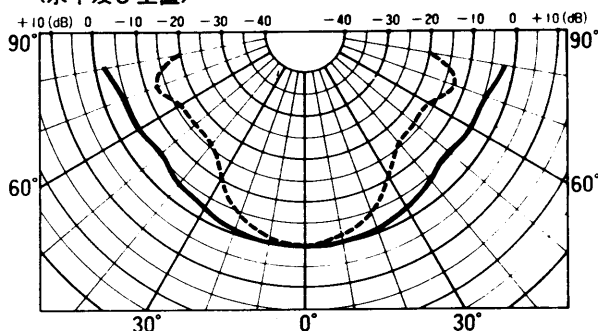


## ■外観寸法図

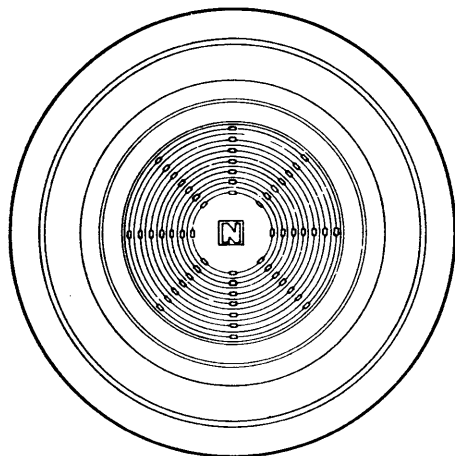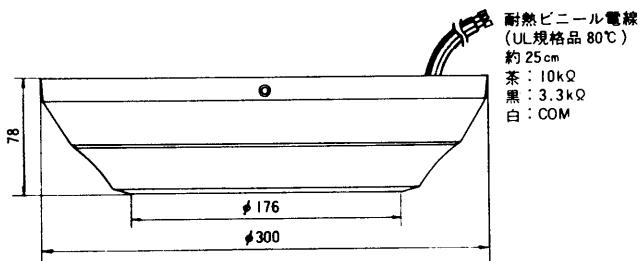

## ■スピーカ取付アングル

(スピーカ取付アングルは  
スピーカに取り付け済)

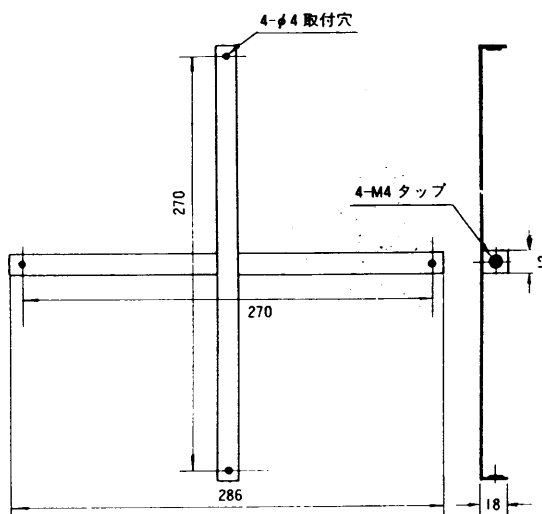

|    |     |
|----|-----|
| 単位 | mm  |
| 縮尺 | 1/5 |