

仕様書

ソノラインスピーカ(金属製防水型)

WS-921 <10W型>

1. 概要


12cmスピーカ2個を組合せた防水型ソノラインスピーカで屋内外でご使用いただけます。ケースはアルミ合金で、耐久性があり、スピーカには防滴コーンおよび防滴布により二重防滴処理をほどこしています。また、ソノライン独特の配列方式による指向性型スピーカです。

2. 定格


定格入力	10W
入力インピーダンス	1k Ω 、2k Ω
周波数特性	200~8,000Hz (偏差20dB以内)
出力音圧レベル	91dB以上 (1mの距離にて)
使用スピーカ	EAS-12P44SD 2個
寸法	186mm(幅)×382mm(高)×114mm(奥行)
重量	約3.3kg
材質・仕上	ケース：グレー色 マンセルN-7 近似色 メタリック塗装 前面パネル：パンチングパネル黒色半艶塗装

3. 付属品
- | | | | |
|---------------|---------|--------|---------|
| 取付アングル |×2 | バネ座金 |×2 |
| 六角ボルト(M10×25) |×2 | ゴムパッキン |×2 |
| 平座金 |×2 | | |

■ WS-921 外観寸法図

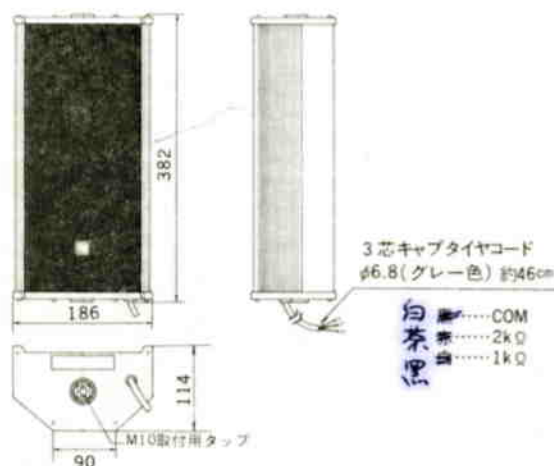

■ 取付図

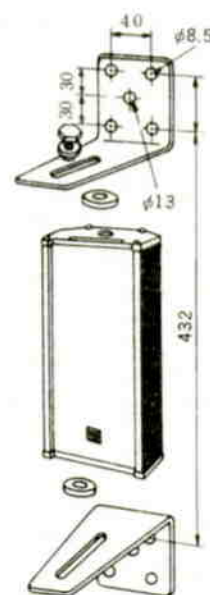

縮尺：1/6