

仕様書

ソノラインスピーカ(金属製防水型)

WS-922 <20W型>

1. 概要

12cm スピーカ4個を組合せた防水型ソノラインスピーカで、屋内外でご使用いただけます。ケースはアルミ合金で耐久性があり、スピーカには防滴コーンおよび防滴布により二重防滴処理をほどこしています。また、ソノライン独特の配列方式による指向性型スピーカです。


2. 定格

定格入力	20W
入力インピーダンス	500Ω、1kΩ
周波数特性	200-8,000Hz (偏差20dB以内)
出力音圧レベル	91dB以上 (1mの距離にて)
使用スピーカ	EAS-12P44SD、4個
寸法	186mm(幅)×642mm(高)×114mm(奥行)
重量	約6.3kg
材質・仕上	ケース：グレー色 マンセルN-7近似色 メタリック塗装 前面パネル：バンチングパネル黒色半艶塗装


3. 付属品

取付アングル.....×2 バネ座金.....×2
六角ボルト (M10×25) ...×2 ゴムパッキン.....×2
平座金.....×2

■ WS-922 外観寸法図

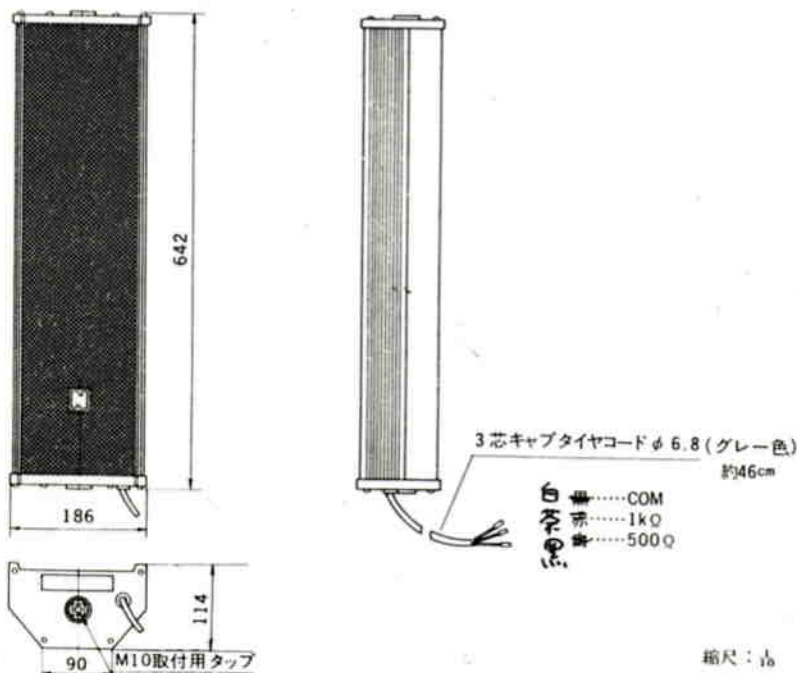

■ 取付図

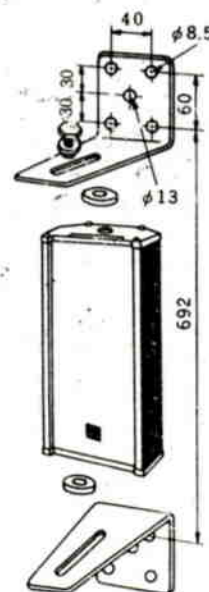

縮尺：1/6