

トランス付コンビネーション型ランペットスピーカ WT-202A

■機器概要



本器はレフレックスホーンとドライバーユニットとを一体とするトランス付コンビネーション型ランペットスピーカです。

■機器定格


定 格 入 力	10W	コ	ー	ド	平行ビニール線/約 60cm, 4 P コンセント付	
入力インピーダンス	1kΩ, 1.3 kΩ, 2 kΩ, 2.5 kΩ	仕	上	材	質	ホーン内側・外側： グレー色マンセル5GY6/0.5 近似色 ユニットカバー, 取付アングル, レフレクタ： 濃グレー色マンセル5GY2/1 近似色
周 波 数 特 性	300～7,000 Hz (最大出力音圧レベルより -20dB 時)					
出力音圧レベル	104dB 以上 (1m の距離にて)					
口 径	210mm					
全 長	282mm	材	質	質	質	ホーン, レフレクタ, ユニットカバー：ABS樹脂 取付アングル：鋼板
重 量	約 1.6kg					

※入力インピーダンスは銘板の表示にプラグのマークを合わせてさし換えることにより選べます。

■外觀寸法図

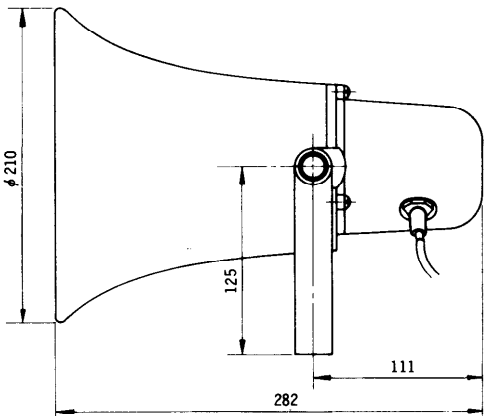

インピーダンス表示銘板



取 付 面

単位	mm
縮尺	1/5