

# 入力マトリクスユニット WU-MX544

## ■概要

本機は、ラック形非常用放送設備（WL-8000シリーズ）から、多元の業務放送が行えるように音声の入出力システムをマトリクスに構成できるユニットです。  
1台で4入力4出力のマトリクス構成から、最大16台で32入力-8出力、8入力-32出力のマトリクス構成ができます。


## ■仕様

電源	DC24 V 220 mA（ラック形非常用放送設備または電源制御ユニットより供給）
周波数特性	50 Hz～15 kHz $-1 \pm 3$ dB
歪率	1 %以下
S/N	65 dB
寸法	幅480 mm 高さ44 mm 奥行き230 mm
質量	約2.9 kg
仕上げ	パネル：AVライトグレイ塗装（マンセルN8近似色、日塗工CN-80近似色）
音声入力1-4	0 dB / -20 dB切り換え 入力インピーダンス：5 k $\Omega$ 電子バランス（音声入力1は非常入力と兼用）
増設音声入力IN/OUT	音声入力1-4と並列接続
音声出力1-4	0 dB 600 $\Omega$ 平衡
増設音声出力IN	0 dB 600 $\Omega$ 平衡
増設音声出力OUT	音声出力1-4と並列接続
CONT BUS A	2系統（IN / OUT）
外部制御（CONT）	CONT1-4、EMG、COM

## ■付属品

取扱説明書	.....1	保証書	.....1
記名シート（入力用／出力用）	.....各1	外部制御ケーブル（6ピン）	.....1
CONT BUS Aケーブル（16ピン）	.....1	多芯音声ケーブル（12ピン、入力・出力共用）	.....1
ラックマウントねじ（M5×12、リブ付き）	.....2	2芯シールドケーブル	.....1

## ■外観寸法図（単位：mm）

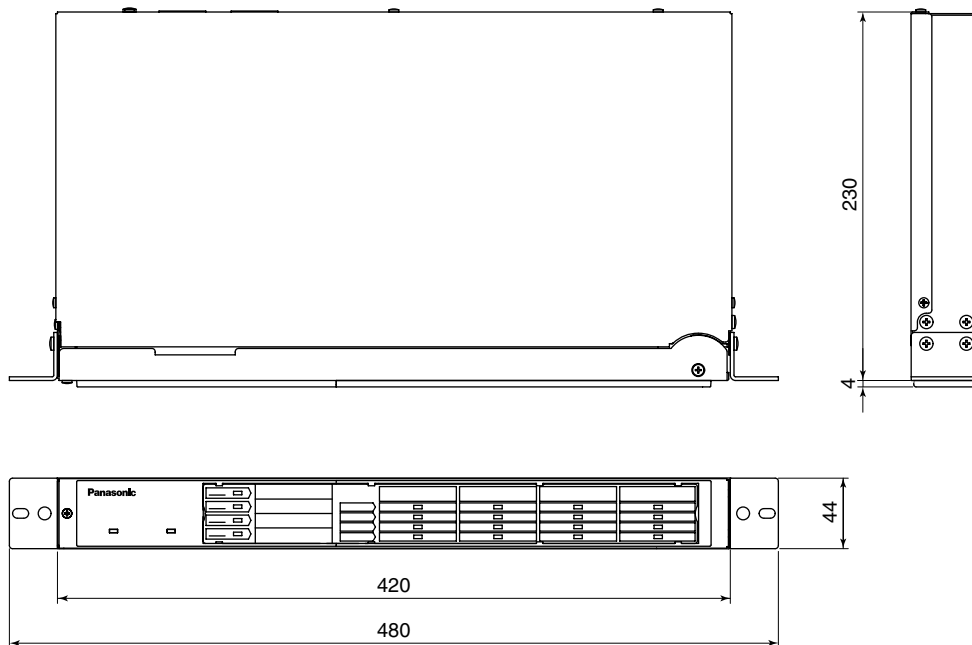

（外観図は記名シートを入れた状態です）