

リレーユニット WU-R70

■ 機器概要

ラック形および壁掛形防災アンプと調整卓を組み合わせ、非常時にスピーカ回線を防災アンプ側に切り替えるためのリレーユニットです。容量は一般放送30回線、非常放送15回線です。

■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	スピーカ入力	3系統+非常系統 (15回線)
消費電力	約26W (最大)	スピーカ出力	30回線
制御回線	一般放送 30回線 非常放送 15回線	寸法	480(幅)×177(高さ)×200(奥行)mm
音声入力	調整卓用 3系統 防災アンプ用 1系統	重量	約7kg (最大)
音声出力	3系統	仕上	パネル : マンセル 5Y7.5/1 アルファ塗装 側板 : 亜鉛メッキ クロメート処理

※1 一般放送の2回線につき1個のリレーが必要になります。リレーは松下電工製のAP3242-44をご使用ください。(最大15個)


※2 組み合わせる機器により別売のケーブルキットが必要です。

組み合わせ	リレーユニットの収納位置	ケーブルキット品番	内 容
調整卓と壁掛形防災アンプ	調整卓	WU-C70K	15芯ケーブル (1.6m) 4本
調整卓とラック形防災アンプ	調整卓	WU-C70D	15芯ケーブル (1.6m) 5本 6芯ケーブル (1.6m) 1本 2芯ケーブル (3m) 2本 15芯ケーブル (3.1m) 1本 2芯シールド線 (3.1m) 3本
調整卓とラック形防災アンプ	ラック形防災アンプ	WU-C70L	15芯ケーブル (1.6m) 4本 6芯ケーブル (1.6m) 1本 2芯ケーブル (3m) 2本 15芯ケーブル (3.1m) 1本 15芯ケーブル (1.6m) 3本 4芯ケーブル (3.1m) 1本 2芯シールド線 (3.1m) 1本

■ ブロックダイアグラム

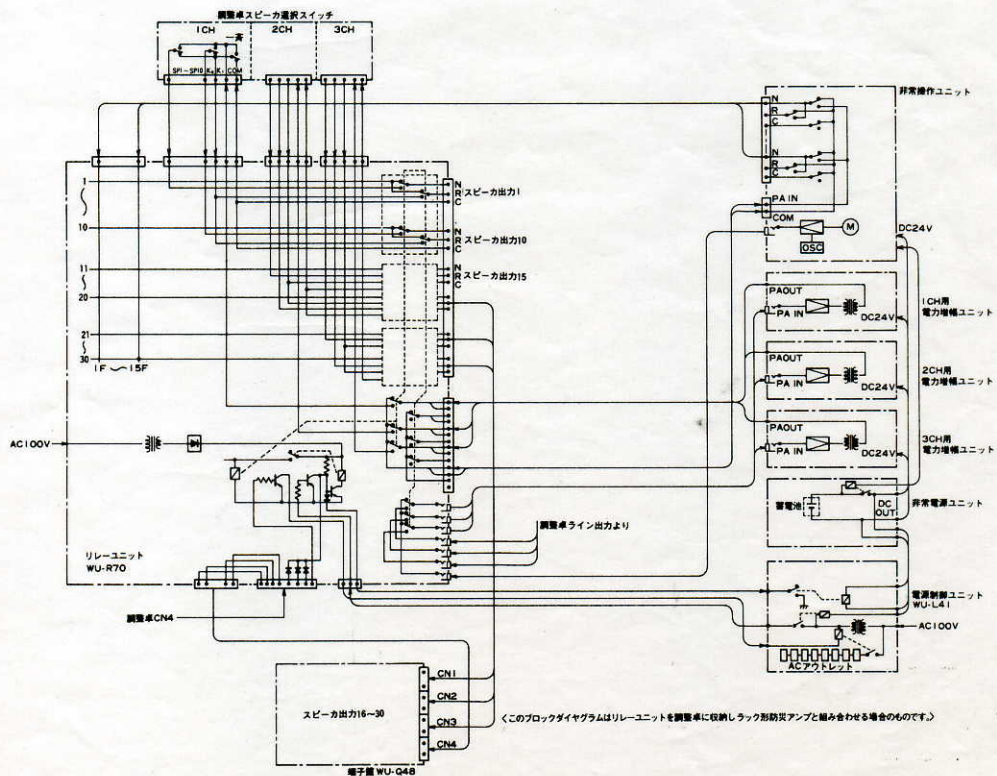

■外觀寸法図

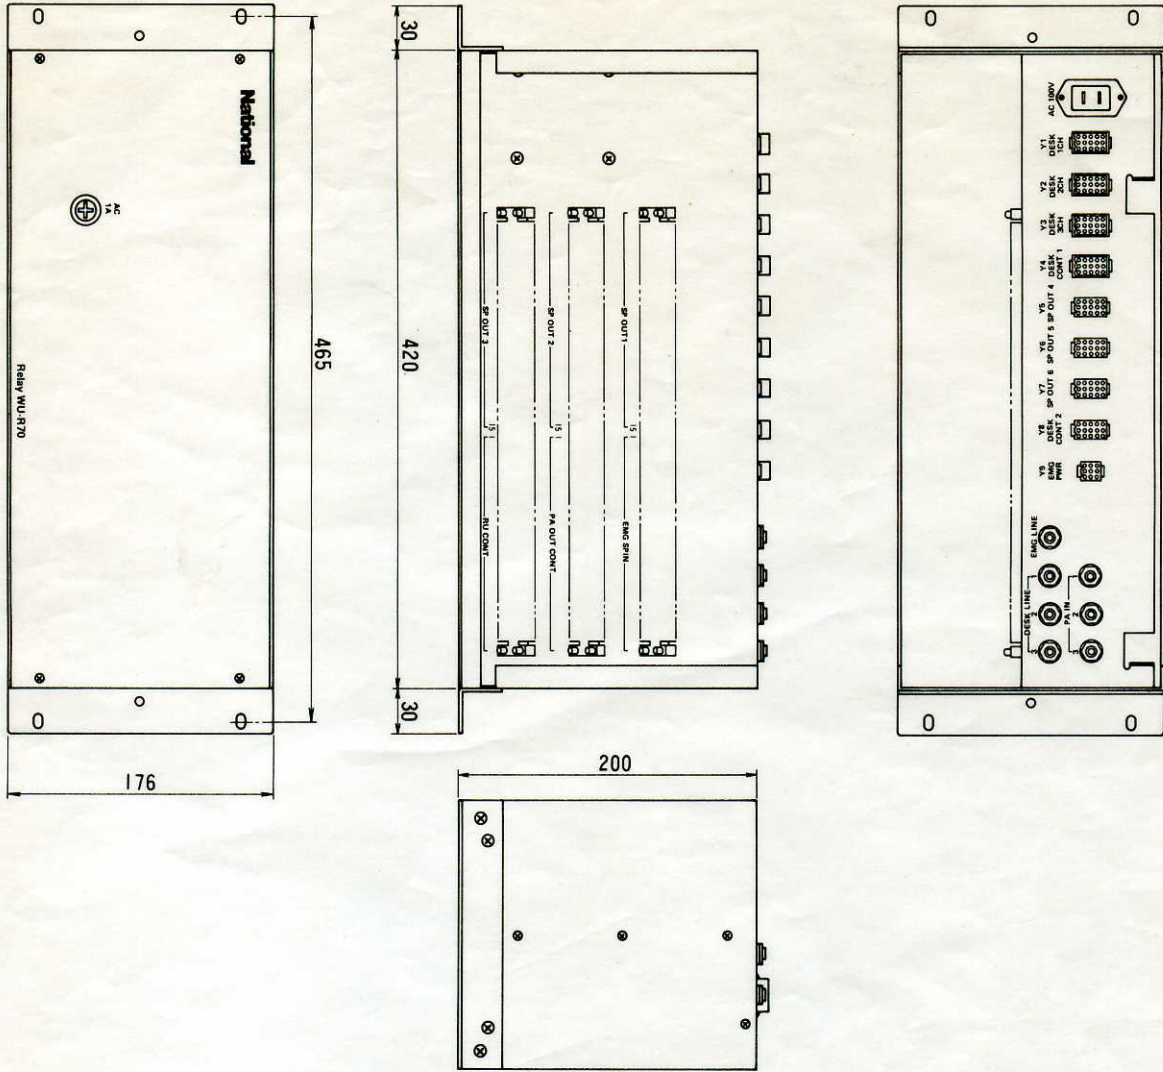

単位	mm
縮尺	1/5