

低音スピーカシステム WU-S500/W1

■ 機器概要

フロントローディングホーン・パスレフ形エンクロージャに38cmウーハーと2ウェイネットワークを内蔵した壁取付形低音用スピーカシステムです。

■ 機器構成

38cmウーハー(WU-S901/8) 1 ディバイディングネットワーク(WU-Z931) 1


■ 機器定格

許容入力	100W (連続プログラム入力)	高音用アッテネータ	0dB~OFF 連続可変
入力インピーダンス	8Ω	使用スピーカ	ウーハー: 38cm コーンスピーカ(WU-S901/8)
周波数特性	60~900Hz	寸法	800(幅)×850(高さ)×550(奥行) mm
出力音圧レベル	104dB (1W, 1m)	重量	約 48kg
クロスオーバー周波数	900Hz	仕上	マンセル5Y8.5/1 近似色塗装


■ 付属品

壁取付アングル..... 4



■ ブロックダイアグラム

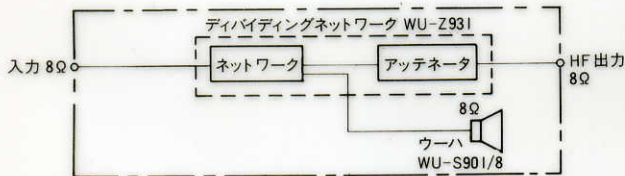


■ 周波数特性

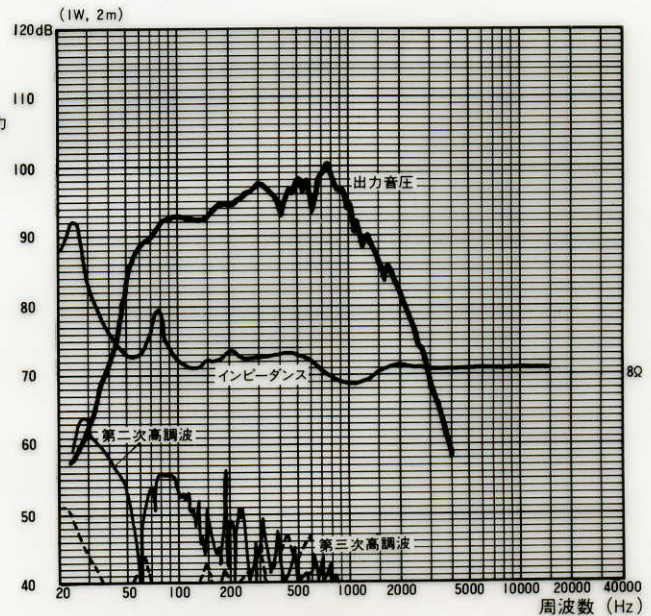

■ 外観寸法図

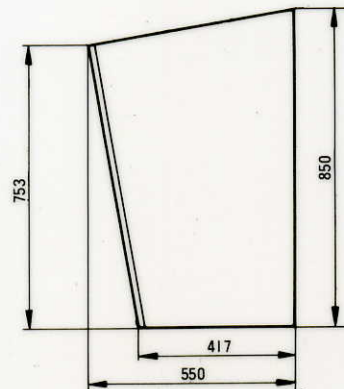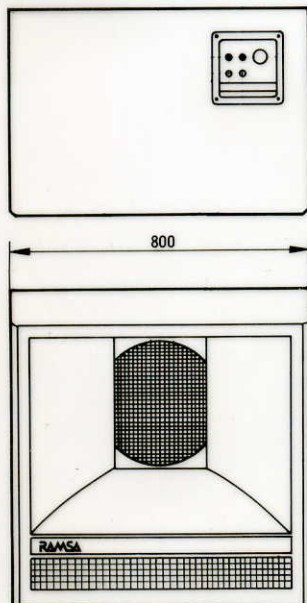

● 壁取付アングル

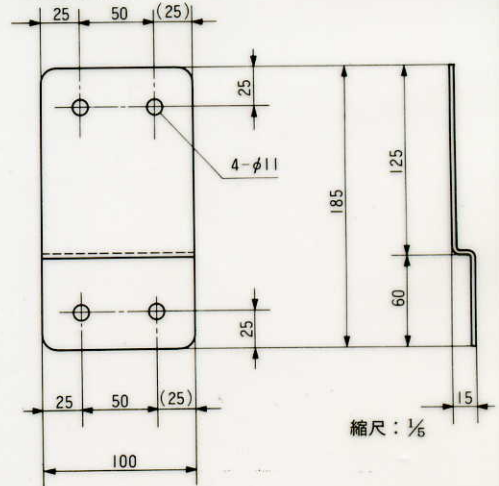

単位	mm
縮尺	1/20