

低音スピーカ WU-S509/T1

■機器概要

- フロントローディングホーン、バスレフ形エンクロージャに強力38cmウーハ-を内蔵した低音スピーカです。
- 低音スピーカにネットワークを内蔵していないマルチアンプ方式を採用しています。
- エンクロージャの底面に、キャスタ(別売)が取り付けられます。
YWTSG222-75(ストッパなし)、YWTSGS222-75(ストッパ付)(視聴覚機器(事)サービス課扱い)

■機器構成

38cmウーハ- (WU-S908/8) 1



■機器定格

形 式	フロントローディングホーン、バスレフタイプ	寸 法	920(幅)×700(高さ)×770(奥行)mm
入力インピーダンス	8Ω	重 量	約60kg
許 容 入 力	300W(連続プログラム入力)	材 質	エンクロージャ ラワン合板 スピーカ保護ネット 鋼板
出力音圧レベル	103dB(1m・1W)	仕 上 げ	エンクロージャ ダークグレー色半つや塗装(マンセルN2近似色) スピーカ保護ネット ダークグレー色半つや塗装(マンセルN2近似色)
周 波 数 特 性	45-5000Hz		
最適クロスオーバー周波数	1200Hz以下		



■付属品

取扱説明書..... 1

■外観寸法図

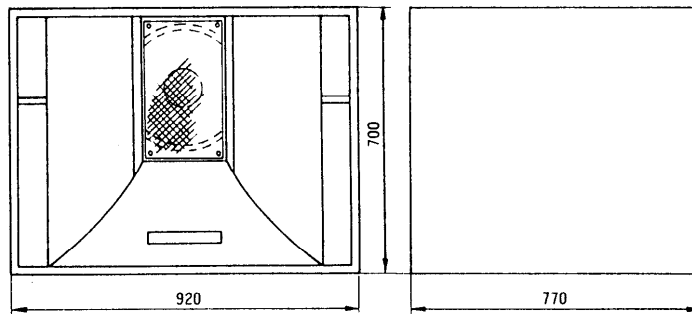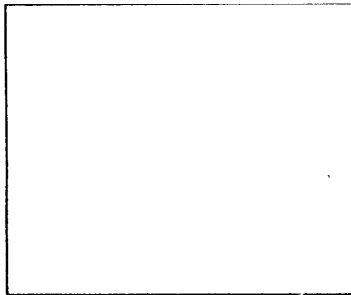

■周波数特性図

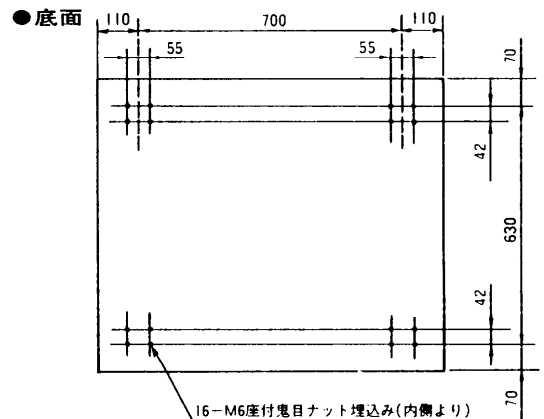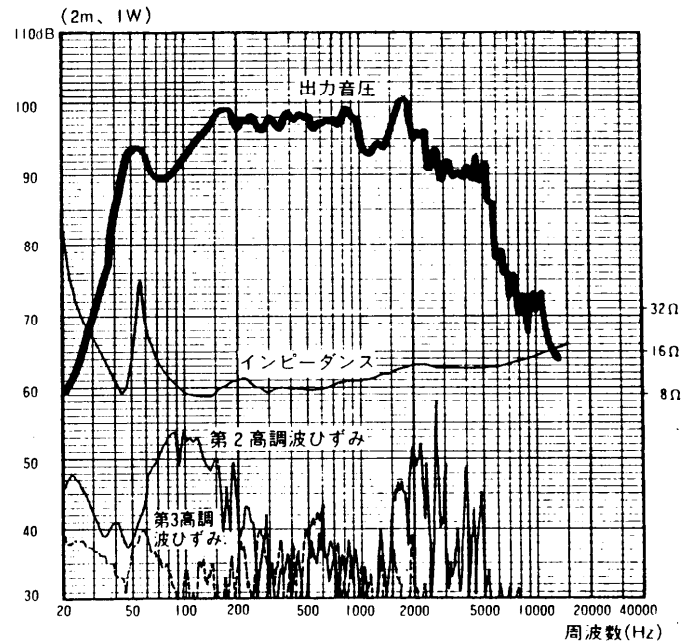

単位	mm
縮尺	1/20