

カメラユニット WV-9530

■機器概要

- 従来の通話のみの方式に映像機能を加え、テレビカメラで来訪者をハッキリととらえます。
- 小型・軽量で、しかも薄形埋込設計です。
- テレビカメラのレンズはワイド設計ですので大人も子供の顔も真正面から撮ることができます。
- 本機は照明ランプ内蔵ですので夜間や暗い場所でも鮮明な映像が得られます。
- カメラ部には直射日光から撮像管を守る太陽シャッターが装備されています。


■機器定格

電源	DC13V(300mA)、電源ユニットより供給	S / N 比	40dB以上
通話方式	スピーカ、マイクによる同時通話	最低照度	10lux (F1.4)
呼出方式	直接音声	映像出力	VS1.0Vp-p/75Ω
撮像管	1/2インチビジコン (S4152)	取付	埋込形または露出形(専用ボックス使用)
レンズ	F1.6, f6.5mm	周囲温度	-10°C ~ +50°C
走査方式	ランダムインターレス	寸法	156(幅)×316(高さ)×66(奥行)mm
同期方式	内部同期	重量	約1.45kg
解像度	500本以上 (水平、中心部にて)	仕上	パネル: シルバーメタリック塗装 下カバー: 黒色樹脂






■付属品

丸木ねじ(φ4.1×32、直付用)..... 4	取扱説明書..... 1
専用工具(特殊ねじ用)..... 1	工事説明書..... 1
ネームカード..... 1	保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

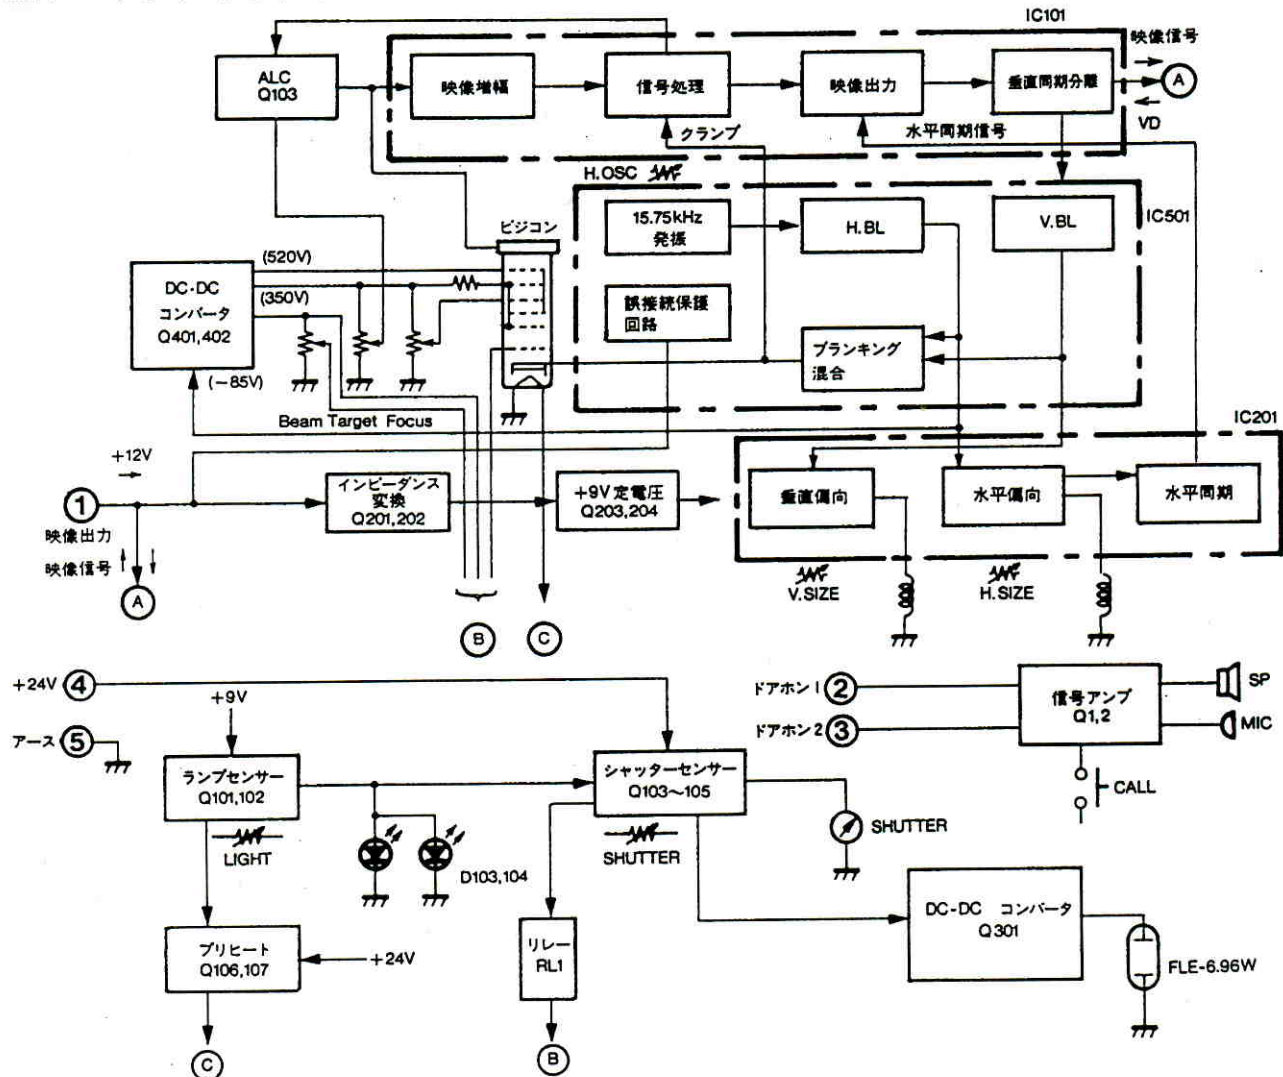

■外觀寸法図

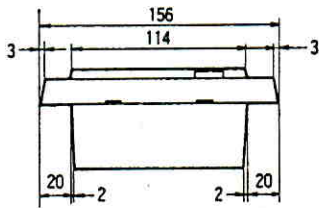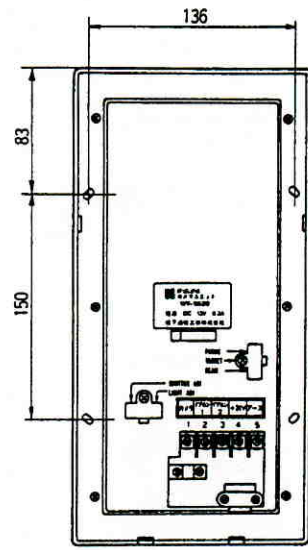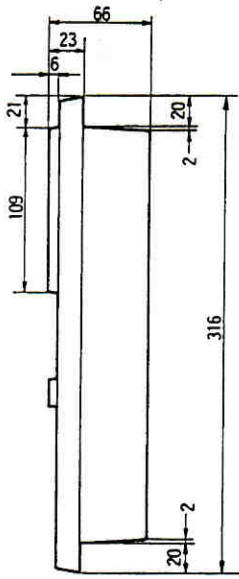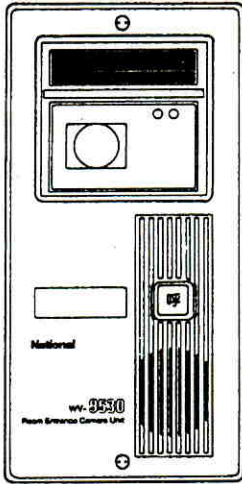

單位	mm
縮尺	1/5