

カメラアダプタ WV-AD70


■概要

本機はカラーテレビカメラWV-F70シリーズをENG/EFP/スタジオカメラとして使用するとき、バッテリーパック、特殊効果装置（いずれも別売）等と組み合わせるためのカメラアダプタです。

■定格

電源	VTR内蔵バッテリー、バッテリーパック、ACアダプタ、外部DC電源	ラインビュー入力	1.0Vp-p コンポジット/75Ω [32P VTR/RCUコネクタ]
ゲンロック入力	BBSまたはVBS1.0Vp-p/75Ω [BNCコネクタ]	音声出力	-20dBm不平衡/-60dBm不平衡 (スイッチにて切換) [32P VTR/RCUコネクタ]
映像出力	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 [BNCコネクタ]	スイッチ機能	電源選択、音声レベル選択、VTR映像出力 選択、VTR極性選択、音声モニタ選択
	1.0Vp-p NTSCコンポジット/75Ω×1 [32P VTR/RCUコネクタ]	調整機能	音声レベル
	1.0Vp-p NTSCコンポジット/ 1.0Vp-p Y信号 (SYNC 0.3V付)切換/75Ω×1 [32P VTR/RCUコネクタ]	使用温度範囲	-5℃~+45℃
	0.3Vp-p パーストレベルクロマ信号/ 75Ω切換 [32P VTR/RCUコネクタ]	寸法	140(幅)×215(高さ)×229(奥行)mm
	1.0Vp-p Y信号(SYNC 0.3V付)切換/75Ω×1 (4P S-コネクタ) 0.3Vp-p パーストレベルクロマ信号/75Ω (4P S-コネクタ)	重量	約1.2kg
		仕上げ	グレー色 レザートーン塗装 マンセル7.5Y5/1近似色 黒色レザートーン塗装 マンセルN1近似色

■外観寸法図

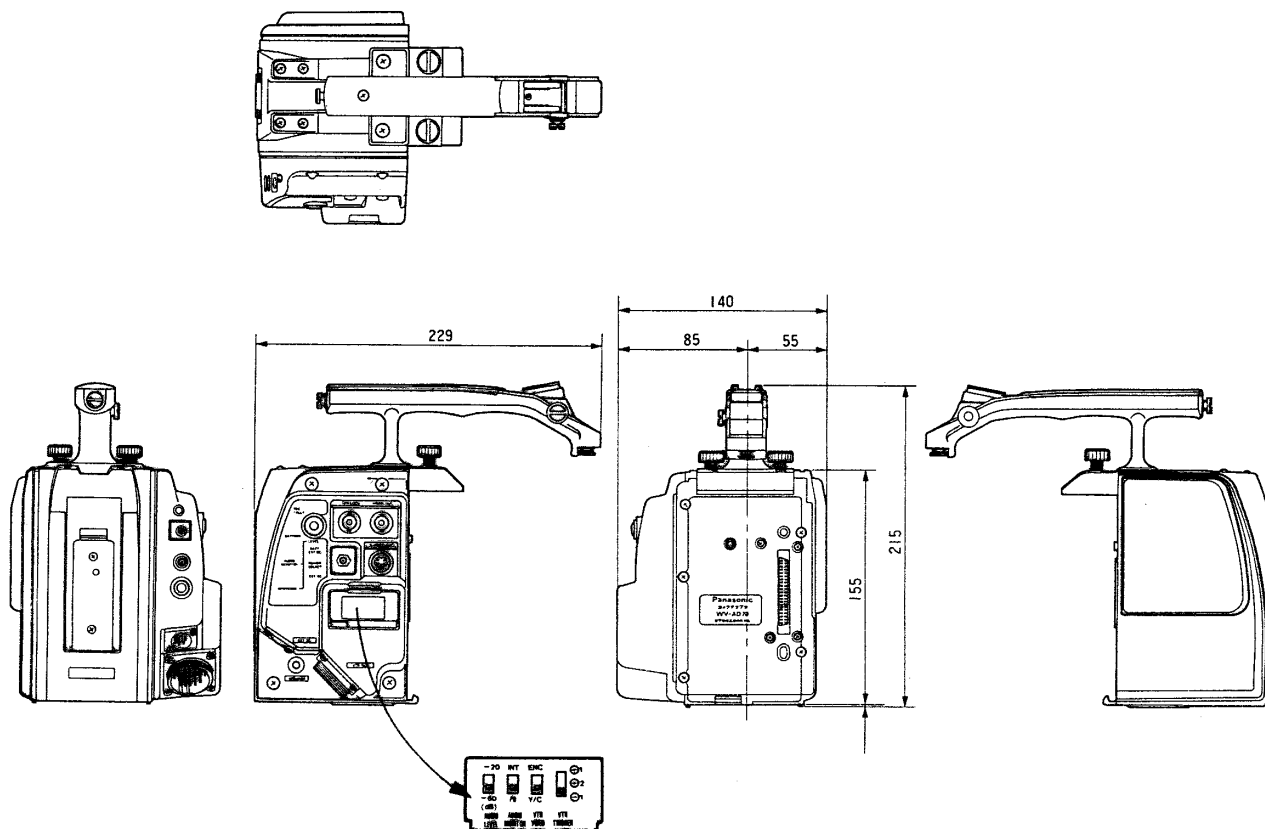

単位	mm
縮尺	1/5