

システムコントローラー WV-CU360

概要

本機はPS・Data (Panasonic Security・Data) モード対応のシステムコントローラーです。

PS・Dataモード対応機器には**PS・Data**が付いています。

- PS・Dataモード対応のシステム機器をコントロールできます。また、これらの機器に接続されているカメラを操作することもできます。
- 本機1台でPS・Dataモード対応のシステム機器を複数台操作できます。また、本機は1システムに最大4台まで接続できるため、複数の地点から操作できます。

本機には次の機能があります。

- パスワードによる認証機能
パスワードには管理者用パスワードとオペレーター用のパスワードがあります。
パスワードによって不正操作を防止できます。
- PS・Dataモード対応システム機器の操作
PS・Dataモード対応のシステム機器を番号(またはユニットアドレス)で選択、操作できます。また、システム機器の設定メニューを呼び出して設定することもできます。
- 監視地点の切り換え
システム機器に接続されているモニターやカメラを番号で選択し、操作できます。
- カメラ機能の操作
 - ・回転台やコンビネーションカメラのパン、チルトを操作できます。
 - ・アイリスやズームなどの調節ができます。
 - ・カメラの設定メニューを呼び出し、カメラをセットアップすることができます。
 - ・ワイパーやデフロスターなどの外部機器を操作できます。
- アラームの解除・抑止
センサーやカメラサイトからのアラームを解除できます。セットアップ中などアラーム入力を一時中断したいときなど、アラームの入力を抑止することもできます。

仕様

電源	9 V DC 250 mA (付属のACアダプターを使用のこと)
ACアダプター(付属)	AC 100 V 50 / 60 Hz 5VA
データ入出力	RS-485相当×2(モジュラージャック)
コントローラー番号設定範囲	1~8(ロータリーSW)
使用温度範囲	-10 ~ +50
選択可能ユニット	1~99
選択可能モニター	1~99
選択可能カメラ	1~199
外形寸法	300(幅)×74(高さ)×177(奥行き)mm
質量	約1.3 kg (ACアダプターを除く)
仕上げ	AVアイボリー色 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

付属品


取扱説明書	1
保証書	1
ACアダプター	1
モジュラーケーブル(約3m)	1

通信距離について

本機 システム機器間で通信可能な距離は、下図のようになります。なお、通信可能距離は、使用するケーブル、または周囲の環境によって、短くなる場合があります。



外觀寸法図

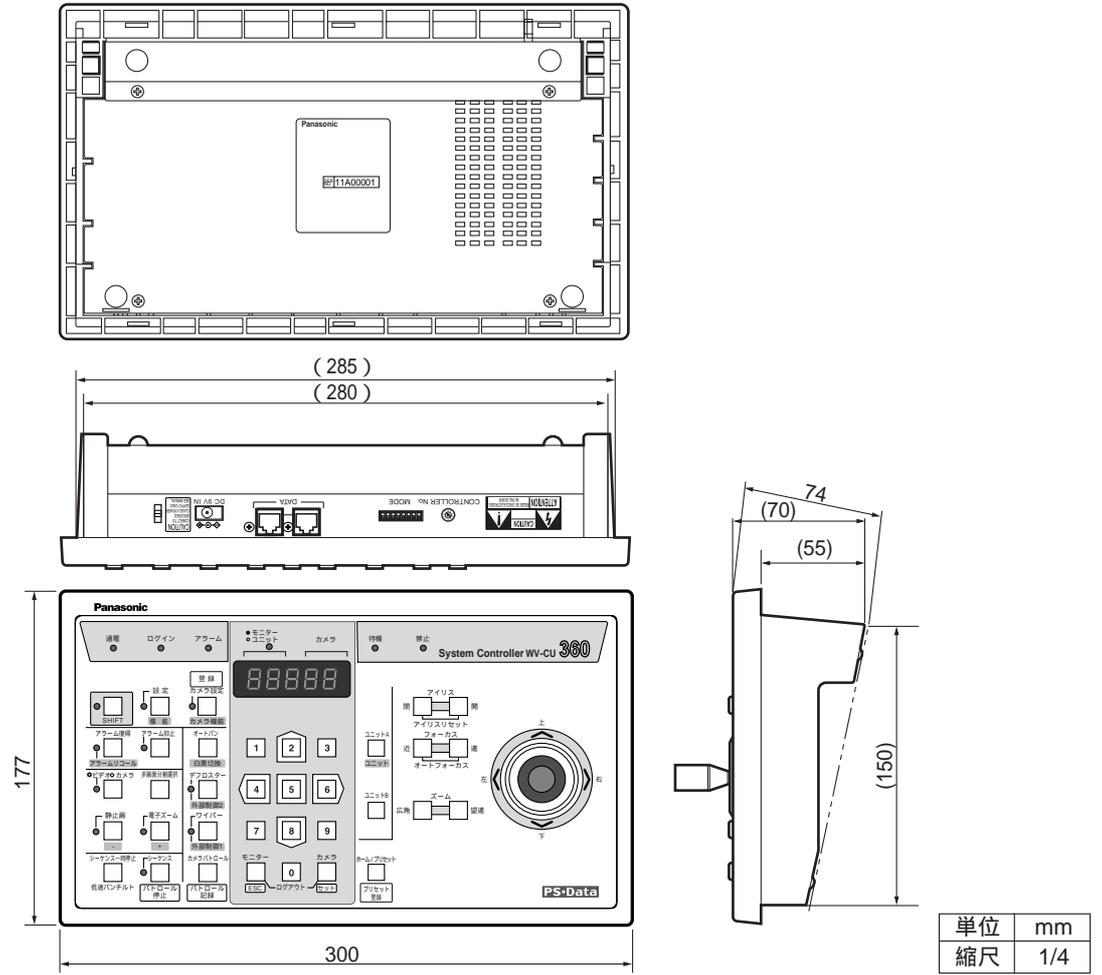

ブロックダイアグラム

