

カメラ駆動ユニット WV-PS108

概要

本機は、小規模システム向けのテルックカメラ専用のカメラ駆動ユニットです。
8台までのテルックカメラに電源を供給します。カメラの最大延長距離は100 mです。


仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約63 W (最大)
カメラ電源供給方式	定電流重畳伝送方式
カメラ入力	1.0 V [P-P] / 75 × 8 (BNCコネクター)
映像出力	1.0 V [P-P] / 75 × 8 (BNCコネクター)
音声出力	- 10 dBV / 600 × 2 不平衡 (RCAピンジャック)
カメラ延長距離	最大100 m (5C-2V使用時) 最大40 m (3C-2V使用時)
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
使用湿度範囲	90 %以下
寸法	幅420 mm 高さ44 mm 奥行350 mm (ゴム足、突起部含まず)
質量	約4.3 kg
仕上げ	前面パネル : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) 上カバー : AVアイボリー表面印刷鋼板 (エリオ鋼板) 後面パネル : 亜鉛メッキ処理鋼板

付属品

ラックマウント金具.....	2	取扱説明書.....	1
ラックマウント金具取付ねじ (M3).....	6	保証書	1
ラック取付ねじ (呼び径5タッピング).....	4		
スイッチプロテクター.....	1		

外觀寸法図

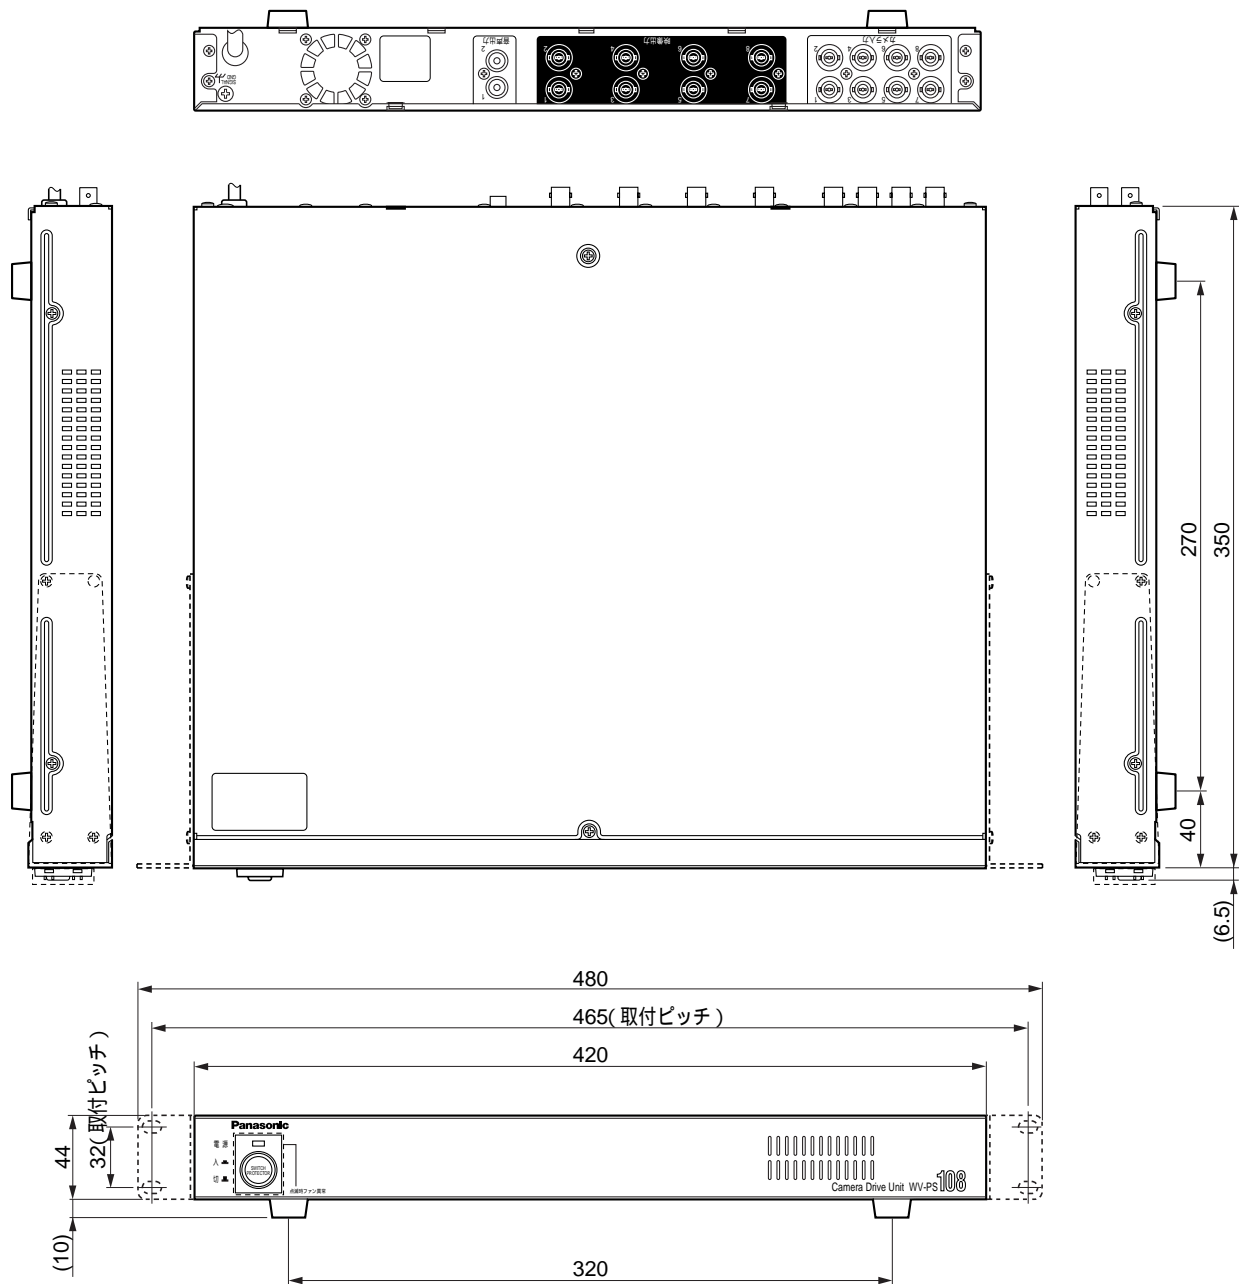

単位	mm
縮尺	1/4