

カメラ駆動ユニット WV-PS11B

■概要

本機はV・P多重形テルックカメラ用のカメラ駆動ユニットです。テルックカメラに電源を供給したり、同期信号を出力して複数の装置に同期をかけたりできます。

■定格

電 源：AC 100 V 50/60 Hz

消費電力：約14 W

カメラ電源供給方式：定電流重畳伝送方式

カメラ入力：1.0 V[p-p]/75 Ω(BNCコネクター)

映像出力：1.0 V[p-p]/75 Ω(BNCコネクター)

音声出力：-10dBV/600 Ω不平衡(RCAピンジャック)

同期入力：SYNCまたはVD,VS信号を入力可能 (BNCコネクター)

SYNCまたはVD：4.0V[p-p]/75 Ω負極性

VS：1.0V[p-p]/75 Ω

同期出力：SYNCまたはVD信号を出力可能 (BNCコネクター)

SYNCまたはVD：4.0V[p-p]/75 Ω負極性

周囲温度：-10℃～+50℃

寸 法：138(幅)×44(高さ)×185(奥行き) mm
(ゴム足除く)

質量(重量)：約1.3 kg


仕 上 げ：パネル：AVアイボリー色(樹脂製) (マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色)

カバー：AVアイボリー色塩ビ鋼板

■付属品

取扱説明書.....1 保証書.....1

■外觀寸法図

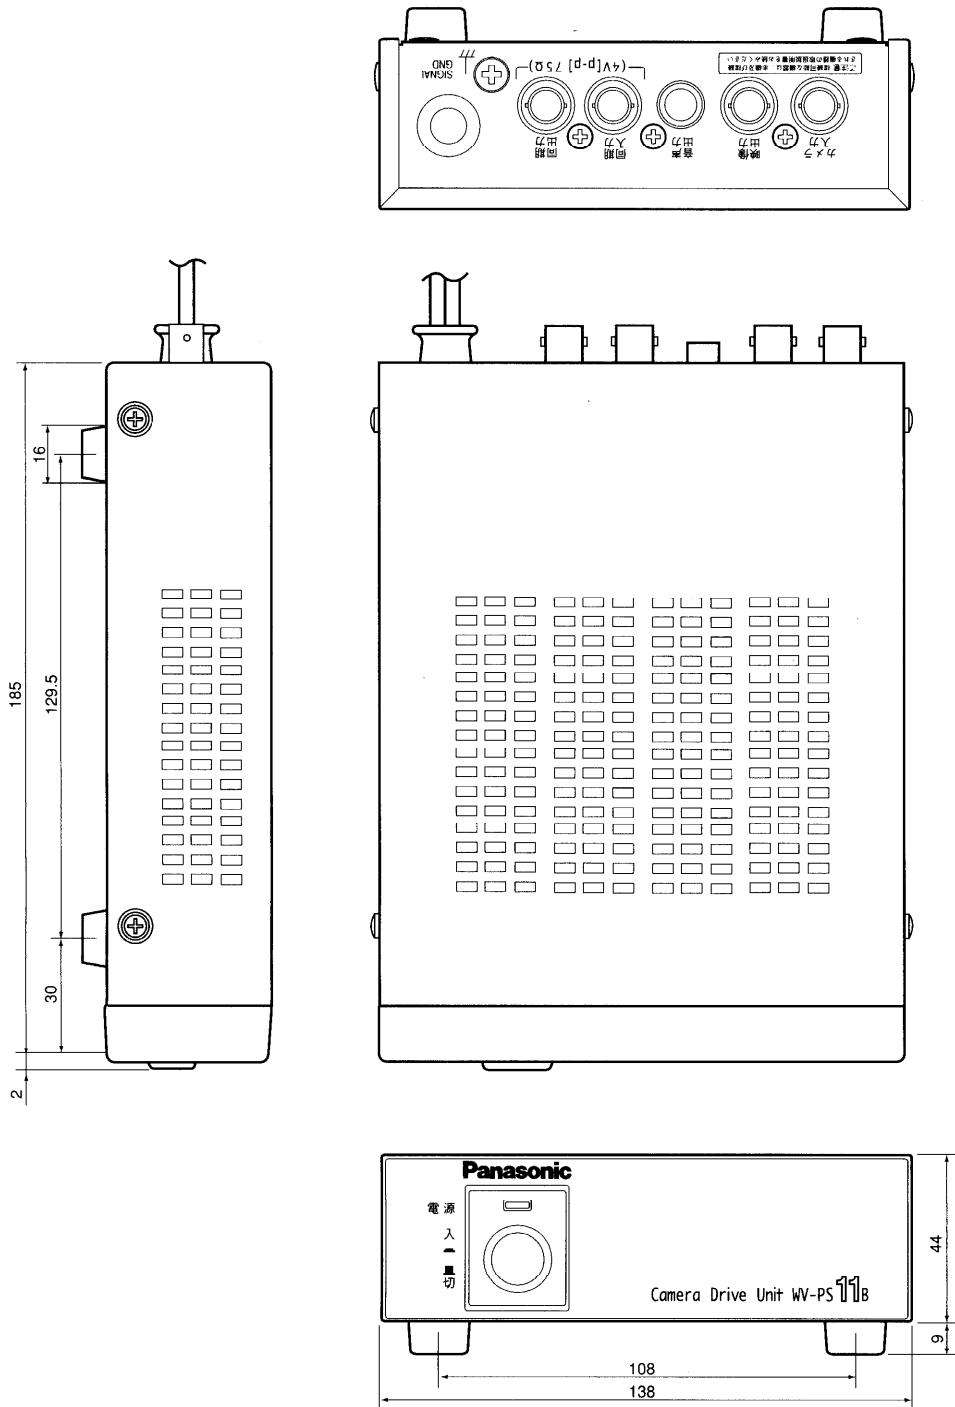

単位	mm
縮尺	1/2