

パワーセパレータ WV-PS700

■概要

- 本機は、リモートコントロールユニット (RCU) WV-RC700AからのDC約100V電源をDC12Vに変換してカメラアダプタWV-AD700ASに供給すると共に、映像信号、音声信号およびコントロール信号を分離または重畳するパワーセパレータです。(カメラWV-F700S、F700AS、F500用)
- 同軸電源多重システムにより、映像信号と音声信号、カメラ電源の供給、レンズや回転台のコントロール信号を多重し、カメラとリモートコントロールユニット (RCU) 間を同軸ケーブル一本で接続できます。(カメラアダプタWV-AD700AS必要)
- 接続ケーブルのショート、オープン、未接続など、誤操作時の保護回路を内蔵しています。


■定格

電 源 : 入力電圧 DC85V~110V (RCUより供給)	使用温度範囲 : -5°C~+45°C
消費電力 : WV-PS700のみ3.4W	湿度 : 30%~90%
出力 : MPX OUT 75Ω (BNCコネクタ) DC OUT 12V MAX2.4A (4Pコネクタ)	寸 法 : 90 (幅) × 155 (高さ) × 97 (奥行) mm
	質量 (重量) : 1.1kg
	仕 上 げ : 黒色レザー tone 塗装

■付属品

N型コネクタ (NP 5D 2V)	1	取扱説明書	1
		保証書	1

■外観寸法図

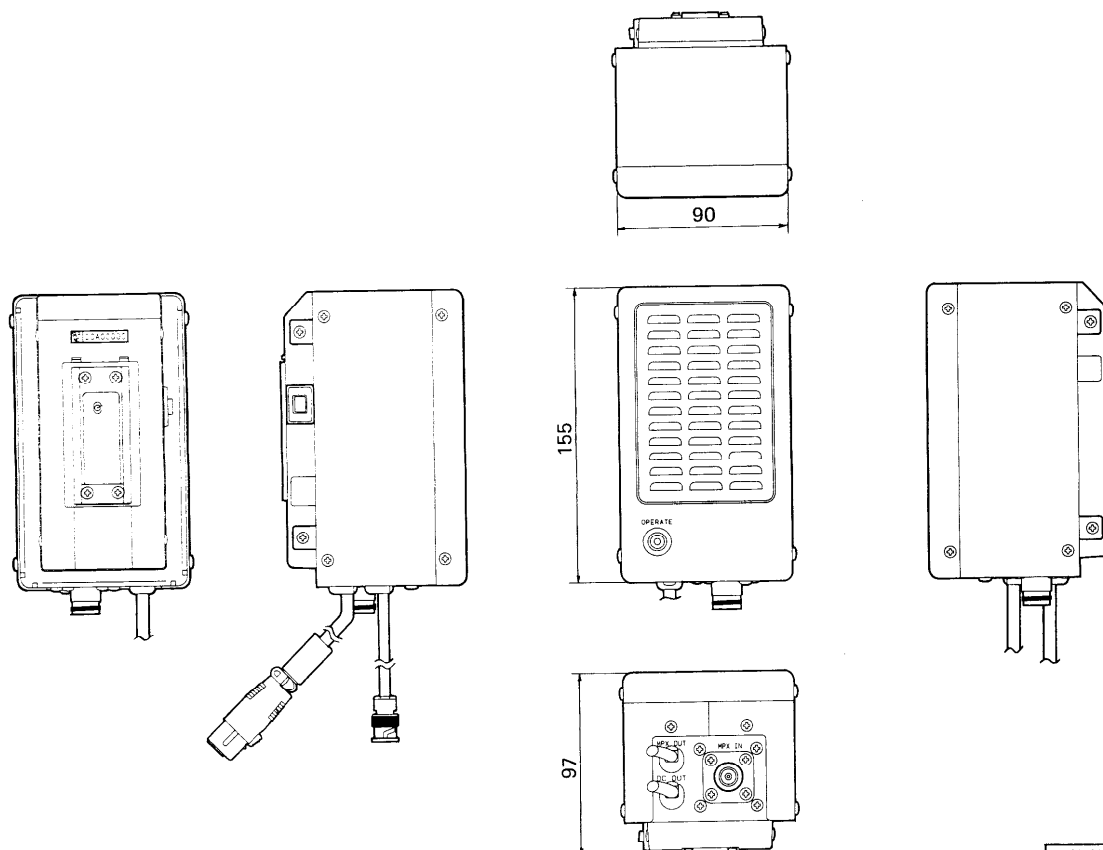

単位	mm
縮尺	1/4