

カメラ天井吊り下げ金具 WV-Q117

■概要

二重天井の石こうボードなど、ねじ強度の弱い場所にも使用でき、カメラを天井より吊り下げて設置します。

■仕様

使用温度範囲	-10 ° C ~ +50 ° C
寸法	φ 120×202 (長さ) mm
質量	約720 g
仕上げ	金属部:ステンレスパイプ 樹脂部:ABS樹脂 シルバーメタリック塗装


■付属品

安全ワイヤー	1	六角レンチ (M4)	1
安全ワイヤーアングル	1	ナット	4
取付プレート	1	ねじ (M3)	2
曲がり型ベースプレート	1	ねじ (M4×L8)	4
曲がり型ロックプレート	1	型紙	1
目かくしカバー	1	断熱材	1
六角穴付きボルト (M4)	2	取扱説明書	1

■設置上のお願い

- 設置場所は、カメラ取り付け時の総質量 (約2.9 kg) に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。
- 必ず安全ワイヤー (付属品) を使用して取り付けてください。
- カメラ本体と本金具は取付固定ねじ (カメラに付属) を必ず使って固定させ、ガタつかないことを確認してください。
- 本金具を天井に固定するねじは付属していません。取付場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。
- 本金具を専用カメラ以外で使用しないでください。
- 設置、工事の際は、現地の基準に従って行ってください。

■外観寸法図（単位：mm）※カメラ取付状態

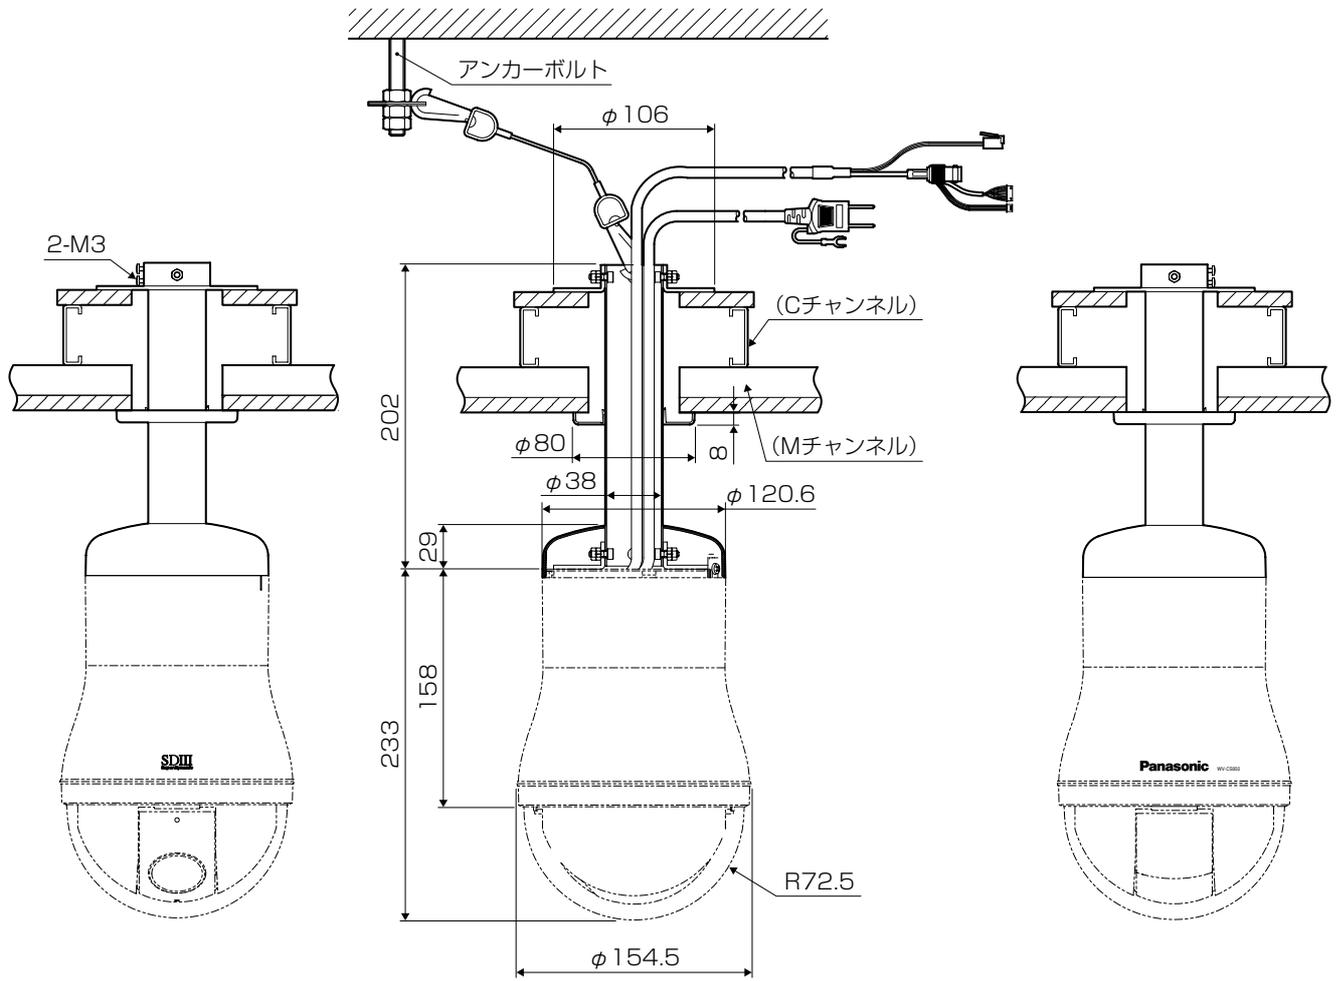

●天面図

