

戸閉合図充電器 WX-BC105

■概要

本機は、戸閉合図充電電池パック WX-BH805 (別売品)用の増設充電器です。

- ・ 充電電池パックを戸閉合図操作器 WX-T4405 シリーズ (別売品)に装着した状態または充電電池パック単体(付属のタッチメント使用)を充電することができます。
- ・ メモリー効果を取り除くリフレッシュ機能付きです。
- ・ 充電時間は、約3時間です。リフレッシュ放電した場合は、約5時間です。


■定格

電源	AC100 V ▽ 15 VA 50/60 Hz
定格出力	DC6.0 V 900 mA
付属機能	リフレッシュ放電機能
使用温度範囲	+10°C ~ +35°C
湿度	45% ~ 85%
質量	約460 g (アタッチメント含まず)
寸法	95(幅) × 140(長さ) × 88.5(高さ) mm (アタッチメント・突起部含まず)
仕上げ	樹脂部 ダークグレー色(マンセル7.5BG2.7/0.4近似色)

■付属品

アタッチメント.....	1	取扱説明書	1
ヒューズ.....	3	保証書	1

■外観寸法図

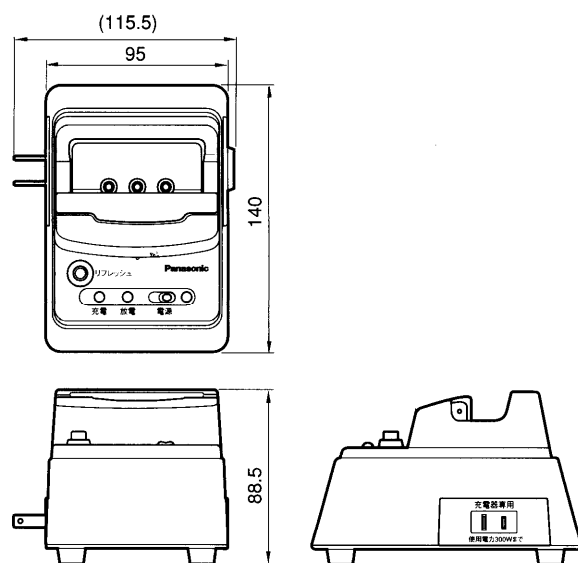

単位	mm
縮尺	1/4