

# 電源ユニット WX-C816

## ■概要

本機はワイヤレスインターカムシステムのセンターユニット(WX-C810)用の電源ユニットです。センターユニットに接続しないとDC電源を供給しません。

## ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz  
 消費電力：定格出力時 31W  
 定格出力：DC12V 1.3A  
 制御出力：ミュート信号出力  
 保護回路：出力短絡保護  
 温度保護


寸 法：420(幅)×44(高さ)×275(奥行)mm  
 質量(重量)：約3.9kg  
 仕 上 げ：AVアイボリー色  
 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

## ■付属品

ヒューズ 125V 1.6A ..... 1  
 ヒューズ 250V 4A ..... 1  
 接続ケーブル..... 1  
 スタッキングアングル..... 2  
 ラックアングル(1U)..... 2  
 ラックアングル取付ねじ(M 4 × 10)..... 4  
 ラック取付ねじ(M 5 × 12)..... 2

取扱説明書..... |  
 保証書..... |

## ■外観寸法図

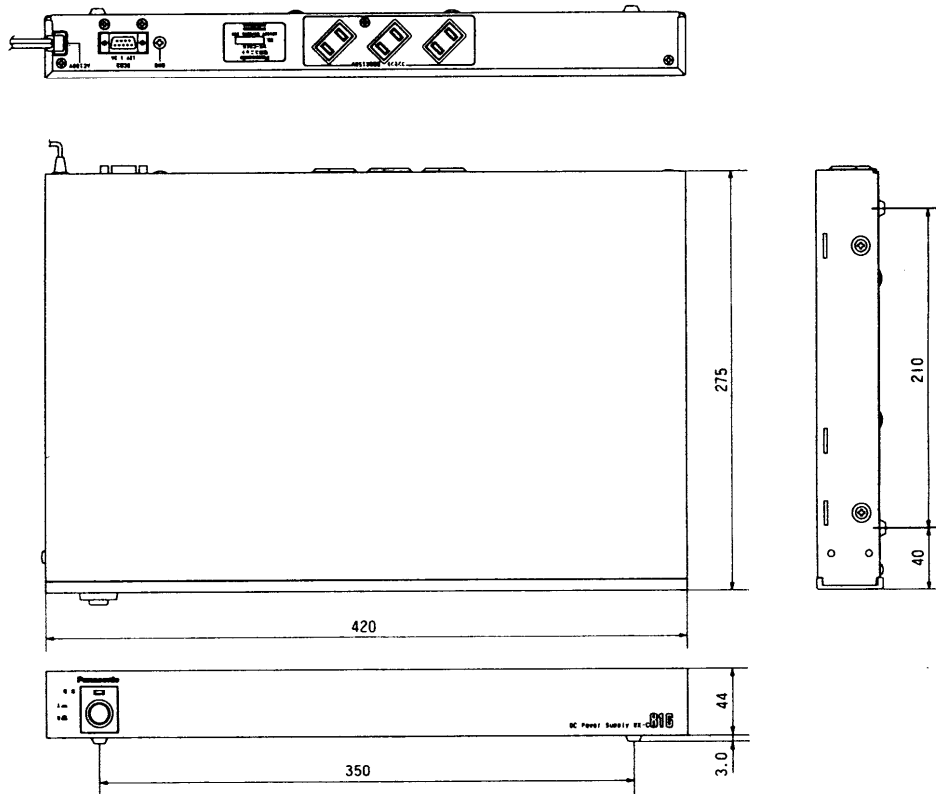

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイヤグラム

