

チューナーユニット WX-D4004

概要

ポータブルCDアンプ WE-370専用の800 MHz帯PLLチューナーユニットです。

- デッドポイント（受信が途切れる場所）が少ないダイバシティ受信方式を採用。安定した受信が可能です。
- 任意の受信周波数に合わせられる切替スイッチ付き。ご購入後でも受信チャンネルを変更できます。

仕様

電源	DC12 V、90 mA
受信電波型式	F3E
受信方式	ダイバシティ、ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数	PLLシンセサイザー可変切替式（右表による）
受信感度	20 dB μ V (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、S/N30 dB)
信号対雑音比	50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、60 dB μ V入力)
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz (+3、-6 dB) (1 kHz基準、50 μ sエンファシス)
音声出力	-20 dB (0 dB = 0.775 V)
外形寸法	幅60 mm 高さ22 mm 奥行き110 mm (突起部含む)
質量	約120 g


●受信周波数表

周波数 (MHz)	グループ(下2桁目) チャンネル(下1桁目)					
	1	2	3	4	5	6
806.125	B11					
806.250		B21				
806.375	B12					
806.500		B22				
806.625			B31			
806.750				B41		
806.875			B32			
807.000		B23				
807.125	B13					
807.250						B61
807.375			B33			
807.500				B42		
807.625					B51	
807.750	B14					
807.875		B24				
808.000				B43		
808.125					B52	
808.250			B34			
808.375					B53	
808.500		B25				
808.625			B35			
808.750					B54	
808.875		B26				
809.000	B15					
809.125				B44		
809.250			B36			
809.375				B45		
809.500	B16					
809.625					B55	
809.750				B46		

付属品

取扱説明書 1

外觀寸法図

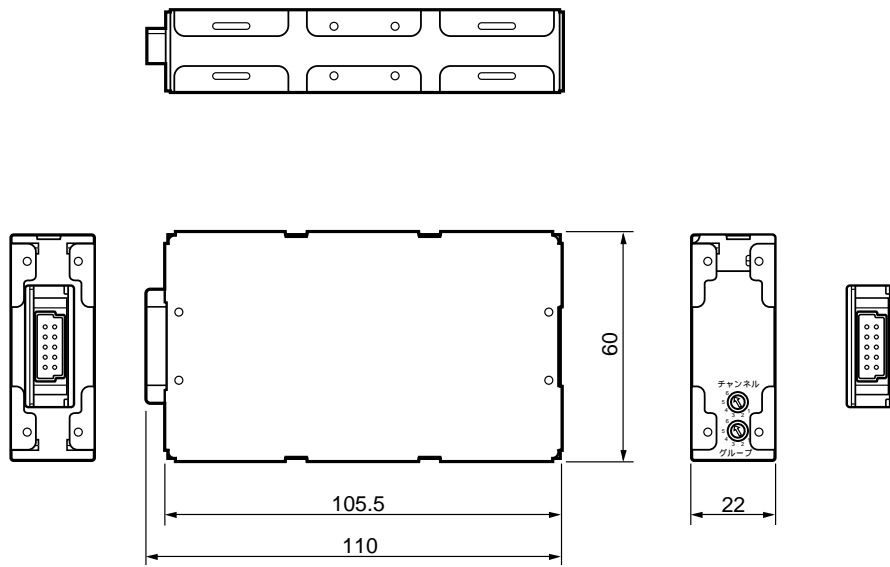

単位	mm
縮尺	1/2