

ENGワイヤレス電圧変換ユニット WX-R700DC

■概要

本機は、800MHz帯ダイバシティ・コンバンダ方式小型ワイヤレス受信機WX-RB700、WX-RA700/H、WX-RA700-Lを外部電源で駆動するための電圧変換ユニットです。ENGカメラやポータブルミキサー用のバッテリーパックやDC電源から電源供給を受けることができます。

■定格

入力電圧：DC12V～18V

消費電流：150mA(受信機接続時)

出力電圧：DC6V

入力コネクタ：XLR-4-12Cタイプ

周囲温度：0℃～+40℃

寸法：59.2(幅)×19.2(高さ)×64(奥行)mm

質量(重量)：約140g

仕上(げ)：ポリカーボネイト樹脂(黒色)
カラー鋼板(黒色)

■付属品

取扱説明書……………1






保証書……………1

■外観寸法図

●コネクタのピン配置



1. DC IN(-)
2. NC
3. NC
4. DC IN(+)

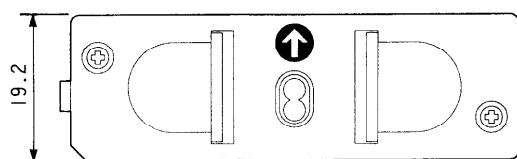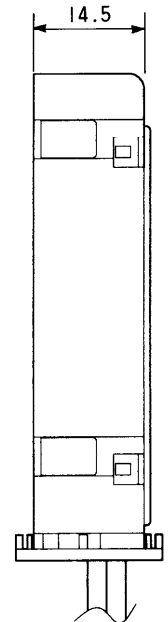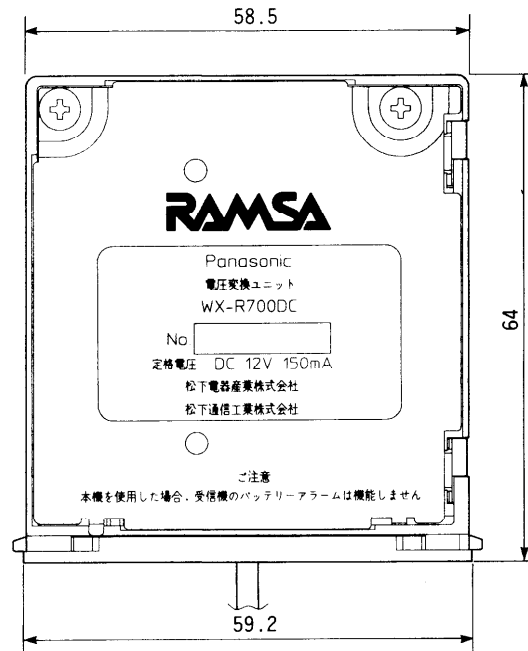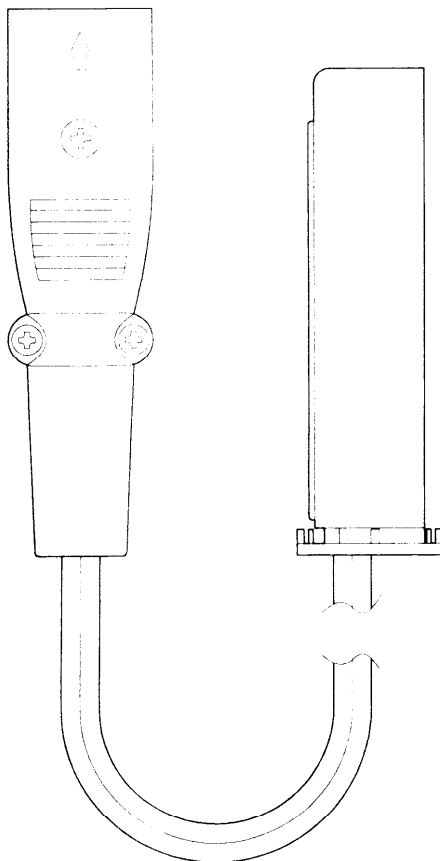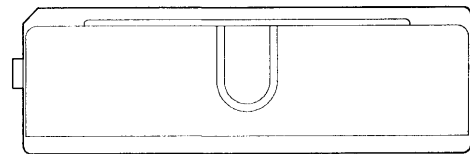

単位	mm
縮尺	1/1