

増設リレーユニット WZ-643

■概要

本機は、プログラムコントローラWZ-640に10台まで接続でき、出力数を99回路(一部本体と重複有り)まで増設することができます。別売のラックアングルでEIA規格のラックに収納することができます。また付属のスタッキングアングルで電子チャイムやBGM演奏装置などの上に積み重ねることができます。

■定格

電源：AC100V 50/60HZ

消費電力：約8W

出力部

出力数：10回路 ※2

接点容量：DC30V以下
3mA～1A(抵抗負荷)

接点寿命：10万回 ※3

外部制御：プログラムコントローラWZ-640に
接続して使用します

手動制御：各出力ごとに制御可能

寸法：420(幅)×46(高さ)×225(奥行)mm
(高さはゴム足2mmを含む
奥行はパネルカバー、端子カバーを含まず)

重量：約3.3kg

仕上げ

パネル：AVアイボリー近似色塗装

カバー：エリオ鋼板 AVアイボリー近似色

※1 EIAラックに収納するときは、別売のラックアングルW2-LAW/A44と飾りねじW2-MSS/5008が2個必要です。


※2 ユニット番号を0～9に設定。ただし0に設定した場合出力番号00は使用不可、01～05は本体出力と同時に動作します。

※3 10万回をこえる場合、接点出力をオープンコレクタ出力に改造することができます。詳しくはテクニカルガイドをご参照ください。


■付属品

AC電源コード(2.6m).....	1	パネルカバー.....	1
ラックアングル取付用ねじ(M4×10).....	4	取扱兼工事説明書.....	1
スタッキングアングル.....	2	保証書.....	1
外部制御用ケーブル.....	2	端子カバー.....	3
		カバー取付ねじ.....	6

■ブロックダイアグラム

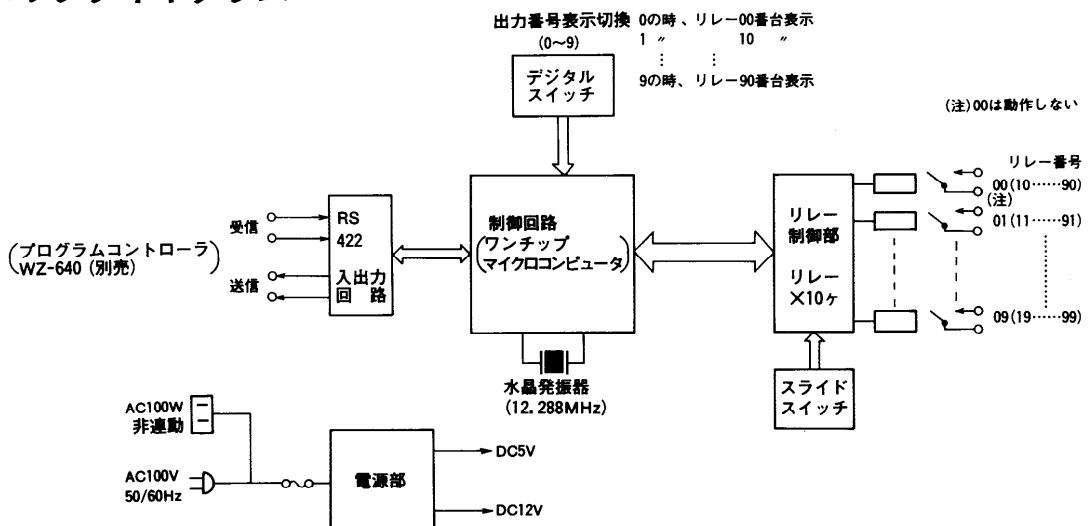

■ 外觀寸法図

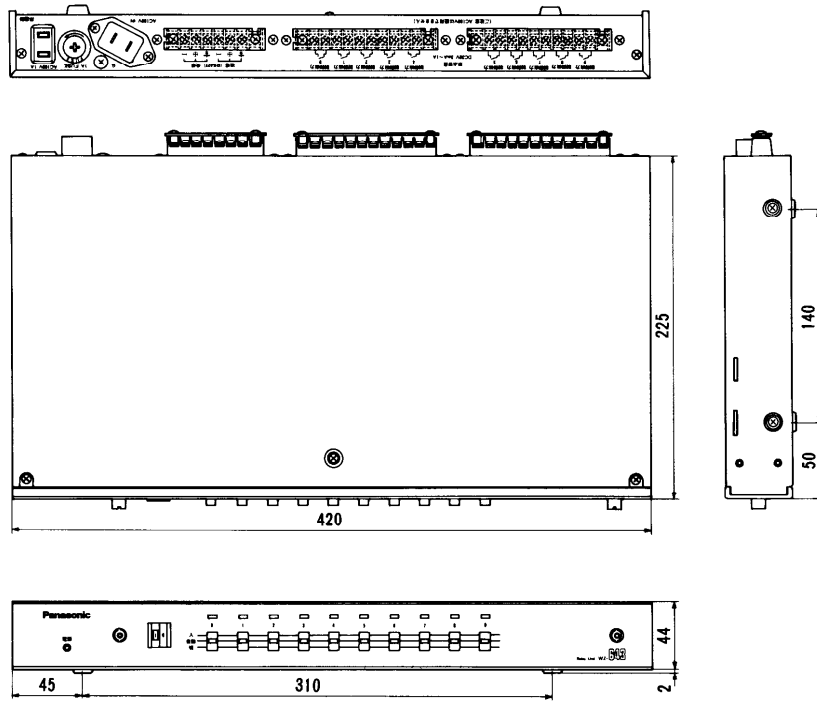

単位	mm
縮尺	1/5