

取扱説明書

マイクカプセル

品番: **WX-VD141-K**



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

商品概要

WX-VD141-K (以下、本機) は、1.2 GHz 帯デジタルワイレスマイクロホンWX-DT140-K (別売品) と組み合わせて使用する単一指向性マイクカプセルです。

付属品をご確認ください

取扱説明書 (本書) 1 冊
保証書 1 式

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
- ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル **0120-878-410** 受付: 9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは
https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ■屋外で使用するとき雷が鳴り出したら、体から離す (感電の原因となります。) ⇒直ちに使用をやめ、体から本機を遠ざけてください。 ■異常があるときは、すぐ使用をやめる (煙が出る、においがするなど、そのまま使用すると火災の原因となります。) ⇒直ちに販売店に連絡してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ■水をかけたり、ぬらしたりしない (火災や感電の原因となります。)
	<ul style="list-style-type: none"> ■分解しない、改造しない (火災や感電の原因となります。) ⇒修理や点検は、販売店に依頼してください。

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ■ぬれた手で、使用しない (感電や事故の原因となります。)
--	---

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

異常があるときは、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 **マイクカプセル**
●品番 **WX-VD141-K**
●故障の状況 **できるだけ具体的に**

●保証期間中は、保証書の規定にしたがって出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。

使用上のお願い


取り扱い上のお願い

- 本機は、周囲温度0℃～+40℃の範囲でご使用ください。
- 高精度の調整がしてありますので、強い衝撃を受けたり、床などに落としたりすると特性が変化することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
- 雨の中での使用や直接水のかかる場所では使用しないでください。
- 塩害や腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。
- 高所で使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。落下すると、けがや故障の因になります。

上手な使いかた

マイクの指向性について

本機は単一指向性マイクですので、Aの方向の音声には感度がよく、B、Cの方向はAの方向に比べて感度が1/2～1/5になります。よい音質で感度よく使用するためには、音声（口）が前面Aの方向にくるようにしてください。

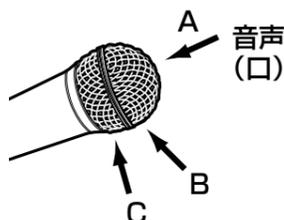

マイクと口との距離について

マイクは口から5cm～10cm離してご使用ください。明りょうでひずみのない音を再生します。マイクを口に近づけますと低音が強くなる傾向があります。


ハウリングについて

本機は単一指向性マイクを使用しており、ハウリングが起きにくい設計になっていますが、狭い室内のスピーカーの近くで使用した場合、ハウリングを起こすことがあります。その場合はアンプのボリュームをしぼるか、マイクの使用位置を移動してください。

お手入れについて

- 乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- 接触面は汚れた手で触れないでください。接触不良やノイズの原因となります。汚れたときは乾いた柔らかい布などでよく磨いてください。

各部の名前

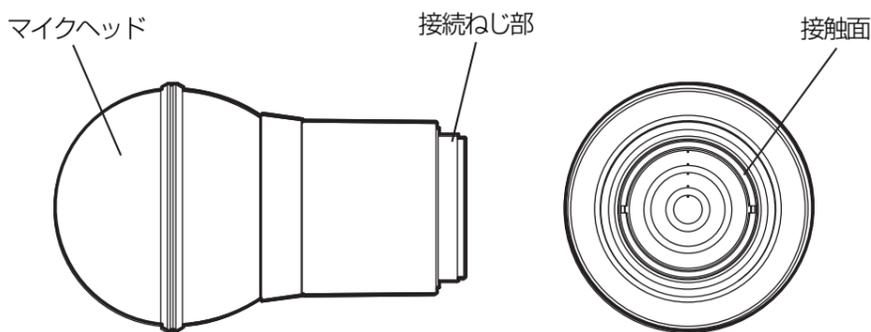

接触面に円周状の線が入っていますが、出荷検査時に端子が接触した跡であり製品の品質上問題はありません。

製品品番・製造番号はマイクヘッドを外した内部に表示してあります。


- 重要** 接続ねじ部に落下等の衝撃や強い力を加えないでください。接続ねじ部が変形するとワイヤレスマイクロホンとの取り付け/取り外しが出来なくなる場合があります。

本機の取り付け／取り外しについて

- 重要** 本機交換時は、必ずワイヤレスマイクロホンの電源を切った状態で交換してください。電源の入った状態で交換すると、大きな音やノイズが出る場合があります。
- マイクカプセルは緩みのないように、しっかりと確実に取り付けてください。緩んだ状態で使用すると音切れやノイズが発生する場合があります。
- 接触端子や接触面を汚れた手で触れないでください。接触不良やノイズの原因となります。


■本機をワイヤレスマイクロホンに取り付ける

本機の接触面とワイヤレスマイク取り付け部（接触端子部）にゴミや異物がないことを確認して、本機を右方向に回しながら取り付けてください。

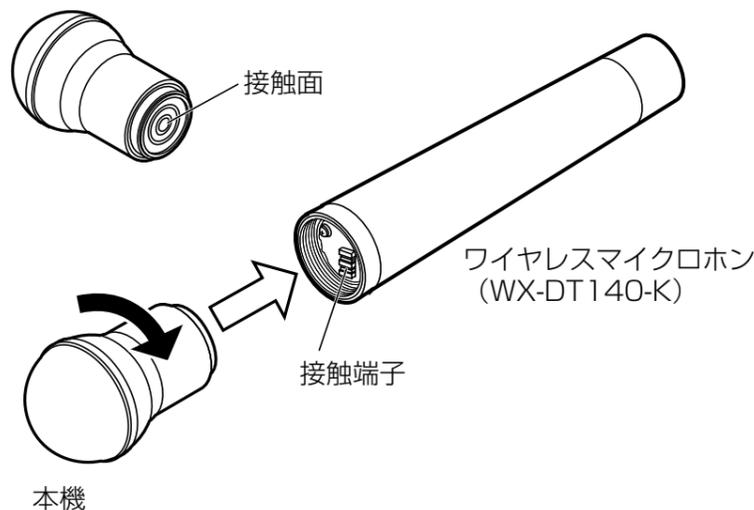

■本機をワイヤレスマイクロホンから取り外す

本機を左方向に回しながら取り外してください。

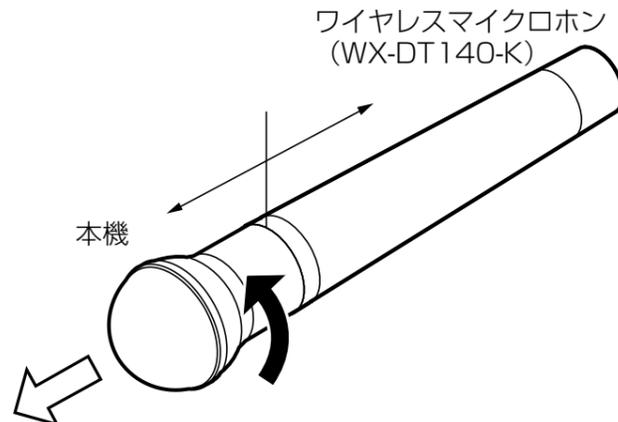

ワイヤレスマイクロホンの設定について

本機をワイヤレスマイクロホン WX-DT140-Kに取り付けて使用する場合は、ワイヤレスマイクロホンの「ローカットフィルター」「ローブースト」を設定することを推奨します。ワイヤレスマイクロホンの取扱説明書の設定モードを参照して、以下のように設定してください。

- ローカットフィルター設定 : 80 Hz
マイクを握ったときのタッチノイズを低減します
- ローブースト設定 : BOOST 1 (125 Hz/+2.0 dB)
中低域の音を増幅し、迫力のある音質にします

仕様

形式	ダイナミック型
感度	-48 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa)
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz
指向特性	単一指向性
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃
寸法	外径 φ54 mm 長さ 89 mm
質量	約 185g
仕上げ	マットブラック色塗装