


Panasonic®

取扱説明書 操作・設定編

ネットワークインターフェースユニット

品番 DG-NT304

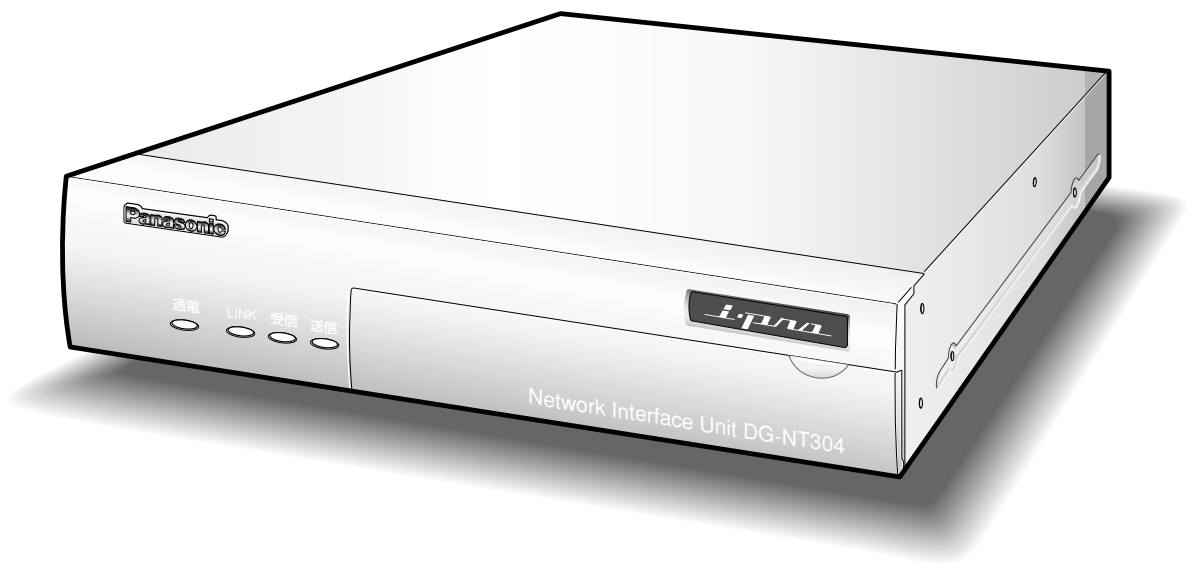

はじめに

取扱説明書について

本機の取扱説明書は、本書（PDFファイル）と基本編の2部構成になっています。

本書は、ネットワークを經由してパーソナルコンピュータ（以下、PC）から本機を操作する方法と、PCから本機を設定する方法について説明しています。

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書 基本編をお読みください。

PDFマニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®日本語版が必要です。PCにAdobe® Reader®日本語版がインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページから最新のAdobe® Reader®日本語版をダウンロードし、インストールしてください。

商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Internet Explorer、ActiveXおよびDirectXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AdobeおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- SDロゴは商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

表示用プラグインソフトウェアについて

- 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View3」がインストールされていないPCでは、画像が表示されません。表示用プラグインソフトウェアは、付属のCD-ROMからインストールしてください。
- 表示用プラグインソフトウェアは、PCごとにライセンスが必要です。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

はじめに

取扱説明書について	2
商標および登録商標について	2
表示用プラグインソフトウェアについて	2

操作

PCから画像を見る	5
1台のカメラの画像を見る	5
ライブ画ページについて	6
複数台のカメラの画像を見る	9
アラーム発生時の動作について	10
FTPサーバーに画像を送信する	11
アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信）	11
指定した時間間隔で画像を送信する（定期送信）	11
定期送信に失敗した画像をSDメモリーカードへ保存する	11
SDメモリーカードに画像を保存する	11
SDメモリーカードから画像を取得する	12
本機のネットワークセキュリティについて	13
本機に装備されているセキュリティ機能	13

設定

PCから設定メニューを表示して設定する	14
表示のしかた	14
操作のしかた	14
設定メニューの画面について	15
本機の基本設定を行う【基本設定】	16
基本設定を行う【基本】	16
NTPサーバーに関する設定を行う【NTP】	17
SDメモリーカードに関する設定を行う【SDメモリーカード】	18
RS-485ポートに関する設定を行う【RS485設定】	20
画像・音声に関する設定を行う【カメラ設定】	21
JPEG/MPEG-4画像に関する設定を行う【JPEG/MPEG-4】	21
カメラに関する設定を行う【カメラ】	25
音声に関する設定を行う【音声】	26

同軸通信に関する設定を行う [同軸設定]	27
マルチスクリーンの設定を行う [マルチスクリーン設定]	28
アラームの設定を行う [アラーム設定]	29
アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]	29
アラーム画像に関する設定を行う [アラーム]	30
アラーム出力端子に関する設定を行う [アラーム]	31
メール通知に関する設定を行う [通知]	32
独自アラーム通知に関する設定を行う [通知]	33
認証設定を行う [認証設定]	34
ユーザー認証に関する設定を行う [ユーザー認証]	34
ホスト認証に関する設定を行う [ホスト認証]	35
サーバーの設定を行う [サーバー設定]	36
メールサーバーに関する設定を行う [メール]	36
FTPサーバーに関する設定を行う [FTP]	37
ネットワークの設定を行う [ネットワーク設定]	38
ネットワークに関する設定を行う [ネットワーク]	38
DDNSに関する設定を行う [DDNS]	41
SNMPに関する設定を行う [SNMP]	42
FTP定期送信に関する設定を行う [FTP定期]	43
FTP定期送信スケジュールの設定を行う [FTP定期]	44
本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]	45
システムログを確認する [システムログ]	45
ファームウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]	46
本機を初期化・再起動する [初期化]	47

その他

システムログ表示について	48
故障かな!?	51

PCから画像を見る


ここでは、PCから本機の画像を見る方法を説明します。

1台のカメラの画像を見る

1 PCのウェブブラウザを起動します。

2 IP簡単設定ソフトで設定したIPアドレスをウェブブラウザの [アドレス] ボックスに入力します。

(例 : http://192.168.0.10)

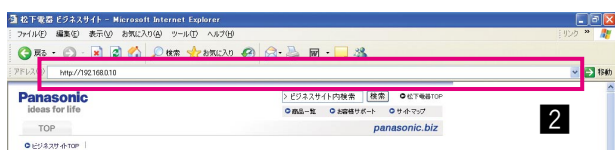

!!重要!!

- HTTPポート番号が「80」から変更されている場合は、「http://本機のIPアドレス:ポート番号」を [アドレス] ボックスに入力してください。
- 本機がローカルネットワーク内にある場合、ローカルアドレスに対してプロキシサーバーを使用しないようにウェブブラウザを設定してください。

3 [Enter] キーを押します。
→ライブ画ページが表示されます。



!!重要!!

- 情報バーにメッセージが表示される場合は、57ページをお読みください。

メモ

- ユーザー認証を「ON」に設定した場合、ライブ画ページが表示される前にユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。お買い上げ時、ユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。

ユーザー名 : admin

パスワード : 12345

お買い上げ時の設定のままアクセスすると、パスワードの変更を推奨するポップアップウィンドウが表示されます。

セキュリティのため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必ず変更してご使用ください。

(☞34ページ)

- 「配信方式」を「ユニキャスト (ポート番号設定 : オート)」、「ユニキャスト (ポート番号設定 : マニュアル)」に設定 (☞23ページ) したとき、本機へ同時にアクセスできるユーザーは各CHで最大8人まで、全CHで16人までです。ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあたりのビットレート」の設定によっては、アクセスできるユーザー数が制限される場合があります。アクセスできる最大ユーザー数を超えた場合は、アクセス超過メッセージが表示されます。

- 「MPEG-4配信」を「ON」に設定 (☞22ページ) するとMPEG-4画像が表示され、「OFF」に設定するとJPEG画像が表示されます。「ON」に設定した場合でも、JPEG画像の表示が可能ですが、画像更新速度が約半分に制限されます。

<画像更新速度>

- ・ 「MPEG-4配信」が「ON」のとき
JPEG (VGA) の場合 : 15 fps
JPEG (QVGA) の場合 : 60 fps

上記は全CH合計の上限値です。画像更新速度はネットワークの環境、PCの性能、被写体、アクセス数により遅くなることがあります。


!!重要!!

- 1台のPCで複数のMPEG-4画像を表示した場合、PCの性能により、画像が表示されない場合があります。

ライブ画ページについて詳しくは、次ページをお読みください。

PCから画像を見る (つづき)

ライブ画ページについて

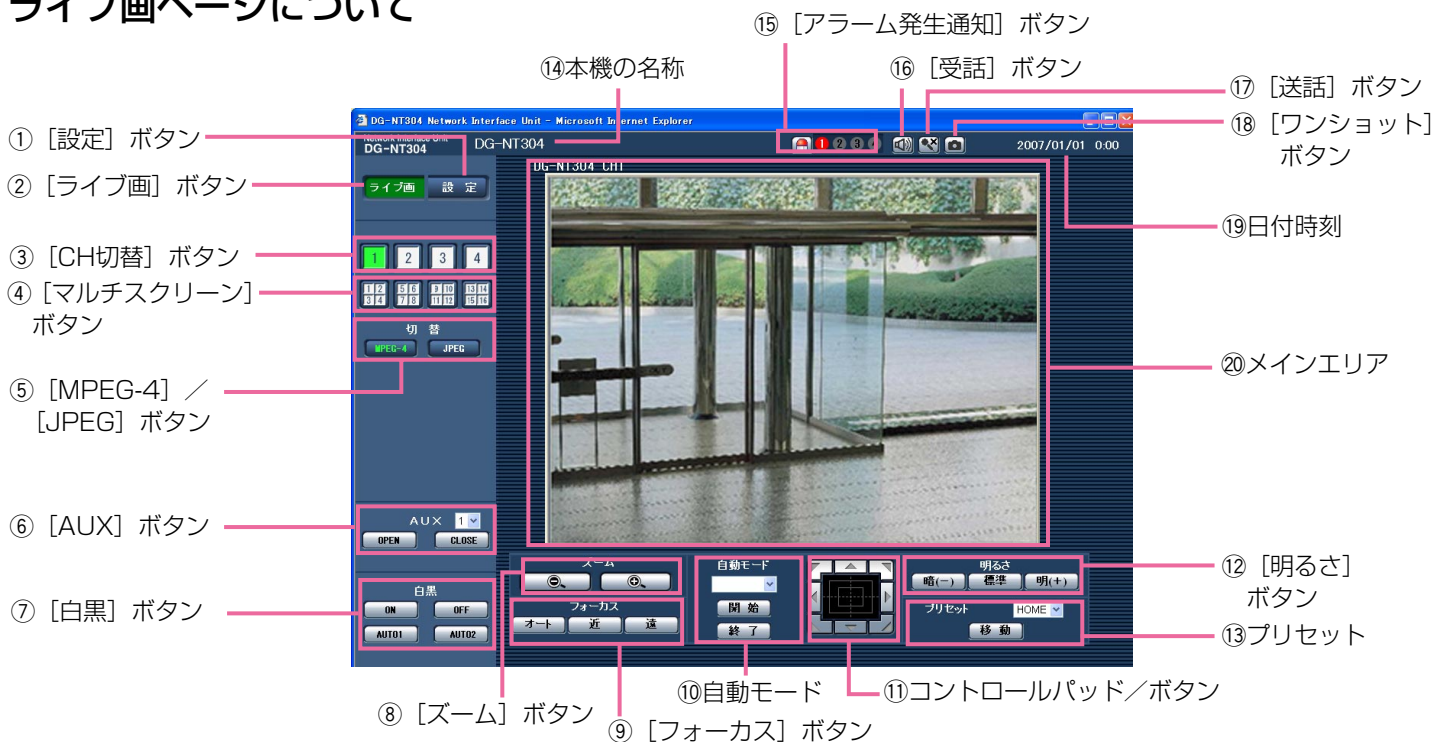

① **設定** ボタン [設定] ボタン※1
ボタンが緑色に変わり、設定メニューが表示されます。

② **ライブ画** ボタン [ライブ画] ボタン
ボタンが緑色に変わり、ライブ画ページが表示されます。

③ **[1] [2] [3] [4]** ボタン [1] ~ [4] ボタン
ボタンが緑色に変わり、ライブ画ページが表示されます。[1] ~ [4] ボタンをクリックすると、CHを切り替えることができます。

④ **[1][2] [3][4] [5][6] [7][8] [9][10] [11][12] [13][14] [15][16]** ボタン [マルチスクリーン] ボタン
設定メニューでマルチスクリーン表示するカメラを設定すると、1画面で複数の画像を見ることができます。(※9ページ)

⑤ **[MPEG-4] / [JPEG]** ボタン
MPEG-4 : 「MPEG-4」の文字が緑色に変わり、MPEG-4画像が表示されます。設定メニューで「MPEG-4配信」が「OFF」に設定されている場合は、[MPEG-4] ボタンは表示されません。(※22ページ)

JPEG : 「JPEG」の文字が緑色に変わり、JPEG画像が表示されます。

⑥ **[AUX]** ボタン※2
プルダウンから1 (AUX1) ~ 3 (AUX3) を選択してOPEN/CLOSEボタンをクリックします。AUX1とAUX2はカメラ側のAUX出力です。AUX3は本機の外部制御1端子からのAUX出力です。

OPEN : AUX端子がOPEN状態になります。
CLOSE : AUX端子がCLOSE状態になります。

⑦ **[白黒]** ボタン※2
カメラの画像をカラーまたは白黒に切り替えます。
ON : カメラ画像を白黒に切り替えます。
OFF : カメラ画像をカラーに切り替えます。
AUTO1 : カメラ画像をAUTO1モードに切り替えます。AUTOが1つのカメラに対しては「AUTO1」を選択してください。
AUTO2 : カメラ画像をAUTO2モードに切り替えます。

⑧ **[ズーム]** ボタン※2
⊖ : ズーム (倍率) を「広角」方向に調節します。
⊕ : ズーム (倍率) を「望遠」方向に調節します。

⑨ 【フォーカス】 ボタン※2

- オート** :自動的にフォーカス（焦点）を調節します。
- 近** :フォーカス（焦点）を「近」方向に調節します。
- 遠** :フォーカス（焦点）を「遠」方向に調節します。

⑩ 自動モード※2

プルダウンメニューから動作を選択し、[開始] ボタンをクリックすると選択した動作を開始します。

[終了] ボタンをクリックすると動作が終了します。また、パン、チルト、ズーム、フォーカスの操作を行った場合も終了します。

オートパン：あらかじめ設定したパンのスタート位置とエンド位置の範囲を自動的に旋回します。

ズーム、フォーカス操作を行っても、旋回操作は継続します。

ソート :あらかじめ登録してあるプリセットポジションを、カメラの原点位置から左回りに移動します。


シーケンス：あらかじめ登録してあるプリセットポジションを、プリセット番号の小さいほうから順番に移動します。

パトロール：あらかじめ設定したパトロール動作を実行します。

メモ

- 「オートパン」、「ソート」、「シーケンス」、「パトロール」の各設定は、カメラのセットアップメニューで行います。(※25ページ)

⑪ コントロールパッド/ボタン※2



：画像の水平位置・垂直位置の調節（パン・チルト）はパッドおよびボタンを左クリックして行います。パッドの外側をクリックするほど、カメラの動作速度が速くなります。

また、マウスをドラッグして調節することもできます。ズームとフォーカスは右クリックで行います。パッドの上下方向で上半分をクリックするとズーム（倍率）が望遠に、下半分をクリックすると広角になります。左右方向で左半分をクリックするとフォーカス（焦点）が近く、右半分をクリックすると遠くなります。

⑫ 【明るさ】 ボタン※2

- 暗(-)** :画像が暗くなります。
- 標準** :お買い上げ時の明るさに戻ります。
- 明(+)** :画像が明るくなります。

メモ

- カメラがプリセットポジションにある場合に【明るさ】 ボタンを操作すると、そのプリセットポジションの明るさとして自動的に登録されます。

⑬ プリセット※2

プルダウンメニューからプリセットポジションを選択し、[移動] ボタンをクリックすると、あらかじめ登録されたプリセットポジションにカメラの向きが移動します。「HOME」を選択すると、カメラの向きをホームポジションに移動できます。

プリセットポジションおよびホームポジションの登録は、カメラのセットアップメニューで行います。

(※25ページ)

⑭ 本機の名称


設定メニューの【基本】 タブの「本機の名称」で設定した名称が表示されます。(※16ページ)

⑮  【アラーム発生通知】 ボタン※2

アラームが発生すると、このボタンが点滅表示され、アラームが発生しているCH（①～④）が点灯します。ボタンをクリックすると表示が消え、全アラーム出力端子がリセットされます。(※31ページ)

⑯  【受話】 ボタン※3

受話音声（PCで聞く）のON/OFFを切り替えます。このボタンは、設定メニューで「音声モード」を「受話」または「双方向」に設定している場合にのみ表示されます。(※26ページ)

ボタンをクリックすると、表示が に切り替わり、本機からの音声は聞こえなくなります。


メモ

- 【受話】 ボタンをOFFにすると、PC全体の音声はOFFになります。ブラウザを閉じるときは、【受話】 ボタンをONにしてください。

(次ページへ続く)

PCから画像を見る（つづき）

⑰ [送話] ボタン※3

送話音声（PCから話す）のON/OFFを切り替えます。このボタンは、設定メニューで「音声モード」を「送話」または「双方向」に設定している場合にのみ表示されます。（※26ページ）
送話中は点滅表示されます。
ボタンをクリックすると、表示がに切り替わり、PCからの音声は聞こえなくなります。

メモ

- 1人のユーザーが送話中の間は、他のユーザーの受話は停止状態になり、[受話] ボタン、[送話] ボタンの操作ができなくなります。
- 1回の送話時間は最大で5分間です。5分経過すると、受話状態に戻ります。再度、送話を行う場合は、[送話] ボタンをクリックしてください。

⑱ [ワンショット] ボタン

ワンショット（静止画1枚）が別ウィンドウで表示されます。画像上で右クリックし、「save」を選択すると、PCに画像を保存することができます。

⑲ 日付時刻

設定した時刻表示形式と日付表示形式（※16ページ）に従って、現在の日付時刻が表示されます。

⑳ メインエリア※2

カメラの画像とカメラタイトルが表示されます。ライブ画ページのメインエリア内で画角の中心とした位置をクリックすると、クリックした位置を中心とする方向にカメラの向きが移動します。

メモ

- 対応機種は以下のとおりです。
WV-CS950、WV-CW960、WV-CW970
（2007年1月現在）
この機能を使用する場合は、カメラの「PROPO.P/T」設定を「ON」にしてください。（※25ページ）

- ※1 アクセスレベルが「1.管理者」に設定されているユーザーおよびホストのみ操作できます。
- ※2 「ユーザー認証」および「ホスト認証」が「ON」に設定（※34、35ページ）されているときは、アクセスレベルが「1.管理者」または「2.カメラ制御」に設定されているユーザーおよびホストのみ操作できます。
- ※3 「音声許可レベル」で設定したレベルのユーザーおよびホストのみ操作できます。（※27ページ）

アクセスレベルについては、34ページをお読みください。

!!重要!!

- 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View3」がインストールされていないPCでは、画像表示や音声の受話／送話を行うことができません。インストールのしかたについては「取扱説明書 基本編」をお読みください。


複数台のカメラの画像を見る

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスクリーン）で確認します。一度に4台までのカメラの画像を確認できます。カメラの画像を確認するには、マルチスクリーンで表示させるカメラの設定が必要です。カメラ4台を1つのグループとして設定し、合計16台（4グループ）まで設定できます。（※28ページ）

!!重要!!

- マルチスクリーンに設定するネットワーク機器は、ユーザー認証およびホスト認証を「OFF」に設定してください。
- マルチスクリーンで確認できる画像はJPEGのみです。音声は出力されません。
- マルチスクリーンは本機側で制御している機能です。本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、マルチスクリーンを表示することはできません。

- 1 [マルチスクリーン] ボタンをクリックします。
→カメラの画像が4画面で表示されます。

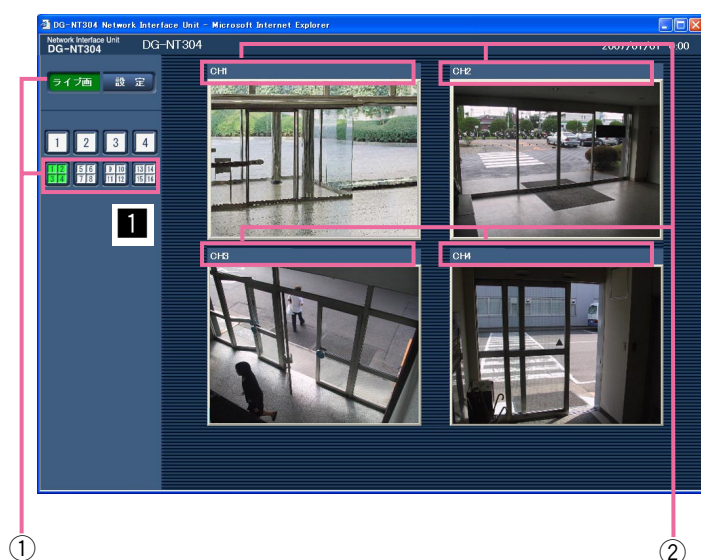

- ① 1画面表示にしたい場合は、[ライブ画] ボタンまたは [1] ~ [4] ボタンをクリックします。

- ② カメラタイトルをクリックすると、対応するカメラのライブ画ページが別ウインドウで表示されます。

アラーム発生時の動作について

本機は以下のアラームが発生すると、設定に従いアラーム動作を行います。

アラームの種類について

- 端子アラーム : 後面のアラーム入力端子1~4にセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器が動作したとき、アラーム動作を行います。端子アラームの設定によってアラーム動作が異なります。(☞29ページ)
- カメラサイトアラーム : カメラ入力端子に接続されたカメラが、端子入力やモーションディテクターなどによってアラームを検出し、本機側でカメラからのアラーム信号を受信したとき、アラーム動作を行います。(☞29ページ)
- ビデオロス : 同軸ケーブルの断線やカメラの故障などによってカメラ入力端子に画像の入力がなくなったとき、アラーム動作を行います。(☞29ページ)
- コマンドアラーム : ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると、アラーム動作を行います。(☞29ページ)

アラーム発生時の動作について

- ライブ画ページに [アラーム発生通知] ボタンを表示する (☞6ページ)

アラームが発生すると、ライブ画ページに [アラーム発生通知] ボタンが表示されます。

メモ

- [アラーム発生通知] ボタンは、30秒ごとに更新されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンが表示されるまで、最大30秒の遅れが発生する場合があります。

- アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知する

アラームが発生すると、後面のアラーム端子から信号を出力し、警報などを鳴らすことができます。信号出力の設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブで行います。(☞29ページ)

- 画像を自動的にサーバーへ送信する

アラームが発生すると、あらかじめ指定したサーバーへ画像を送信します。サーバーへ画像を送信する設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブ (☞30ページ)、サーバー設定ページの [FTP] タブ (☞37ページ) で行います。

- Eメールでアラーム発生を通知する

アラームが発生すると、アラームの発生を知らせるメール (アラームメール) を、あらかじめ登録してあるメールアドレスに送信します。送信先は4件まで登録することができます。アラームメールの設定は、アラーム設定ページの [通知] タブ (☞32ページ)、サーバー設定ページの [メール] タブ (☞36ページ) で行います。

- 指定したIPアドレスにアラームが発生したことを通知する (独自アラーム)

この機能は、弊社製機器 (ネットワークディスクレコーダーなど) をご使用の場合に有効な機能です。独自アラーム通知を「ON」に設定すると、本機がアラーム状態であることを通知することができます。独自アラームの設定は、アラーム設定ページの [通知] タブで行います。(☞33ページ)

FTPサーバーに画像を送信する

FTPサーバーへ接続し画像を送信することができます。以下の設定を行うと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、撮影した画像をFTPサーバーへ送信することができます。

!!重要!!

- FTPサーバーに画像を送信する場合、FTPサーバーにログインできるユーザーを制限するため、FTPサーバーにユーザー名とパスワードを設定してください。

アラーム発生時に画像を送信する (アラーム画像送信)

アラーム発生時にFTPサーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像をFTPサーバーへ送信するには、あらかじめ設定が必要です。

FTPサーバーの設定は、サーバー設定ページの [FTP] タブで行います。(☞37ページ)

アラーム画像送信を行うかどうか、送信画像に関する設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブで行います。(☞30ページ)

メモ

- ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信できないことがあります。

指定した時間間隔で画像を送信する (定期送信)

時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像を送信するには、あらかじめ設定が必要です。

送信先のFTPサーバーの設定は、サーバー設定ページの [FTP] タブで行います。(☞37ページ)

定期送信を行うかどうか、スケジュールに関する設定は、ネットワーク設定ページの [FTP定期] タブで行います。(☞43ページ)

メモ

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。
- アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信が優先されます。このため、アラームが頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信できないことがあります。

定期送信に失敗した画像をSDメモリーカードへ保存する

定期送信に失敗した画像を、SDメモリーカードに自動的に保存することができます。

※弊社製ネットワークディスクレコーダーのSDメモリー録画機能を使用する場合は、「定期送信設定」を「OFF」(☞43ページ)に設定してください。詳しくは、ネットワークディスクレコーダーの取扱説明書をお読みください。

※SDメモリーカード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。

SDメモリーカードに画像を保存する

[SDメモリーカード] タブ (☞18ページ) で「SDメモリーカードの使用」を「使用する」に設定すると、「定期送信」でFTPサーバーへ送信できなかった画像をSDメモリーカードへ保存することができます。

※使用CH数 (☞21ページ)、画像の解像度や画質 (☞22ページ) などにより、保存される画像の容量が異なります。SDメモリーカードを使用する場合は、記録状況を確認のうえ、定期送信の「送信間隔」を「5秒」以上に設定することをおすすめします。(☞43ページ)

FTPサーバーに画像を送信する（つづき）

SDメモリーカードから画像を取得する

- 1 WindowsコマンドプロンプトまたはFTPクライアントソフトを使用して本機にアクセスします。
→ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。
※FTPではsd_dataディレクトリーのみアクセスするようにしてください。

メモ

- FTPで本機へアクセスするには、[ネットワーク] タブで「本機へのFTPアクセス」を「許可」に設定してください。（☞39ページ）

- 2 アクセスレベルが「1.管理者」のユーザー名とパスワードを入力します。
→本機にログインします。


メモ

- お買い上げ時、アクセスレベルが「1.管理者」のユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。
ユーザー名：admin
パスワード：12345
セキュリティのため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必ず変更してください。（☞34ページ）

- 3 「sd_data」ディレクトリーに移動して画像を取得します。

メモ

- 本機にログインすると、各ディレクトリーが表示されます。SDメモリーカード内の画像は「sd_data」ディレクトリー内に保存されていますので、「sd_data」ディレクトリーに移動して画像を取得してください。
<「sd_data」ディレクトリー構造>

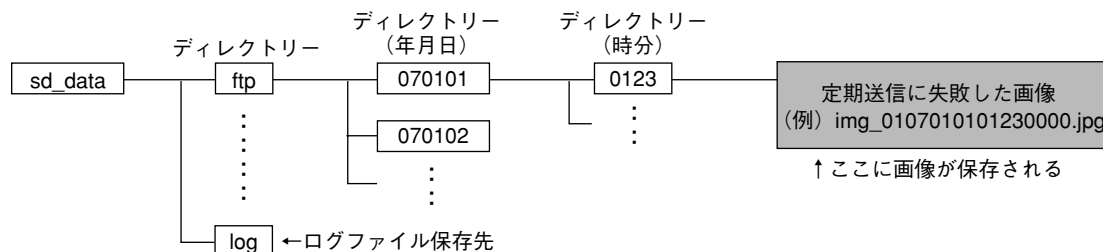

<例>img_0107010101230000.jpgをWindowsコマンドプロンプトを使って取得する場合

- ① [c:¥>ftp 192.168.0.10] と入力し、[Enter] キーを押します。
→192.168.0.10にFTP接続します。
- ②ユーザー名、パスワードを入力してログインします。
- ③ [ftp> cd sd_data/ftp/070101/0123] と入力し、[Enter] キーを押します。
→「sd_data/070101/0123」にディレクトリーを移動します。
- ④バイナリー指定を行います。「ftp> bin」と入力し、[Enter] キーを押します。
- ⑤画像を取得します。「ftp> get img_0107010101230000.jpg」と入力し、[Enter] キーを押します。
→画像が取得されます。
- ⑥ [ftp> bye] と入力し、[Enter] キーを押します。
→FTPからログアウトします。

- Windowsコマンドプロンプトなどを使用して、SDメモリーカード内の画像を削除することもできます。

本機のネットワークセキュリティについて

本機に装備されているセキュリティ機能

本機には、以下のセキュリティ機能が装備されています。

①ユーザー認証／ホスト認証アクセスの制限

ユーザー認証／ホスト認証の設定を「ON」にすることで、本機にアクセスできるユーザーを制限することができます。(☞34、35ページ)

②HTTPポートの変更によるアクセスの制限

HTTPのポート番号を変更することで、不正アクセスを防止することができます。(☞39ページ)

メモ

- 同じIPアドレスのPCから5分間に8回（起動元のブラウザから [移動] ボタンでアクセスした場合は6回）以上、ユーザー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本機にアクセスできなくなります。

!!重要!!

- 画像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード）、アラームメール情報、FTPサーバー情報、DDNSサーバー情報などがネットワーク上で漏えいする可能性があります。ユーザー認証で、アクセスを制限するなどの対策を実施してください。


PCから設定メニューを表示して設定する

本機の設定は、設定メニューを表示して行います。
設定メニューはアクセスレベルが「1.管理者」のユーザーのみ操作できます。

表示のしかた

1 ライブ画ページを表示します。(※5ページ)

2 ライブ画ページの「設定」ボタンをクリックします。
→ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

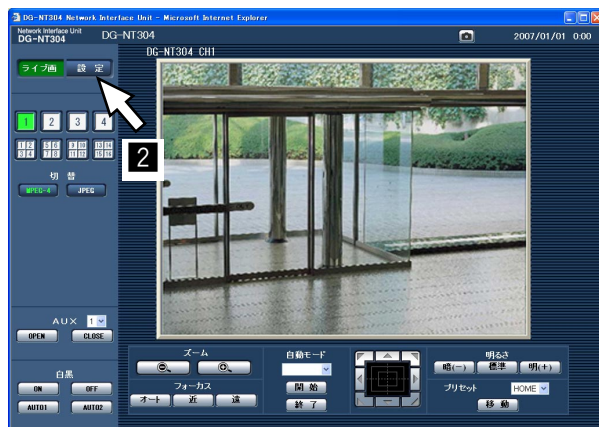

3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。お買い上げ時の設定については、5ページをお読みください。



→設定メニューが表示されます。
設定メニューについて詳しくは、次ページをお読みください。



操作のしかた



メニューボタン

設定ページ


1 画面左側のメニューボタンをクリックして、設定ページを表示します。
ページが複数のタブで構成されている場合は、各タブをクリックします。

2 設定ページの各項目を入力します。

3 入力終了したら「設定」ボタンをクリックして、入力内容を確定します。

!!重要!!

- 「設定」、「登録」ボタンがページ内に複数ある場合は、項目ごとに「設定」、「登録」ボタンをクリックしてください。

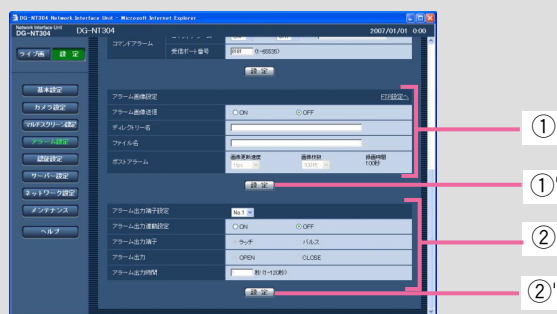

<例>

「①」の項目を入力したら、「①」（「設定」ボタン）を押します。「①」のボタンをクリックしないと、内容が確定されません。
同様に「②」の項目を入力したら、「②」（「設定」ボタン）をクリックします。

設定メニューの画面について



① **ライブ画** 【ライブ画】 ボタン

ライブ画ページが表示されます。

② **基本設定** 【基本設定】 ボタン

基本設定ページを表示します。基本設定ページでは、日時やカメラタイトルなどの基本設定や、NTPサーバー、SDメモリーカード、RS-485ポートに関する設定を行います。詳しくは、16ページをお読みください。

③ **カメラ設定** 【カメラ設定】 ボタン

カメラ設定ページを表示します。カメラ設定ページでは、JPEG/MPEG-4画像やカメラ、音声、同軸ケーブルに関する設定を行います。詳しくは、21ページをお読みください。

④ **マルチスクリーン設定** 【マルチスクリーン設定】 ボタン

マルチスクリーン設定ページを表示します。マルチスクリーン設定ページでは、マルチスクリーンで表示するカメラを登録します。詳しくは、28ページをお読みください。

⑤ **アラーム設定** 【アラーム設定】 ボタン

アラーム設定ページを表示します。アラーム設定ページでは、アラーム発生時の動作やアラーム通知に関する設定を行います。詳しくは、29ページをお読みください。

⑥ **認証設定** 【認証設定】 ボタン

認証設定ページを表示します。認証設定ページでは、本機にアクセスできるユーザーやPCを制限する認証登録を行います。詳しくは、34ページをお読みください。

⑦ **サーバー設定** 【サーバー設定】 ボタン

サーバー設定ページを表示します。サーバー設定ページでは、本機がアクセスするメールサーバーとFTPサーバーに関する設定を行います。詳しくは、36ページをお読みください。

⑧ **ネットワーク設定** 【ネットワーク設定】 ボタン

ネットワーク設定ページを表示します。ネットワーク設定ページでは、本機のネットワークに関する設定やDDNS (Dynamic DNS)、SNMP (Simple Network Management Protocol)、FTP定期送信機能に関する設定を行います。詳しくは、38ページをお読みください。

⑨ **メンテナンス** 【メンテナンス】 ボタン

メンテナンスページを表示します。メンテナンスページでは、システムログの確認、ファームウェアのバージョンアップや本機の設定内容の初期化などを行うことができます。詳しくは、45ページをお読みください。

⑩ **ヘルプ** 【ヘルプ】 ボタン

ヘルプページを表示します。

⑪ **ステータス表示部**

現在設定している本機の名称と日時を表示します。

⑫ **設定ページ**

各設定メニューのページを表示します。メニューによっては、複数のタブで構成されているページもあります。

本機の基本設定を行う [基本設定]

基本設定ページでは、本機の名称や時刻設定、NTPサーバーやSDメモリーカード、RS-485ポートに関する設定を行います。

基本設定ページは、[基本] タブ、[NTP] タブ、[SDメモリーカード] タブ、[RS485設定] タブで構成されています。

基本設定を行う [基本]

基本設定ページの [基本] タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、本機の名称や日時などの設定を行います。



[時刻表示形式]

時刻の表示方法を12時間/24時間から選択します。「日時設定」は、この設定にあわせて入力してください。お買い上げ時の設定：24時間

[日付表示形式]

日付の表示形式を選択します。日時設定を「2007年4月1日 13時10分00秒」に設定した場合、それぞれの表示形式は次のようになります。

- DD/MM/YYYY
：01/04/2007 13:10と表示されます。
- MM/DD/YYYY
：04/01/2007 13:10と表示されます。
- DD/Mmm/YYYY
：01/Apr/2007 13:10と表示されます。
- YYYY/MM/DD
：2007/04/01 13:10と表示されます。
- Mmm/DD/YYYY
：Apr/01/2007 13:10と表示されます。

お買い上げ時の設定：YYYY/MM/DD

[サマータイム]

サマータイムを使用するかどうかをON/OFFで設定します。サマータイムを使用される地域でご使用ください。

- ON : 時刻をサマータイムにします。時刻表示に「*」が表示されます。
- OFF : サマータイムを解除します。

お買い上げ時の設定：OFF

[本機の名称]

本機の名称を入力します。[設定] ボタンをクリックすると、入力した名称がステータス表示部に表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

お買い上げ時の設定：DG-NT304

[カメラタイトル]

カメラ入力端子に接続されたカメラの名称を入力します。ライブ画ページを表示したとき、画面左上に入力した名称が表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

お買い上げ時の設定：CH1の名称：DG-NT304 CH1
CH2の名称：DG-NT304 CH2
CH3の名称：DG-NT304 CH3
CH4の名称：DG-NT304 CH4

[日時設定]

現在の日付時刻を入力します。「時刻表示形式」で「12時間」を選択した場合は、「AM/PM」を選択できます。

設定可能範囲 : 2006/01/01 00:00:00～
2035/12/31 23:59:59

【状態通知間隔】

アラーム状態や音声状態など本機の状態を通知する間隔を以下から選択します。

状態に変化があったときは、ライブ画ページに「アラーム発生通知」ボタン、「受話」ボタン、「送話」ボタンを表示してお知らせします。

定期（30秒）：30秒ごとに状態を更新し、通知を行います。

リアルタイム：状態に変化があった場合に通知を行います（「アラーム発生通知」ボタンは除く）。

お買い上げ時の設定：リアルタイム

!! 重要 !!

- Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4日本語版を使用している場合は、「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場合でも「定期（30秒）」のモードで動作します。

メモ

- ネットワークの環境によっては、通知が遅れる場合があります。

【状態通知受信ポート番号】

「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場合にのみ、状態を通知する通知先の受信ポート番号を指定します。


設定可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：31004

NTPサーバーに関する設定を行う【NTP】

基本設定ページの「NTP」タブをクリックします。（☞14ページ）

ここでは、NTPサーバーのアドレスやポート番号など、NTPサーバーに関する設定を行います。

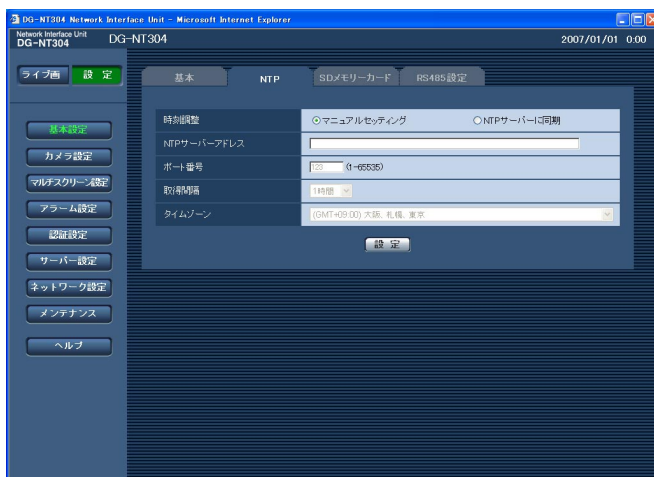

【NTPサーバーアドレス】

NTPサーバーのアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

!! 重要 !!

- サーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの「ネットワーク」タブでDNSの設定を行う必要があります。（☞39ページ）
- 日本語ドメイン名には対応していません。

【時刻調整】

時刻を設定するときに基準とする対象を以下から設定します。

マニュアルセッティング

：基本設定ページの「基本」タブで設定した時刻が基準になります。

NTPサーバーに同期

：NTPサーバーから取得した時刻が基準になります。

お買い上げ時の設定：マニュアルセッティング

【ポート番号】

NTPサーバーのポート番号を入力します。

入力可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：123

【取得間隔】

NTPサーバーから時刻を取得する間隔（1～24時間で1時間単位）を設定します。

お買い上げ時の設定：1時間

【タイムゾーン】

ご使用の地域に応じたタイムゾーンを設定します。

お買い上げ時の設定：(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

SDメモリーカードに関する設定を行う【SDメモリーカード】

基本設定ページの【SDメモリーカード】タブをクリックします。(☞14ページ)

ここでは、SDメモリーカードに関する設定を行います。



■SDメモリーカード設定

【SDメモリーカードの使用】

SDメモリーカードを使用するかどうかを、使用する／使用しないで設定します。

お買い上げ時の設定：使用しない

!!重要!!

- SDメモリーカードに画像を書き込んでいる際に、停電などにより電源が落ちてしまった場合は、SDメモリーカードやSDメモリーカードの内容が破壊されることがあります。SDメモリーカードを使用するときは、UPSのご使用をおすすめします。
- 本機からSDメモリーカードを取り外すときは、必ず「使用しない」に設定してからSDメモリーカードを取り外してください。
- SDメモリーカードを取り付けるときは、本機の電源を切ってから取り付けてください。(☞取扱説明書 基本編)
SDメモリーカードを取り付けたあとは、「使用する」に設定してください。

【SDメモリーカード残容量通知】

独自アラーム通知機能を使用してSDメモリーカードの残容量を通知する場合に、空き容量が何%になった場合に通知を開始するかを以下から選択します。

50%/20%/10%/5%/2%

お買い上げ時の設定：50%

メモ

- SDメモリーカード残容量通知は、設定した値以下の残容量値になったときに通知されます。例えば、「50%」に設定した場合、残容量が50%以下になったときに、設定した独自アラーム通知先にそれぞれ通知されます。(☞33ページ)
通知するタイミングは多少ずれる場合があります。

■SDメモリーカード情報

【SDメモリーカード】

SDメモリーカードの残容量と総容量が表示されます。SDメモリーカードの状態によって、次のように表示される場合があります。

表示内容	説明
-----KB/-----KB	カードなし。 その他のエラーによりサイズ取得ができないなど。
*****KB/*****KB	未フォーマットである。 カードがロックされているなど。

メモ

- SDメモリーカードの残容量が0KBになるとSDメモリーカードに画像が保存されません。通知機能を使用すると、SDメモリーカードの空き容量がなくなったときに、設定した独自アラーム通知先に通知することができます。(☞33ページ)

(次ページへ続く)

【フォーマット】

SDメモリーカードをフォーマットするときは、[実行] ボタンをクリックします。

!!重要!!

- フォーマットを行う前に、SDメモリーカードを「使用する」、「定期送信設定」を「OFF」(43 ページ) に設定してください。
- SDメモリーカードのフォーマットは、必ず設定メニューからフォーマットしてください。設定メニュー以外でフォーマットした場合、以下の機能が正常に動作しない場合があります。
 - ・FTP定期送信に失敗した画像の保存/取得
 - ・システムログの保存/取得
 - ・弊社製ネットワークディスクレコーダーのSDメモリー録画機能を使った画像の保存/取得
- SDメモリーカードへの画像の書き込み中やFTPアクセス中など、SDメモリーカードへのアクセス中は、フォーマットができません。

- フォーマット中は、SDメモリーカードに書き込みできません。
- フォーマットを実行すると、SDメモリーカードに保存されていたデータはすべて消去されます。
- SDメモリーカードへの画像書き込み中やFTPアクセス中などSDメモリーカードへのアクセス中は、フォーマットができません。
- フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。
- フォーマット後は、SDメモリーカード内に、動作するために必要な初期ディレクトリーが作成されるため、残容量が総容量よりも少なく表示されます(残容量/総容量は、フォーマット後、画面を更新すると更新されます)。
- SDメモリーカードの容量によっては、フォーマットに30秒以上かかります。
- 動作確認済みSDメモリーカード
松下電器産業株式会社製(64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB)
※SDHCメモリーカードには対応していません。

SDメモリーカード保存枚数の目安

!!重要!!

- 下記の表の保存枚数は、目安であり実際に保存できる枚数を保証するものではありません。保存できる枚数は、被写体や保存設定により変わります。

解像度：VGA

SDメモリーカードの容量	画 質									
	0 (最高画質)	1 (高画質)	2	3	4	5 (標準)	6	7	8	9 (低画質)
2 GB	約10 000枚	約14 000枚	約16 000枚	約18 000枚	約20 000枚	約22 000枚	約26 000枚	約28 000枚	約30 000枚	約32 000枚
1 GB	約5 000枚	約7 000枚	約8 000枚	約9 000枚	約10 000枚	約11 000枚	約13 000枚	約14 000枚	約15 000枚	約16 000枚
512 MB	約2 500枚	約3 500枚	約4 000枚	約4 500枚	約5 000枚	約5 500枚	約6 500枚	約7 000枚	約7 500枚	約8 000枚
256 MB	約1 250枚	約1 750枚	約2 000枚	約2 250枚	約2 500枚	約2 750枚	約3 250枚	約3 500枚	約3 750枚	約4 000枚
128 MB	約625枚	約875枚	約1 000枚	約1 125枚	約1 250枚	約1 375枚	約1 625枚	約1 750枚	約1 875枚	約2 000枚
64 MB	約312枚	約437枚	約500枚	約562枚	約625枚	約687枚	約812枚	約875枚	約937枚	約1 000枚

解像度：QVGA

SDメモリーカードの容量	画 質									
	0 (最高画質)	1 (高画質)	2	3	4	5 (標準)	6	7	8	9 (低画質)
2 GB	約24 000枚	約26 000枚	約27 000枚	約28 000枚	約30 000枚	約32 000枚	約36 000枚	約38 000枚	約40 000枚	約42 000枚
1 GB	約12 000枚	約13 000枚	約13 500枚	約14 000枚	約15 000枚	約16 000枚	約18 000枚	約19 000枚	約20 000枚	約21 000枚
512 MB	約6 000枚	約6 500枚	約6 750枚	約7 000枚	約7 500枚	約8 000枚	約9 000枚	約9 500枚	約10 000枚	約10 500枚
256 MB	約3 000枚	約3 250枚	約3 375枚	約3 500枚	約3 750枚	約4 000枚	約4 500枚	約4 750枚	約5 000枚	約5 250枚
128 MB	約1 500枚	約1 625枚	約1 687枚	約1 750枚	約1 875枚	約2 000枚	約2 250枚	約2 375枚	約2 500枚	約2 625枚
64 MB	約750枚	約812枚	約843枚	約875枚	約937枚	約1 000枚	約1 125枚	約1 187枚	約1 250枚	約1 312枚

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

RS-485ポートに関する設定を行う [RS485設定]

基本設定ページの [RS485設定] タブをクリックします。(P.14ページ)
ここでは、RS485の通信速度などの設定を行います。



【通信速度】

RS485ポートでシリアル通信を行う際の通信速度を以下から選択します。

9600 bps / 19200 bps / 38400 bps

お買い上げ時の設定：38400 bps

【データビット】

RS485ポートでシリアル通信を行う際のデータビットを7 bit / 8 bitから選択します。

お買い上げ時の設定：8bit

【パリティチェック】

RS485ポートでシリアル通信を行う際のパリティチェック方法を以下から選択します。

NONE：パリティチェックは行いません。

ODD：奇数パリティチェックを行います。

EVEN：偶数パリティチェックを行います。

お買い上げ時の設定：NONE

【ストップビット】

RS485ポートでシリアル通信を行う際のストップビットを1 bit / 2 bitから選択します。

お買い上げ時の設定：1 bit

画像・音声に関する設定を行う [カメラ設定]

カメラ設定ページでは、JPEG/MPEG-4画像の設定やカメラ、音声、同軸ケーブルに関する設定を行います。カメラ設定ページは、[JPEG/MPEG-4] タブ、[カメラ] タブ、[音声] タブ、[同軸設定] タブで構成されています。

JPEG/MPEG-4画像に関する設定を行う [JPEG/MPEG-4]

カメラ設定ページの [JPEG/MPEG-4] タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、JPEG/MPEG-4画像の配信量や解像度、画質などを設定します。ここで設定した内容は各CHで共通になります。CHごとに個別の設定をしたい場合はCH個別設定画面で行います。



【配信量制御 (ビットレート)】

データの配信量を以下から選択します。

制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/
512 kbps/1024 kbps/2048 kbps/
4096 kbps/

お買い上げ時の設定：制限なし

メモ

- 「64 kbps」に設定した場合は、[音声] タブの「音声モード」を「OFF」に設定してください。(26ページ)
- 「64 kbps」や「128 kbps」に設定している場合、画像配信とFTP定期送信を同時に動作させないようにしてください。
- 「制限なし」に設定した場合でも、合計で約20 Mbps以上の配信を行うと、画像が壊れることがあります。

【使用CH選択】

使用するカメラ入力端子のCH番号を以下から選択します。

CH1のみ/CH1~2/CH1~3/CH1~4

お買い上げ時の設定：CH1~4

!!重要!!

- 「JPEG設定」、「MPEG-4設定」で設定した値は、各CHで共通になります。

(次ページへ続く)

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

■JPEG設定

【画像更新速度】

JPEG画像を更新する速度を以下から選択します。

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／
2 fps／3 fps／5 fps＊／6 fps＊／10 fps＊／
15 fps＊／30 fps＊

お買い上げ時の設定：3 fps

メモ

- 「＊」付きの値を設定すると、「使用CH選択」、
「MPEG-4配信」、JPEG設定の「解像度」、
JPEG設定の「画質」の設定値によっては、設定
した値よりも画像更新速度が低下することがあり
ます。詳しくは、24ページをお読みください。
- JPEG画像は設定値まで（最低3 fpsは保証）し
かエンコードされません。接続機器から設定値以
上の要求を行う場合は、設定値を変更してくださ
い。

【解像度】

JPEG画像の解像度をVGA（640×480）／QVGA
（320×240）のどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：VGA（640×480）

【画質】

JPEG画像の画質を設定します。画質は、以下から選
択できます。

0 最高画質／1 高画質／2／3／4／5 標準／6／
7／8／9 低画質

お買い上げ時の設定：5 標準

メモ

- JPEG画像の解像度および画質は、ワンショット
時、アラーム画像送信時、FTP定期送信時も共通
の設定になります。

【CH個別設定へ】 ボタン

CH個別設定画面に移動します。（☞24ページ）

■MPEG-4設定（CH共通）

【MPEG-4配信】

MPEG-4画像を配信するかどうかをON／OFFで設定
します。

- ON：MPEG-4画像を配信することができます。
- OFF：MPEG-4画像を配信しません。

お買い上げ時の設定：ON

メモ

- 「MPEG-4配信」を「ON」に設定すると、
MPEG-4とJPEG両方の画像を見ることができま
す。ただし、JPEG画像の画像更新速度が低下す
ることがあります。

【1クライアントあたりのビットレート】

1クライアントに対するMPEG-4ビットレートを以下
から選択します。

64 kbps／128 kbps＊／256 kbps＊／
512 kbps＊／1024 kbps＊／1536 kbps＊／
2048 kbps＊／3072 kbps＊／4096 kbps＊

お買い上げ時の設定：512 kbps＊

メモ

- ビットレートは、「配信量制御（ビットレート）」
と連動します（☞21ページ）。そのため、「＊」付
きの値を設定した場合、設定した値よりもビット
レートが低下することがあります。

【解像度】

MPEG-4画像の解像度をVGA（640×480）／
QVGA（320×240）のどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：VGA（640×480）

【画質】

MPEG-4画像の画質を以下から選択します。

画質優先／標準／動き優先

お買い上げ時の設定：標準

【リフレッシュ周期】

MPEG-4画像をリフレッシュする周期（iフレーム周期）
を1秒～5秒で設定します。

エラーの多いネットワーク環境では、リフレッシュ周
期を短く設定すると画像の乱れを少なくすることがで
きます。ただし、画像の更新速度が低下することがあ
ります。

お買い上げ時の設定：3秒

【CH個別設定へ】 ボタン

CH個別設定画面に移動します。（☞24ページ）

（次ページへ続く）

■MPEG-4設定 (CH個別)

【配信方式】

画像を配信するときの方法を以下から選択します。

ユニキャスト (ポート番号設定：オート)

：1台のカメラに最大8人までアクセスして画像を見ることができます。本機から画像と音声を送信するときに使用するポート番号1 (画像) とポート番号2 (音声) は、自動で設定されます。LAN内で使用する場合などMPEG-4画像を配信するポート番号を固定する必要のない場合は、「ユニキャスト (ポート番号設定：オート)」に設定することをお勧めします。

ユニキャスト (ポート番号設定：マニュアル)

：1台のカメラに最大8人までアクセスして画像を見ることができます。本機から画像と音声を送信するときに使用するポート番号1 (画像) とポート番号2 (音声) を設定する必要があります。

インターネット経由でMPEG-4画像を配信したい場合などは、ブロードバンドルーターに設定する通信許可ポート番号を固定して使用してください。詳しくは、使用するブロードバンドルーターの取扱説明書をお読みください。

マルチキャスト：人数制限なしに、同時に画像を見ることができます。

※最大ユーザー数については、5ページをお読みください。

お買い上げ時の設定：ユニキャスト
(ポート番号設定：オート)

【MPEG-4最大使用クライアント数】

MPEG-4画像を同時に配信できるユーザー数を設定します。最大8人まで設定できます。

※各CHのMPEG-4画像は、設定した人数までしか配信されません。

設定可能範囲：1～8

お買い上げ時の設定：4

!!重要!!

- モニタリングPCによっては、マルチキャストポート番号がすでに使用されている場合があります。その場合、画像を見ることができませんので、マルチキャストポート番号を変更してください。
- インターネット経由でMPEG-4画像を配信する場合、画像が表示されないことがあります。その場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 複数のLANカードが入っているPCを使用してマルチキャスト画像を表示する場合、受信で使わないLANカードを「無効にする」に設定してください。

【ユニキャストポート番号1 (画像)】

ユニキャストポート番号 (本機から画像を送信するときに使用するポート番号) を入力します。

設定可能範囲：1024～50000 (偶数のみ)

お買い上げ時の設定：CH1：32004

CH2：32006

CH3：32008

CH4：32010

【ユニキャストポート番号2 (音声)】

ユニキャストポート番号 (本機から音声を送信するときに使用するポート番号) を入力します。

設定可能範囲：1024～50000 (偶数のみ)

お買い上げ時の設定：33004

【マルチキャストアドレス】

マルチキャストのIPアドレスを入力します。

指定したIPアドレスに画像と音声を送信します。

設定可能範囲：224.0.0.0～239.255.255.255

お買い上げ時の設定：239.192.0.20

【マルチキャストポート番号】

マルチキャストポート番号 (本機から画像を送信するときに使用するポート番号) を入力します。

設定可能範囲：1024～50000 (偶数のみ)

お買い上げ時の設定：CH1：37004

CH2：37006

CH3：37008

CH4：37010

【マルチキャストTTL】

マルチキャストのTTL値を入力します。

設定可能範囲：1～254

お買い上げ時の設定：16

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

■JPEG画像更新速度の計算

アクセス可能な最大ユーザー数がアクセスしたときに配信可能なJPEG画像の更新速度を計算できます。計算値はあくまでも目安です。ネットワークの状態によって画像更新速度は増減します。画像更新速度を確実に保証したい場合は、ホスト認証を使用して、接続機器を管理してください。

[MPEG-4最大使用時のJPEGクライアント数]

接続可能なJPEGクライアント数が表示されます。

[JPEGで監視するクライアント数]

ブラウザからJPEG画像を表示して監視を行うユーザー数を選択します。

[ブラウザ監視時の画像更新速度]

ブラウザからJPEG画像を表示して監視を行うときの画像更新速度の設定値が表示されます。

[JPEGを使用する接続機器の台数]

JPEG画像を配信する接続機器の台数を選択します。


[各接続機器に対する画像更新速度]

各接続機器に対して配信が保証できる画像更新速度の値を計算し、表示します。

CH個別設定画面について

各CHのJPEG画像、MPEG-4画像の設定を個別に行うことができます。ネットワークの負荷を十分考慮して設定してください。

CH個別設定画面で変更を行い、[JPEG/MPEG-4] 画面に戻ると、変更した項目に「※」が付きます。

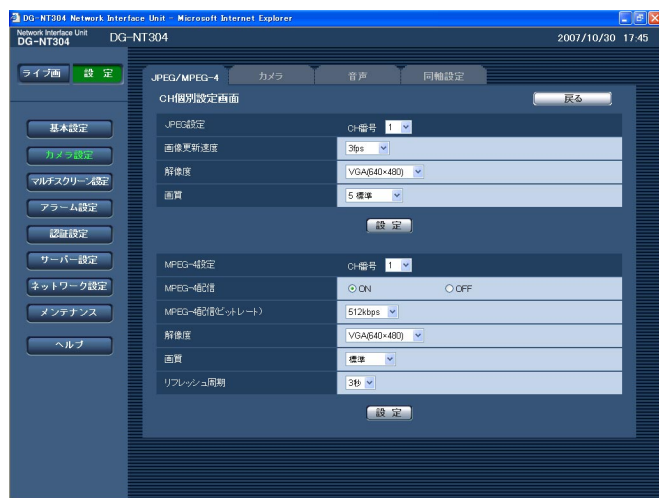

[戻る]

[JPEG/MPEG-4] 画面に戻ります。(☞21ページ)

[CH番号]

設定を行うカメラのCH番号を選択し、以下の項目を設定します。

※設定の項目については、21～23ページをお読みください。

メモ

●JPEG設定の「画像更新速度」を設定するにあたって、以下の点に注意してください。

- ・「MPEG-4配信」をOFFに設定している場合、全使用CHで合計30 fps以内になるように設定してください（「解像度」がQVGAの場合は、1/4の値で計算してください）。

(例) CH1 : VGA、10 fps、
CH2 : VGA、5 fps、
CH3 : QVGA、30 fps、
CH4 : QVGA、30 fpsの場合、
 $10 \text{ (CH1)} + 5 \text{ (CH2)} + 30 \div 4 \text{ (CH3)} + 30 \div 4 \text{ (CH4)}$
=30 fps(合計)

- ・「MPEG-4配信」をいずれかのCHで「ON」にしている場合、全使用CHで合計15 fps以内になるように設定してください（「解像度」がQVGAの場合は、1/4の値で計算してください）。

上記の値を超えるような設定をすると、画像更新速度は全体的に低下します。


なお、「画質」の設定値や映像の内容、ネットワークの状態などによっても、画像更新速度は設定した値よりも低下することがあります。

- 個別に設定を変更した場合は、「JPEG画像更新速度の計算」は行えません。

カメラに関する設定を行う [カメラ]

カメラ設定ページの [カメラ] タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、カメラのセットアップメニューを表示し、操作パネルを使ってカメラの動作などに関する設定を行います。設定内容については、カメラの取扱説明書をお読みください。

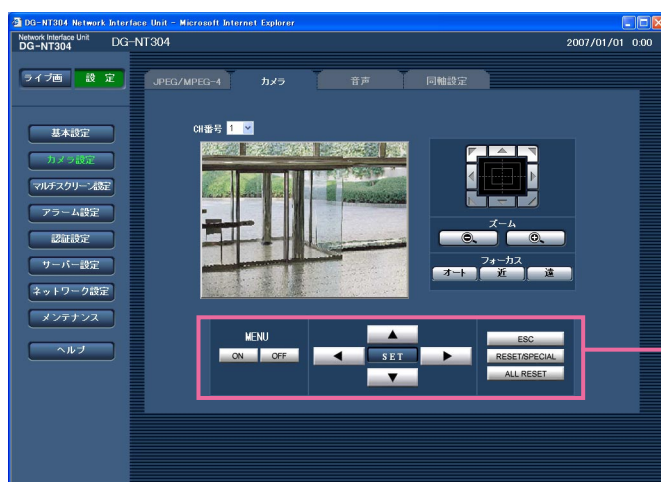

[CH番号]

設定を行うカメラのCH番号を選択し、カメラに対する設定を行います。

[ズーム] ボタン、[フォーカス] ボタン、コントロールパッド/ボタン

6～7ページをお読みください。

操作パネル

操作パネルについて

セットアップメニューの操作は操作パネルの各ボタンを使って行います。



ON (ONボタン)

：カメラのセットアップメニューを表示します。

OFF (OFFボタン)

：カメラのセットアップメニューを非表示にします。

SET (設定ボタン)

：次の画面に移動します。

◀ (左ボタン) / ▶ (右ボタン)

：設定内容を変更します。

▼ (下ボタン) / ▲ (上ボタン)

：カーソルを移動します。

ESC (ESCボタン)

：前の画面に戻ります。

RESET/SPECIAL (RESET/SPECIALボタン)

：カメラのセットアップメニューを表示し、「SPECIAL」にカーソルを合わせて [RESET/SPECIAL] ボタンをクリックすると、SPECIAL SETUP画面に移動します。

また、SPECIAL SETUP画面の「REFRESH」にカーソルを合わせて [RESET/SPECIAL] ボタンをクリックすると、ポジションの位置が補正されます。

項目名や動作などはカメラによって異なる場合があります。詳しくはカメラの取扱説明書をお読みください。

ALL RESET (ALL RESETボタン)

：SPECIAL SETUP画面の「CAMERA RESET」にカーソルを合わせて [ALL RESET] ボタンをクリックすると、設定内容がお買い上げ時の状態にリセットされます。リセットされる設定内容については、カメラの取扱説明書をお読みください。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

音声に関する設定を行う【音声】

カメラ設定ページの「音声」タブをクリックします。（[14ページ](#)）

ここでは、CH1の音声に関する設定を行います。



【音声モード】

本機とPC間で音声データの送信／受信を行うときの通信モードを以下から選択します。

- OFF : 本機とPC間で音声データの送信／受信を行いません。したがって、音声に関する設定や制御がすべて無効となります。
- 受話 : 本機からの音声データをPCで受信します。PCで画像と共に音声を聞くことができます。画像と音声は同期しません。
- 送話 : PCからの音声データを本機に送信します。本機に接続したスピーカーから音声を流すことができます。
- 双方向 : 本機からの音声データをPCで受信します。PCで画像と共に音声を聞くことができます。また、PCからの音声データを本機に送信し、本機に接続したスピーカーから音声を流すこともできます（トランスシーバー方式）。ただし、音声の送信／受信を同時に行うことはできません。

お買い上げ時の設定：OFF

メモ

- MPEG-4画像の「配信方式」が「マルチキャスト」に設定されている場合、MPEG-4画像を見ながら送話操作を行うことができません。この場合は、ライブ画面で「JPEG」ボタンをクリックし、JPEG配信に切り替えると送話操作ができるようになります。

【ビットレート】

音声を送信／受信するときのビットレートを16 kbps／32 kbpsのどちらかに設定します。
お買い上げ時の設定：32 kbps

【受話間隔（PCで聞く）】

音声の受話間隔を以下から選択します。
20ミリ秒／40ミリ秒／80ミリ秒／160ミリ秒
お買い上げ時の設定：40ミリ秒

メモ

- 受話間隔を小さくすると、遅延時間が短くなります。値を大きくすると遅延時間は長くなりますが、音声の途切れをおさえることができます。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。

【送話間隔（PCから話す）】

音声の送話間隔を以下から選択します。
160ミリ秒／320ミリ秒／640ミリ秒／1280ミリ秒
お買い上げ時の設定：640ミリ秒

メモ

- 送話間隔を小さくすると、遅延時間が短くなります。値を大きくすると遅延時間は長くなりますが、音声の途切れをおさえることができます。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。
- カメラのパン・チルト・ズーム操作を行っている場合や、複数のユーザーがアクセスしている場合は、一時的に音声途切れや雑音が発生することがあります。送話間隔の値を大きくすると音声の途切れや雑音をおさえることができます。

（次ページへ続く）

【送話先ポート番号 (PCから話す)】

送話先ポート番号 (PCから本機へ音声を送信するときの本機側のポート番号) を入力します。

設定可能範囲：1024～50000 (偶数のみ)

お買い上げ時の設定：34004

メモ

- 送話先ポート番号は、MPEG-4画像を配信している場合に使用されます。「MPEG-4配信」が「OFF」に設定 (22ページ) されている場合は、設定する必要はありません。

【音声許可レベル】

音声の送信／受信を許可するアクセスレベルを以下から設定します。アクセスレベルについては、34ページをお読みください。

- 1.管理者のみ
 - 2.カメラ制御以上
- 全て許可
お買い上げ時の設定：全て許可

メモ

- 音声と画像は同期しません。そのため、若干のずれが生じる場合があります。
- ネットワークの環境によっては、音声が途切れる場合があります。

同軸通信に関する設定を行う【同軸設定】

カメラ設定ページの「同軸設定」タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、同軸通信におけるカメラ制御の有無やケーブル補償に関する設定を行います。

**【CH番号】**

設定を行うカメラのCH番号を選択し、以下の項目を設定します。

【DATA】

同軸通信でカメラ制御を行うかどうかをON／OFFで設定します。

ON：同軸通信でカメラ制御を行います。

OFF：カメラ制御を行いません。

お買い上げ時の設定：ON

【ケーブル補償】

同軸ケーブルのケーブル補償 (カメラから送られてくる映像信号の伝送ロスの補償) を以下から選択します。

!!重要!!

- ケーブル補償はケーブルの長さに合わせて正しく設定してください。正しく設定されていないと、カメラの映像が正しく表示されない場合があります。

※数字は5C-2Vのケーブルを使用した場合の目安です。

S：ケーブル長が400 m未満の場合に選択します。

M：ケーブル長が400 m以上700 m未満の場合に選択します。

L：ケーブル長が700 m以上1 200 m未満の場合に選択します。

お買い上げ時の設定：S

マルチスクリーンの設定を行う [マルチスクリーン設定]

マルチスクリーン設定ページでは、マルチスクリーンで表示させるカメラを設定します。

マルチスクリーン設定ページの表示のしかたは、14ページをお読みください。

※マルチスクリーンで表示可能なカメラは以下になります。（2006年12月現在）

DG-NT304に接続されているカメラおよびネットワーク接続されているRP（DG）-NP244シリーズ、RP（DG）-NP1000シリーズ、WV-NW474S、WV-NP472、WV-NS320、DG-NS202、DG-NF282



[CH番号]

本機などのCH情報を持つネットワーク機器をマルチスクリーン表示する場合に、CH番号1～4を設定します。CH情報を持たない機器を設定する場合は、「-」に設定してください。

設定可能範囲：-、1～4

お買い上げ時の設定：カメラ1：1
カメラ2：2
カメラ3：3
カメラ4：4

[カメラタイトル]

カメラの名称を入力します。入力した名称がマルチスクリーン画面に表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

お買い上げ時の設定：カメラ1：CH1
カメラ2：CH2
カメラ3：CH3
カメラ4：CH4

[IPアドレス]

マルチスクリーンで表示するカメラのIPアドレスまたはホスト名を設定します。4台を1グループとして、最大16台まで設定できます。

表示したいカメラのHTTPポート番号の設定を変更している場合は、「IPアドレス:ポート番号」を入力してください。（例：192.168.0.10:8080）

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：192.168.0.10

メモ

- ホスト名を設定する場合は、マルチスクリーンを表示するPCのDNS設定が必要です。
- 本機に接続されているカメラをマルチスクリーンで表示させる場合、本機のIPアドレスを設定してください。

アラームの設定を行う [アラーム設定]

アラーム設定ページでは、アラーム動作やアラーム画像、アラーム通知に関する設定を行います。アラーム設定ページは、[アラーム] タブ、[通知] タブで構成されています。

アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]

アラーム設定ページの [アラーム] タブをクリックします。(P.14ページ)

ここでは、アラームを検出したときの動作に関する設定を行います。アラーム画像、アラーム出力端子に関する設定については、30、31ページをお読みください。



■アラーム設定

[端子アラーム1] ~ [端子アラーム4]

端子アラーム1~4の入力を受け付けるかどうかをON/OFFで設定します。

ON : アラーム入力を受け付けます。

OFF : アラーム入力を受け付けません。

お買い上げ時の設定：OFF

「ON」に設定した場合、プリセット番号を指定すると、端子アラーム1~4を検出したときに、CH1~4のカメラ入力端子に接続されたカメラの向きを移動させることができます。

設定可能範囲：空欄、1~256

お買い上げ時の設定：空欄

[カメラサイトアラーム (CH1)] ~ [カメラサイトアラーム (CH4)]

CH1~4のカメラ入力端子に接続されたカメラから、カメラサイトアラームの入力を受け付けるかどうかをON/OFFで設定します。

ON : アラーム入力を受け付けます。

OFF : アラーム入力を受け付けません。

お買い上げ時の設定：OFF

「ON」に設定した場合、プリセット番号を指定すると、CH1~4のカメラサイトアラームを検出したときに、CH1~4のカメラ入力端子に接続されたカメラの向きを移動させることができます。

設定可能範囲：空欄、1~256

お買い上げ時の設定：空欄

[ビデオロス (CH1)] ~ [ビデオロス (CH4)]

CH1~4のカメラ入力端子に接続されたカメラについて、ビデオロスの検出を受け付けるかどうかをON/OFFで設定します。

ON : ビデオロス検出を受け付けます。

OFF : ビデオロス検出を受け付けません。

お買い上げ時の設定：OFF

[コマンドアラーム]

コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかをON/OFFで設定します。

ON : アラーム入力を受け付けます。

OFF : アラーム入力を受け付けません。

お買い上げ時の設定：OFF

コマンドアラームとは、他の自社製ネットワーク機器からの独自アラーム通知を受信することによって、複数のネットワーク機器で連動してアラーム動作を行うことができる機能です。「ON」に設定した場合、コマンドアラームを検出したときに、設定したCHにおいてアラーム画像送信やアラーム出力を行うことができます（「-」に設定した場合、アラーム画像送信やアラーム出力は動作しません）。

設定可能範囲：-、CH1~CH4

お買い上げ時の設定：CH1

また、「ON」に設定した場合、プリセット番号を指定すると、コマンドアラームを検出したときに、設定したCHのカメラ入力端子に接続されたカメラの向きを移動させることができます。

設定可能範囲：空欄、1~256

お買い上げ時の設定：空欄

[受信ポート番号]

コマンドアラームを受信するポート番号を設定します。

設定可能範囲：1~65535

お買い上げ時の設定：8181

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

アラーム画像に関する設定を行う【アラーム】

アラーム設定ページの【アラーム】タブをクリックします。（☞14ページ）

ここでは、FTPサーバーへ送信するアラーム画像に関する設定を行います。アラーム画像は、FTPサーバーへ送信されます。アラーム画像をFTPサーバーへ送信するには、FTPサーバーの設定が必要です。（☞37ページ）

アラーム動作、アラーム出力端子に関する設定については、29、31ページをお読みください。

!!重要!!

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。
- 送信する画像は、[JPEG/MPEG-4] タブの「JPEG設定」で設定した解像度および画質になります。（☞22ページ）



【ファイル名】

FTPサーバーへ画像を送信するときのファイル名を入力します。実際に保存されるときファイル名は、以下ようになります。

ファイル名：入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号

入力可能文字数：1～8文字

お買い上げ時の設定：空欄

【ポストアラーム】

● 画像更新速度

アラーム画像を送信するときの送信間隔を以下から選択します。

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps
お買い上げ時の設定：1 fps

● 画像枚数

送信する画像の枚数を以下から選択します。

10枚／20枚／30枚／50枚／100枚／200枚／
300枚／500枚／1 000枚／2 000枚／3 000
枚／5 000枚
お買い上げ時の設定：100枚

● 録画時間

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を保存するときにかかる時間が表示されます。

■アラーム画像設定

【FTP設定へ】

クリックするとサーバー設定ページの【FTP】タブが表示されます。（☞37ページ）

【アラーム画像送信】

アラームを検出したとき、FTPサーバーへ画像を送信するかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

【ディレクトリー名】

画像ファイルを保存するディレクトリー名を入力します。

例えば、FTPサーバーのrootディレクトリー下のALARMディレクトリーを指定する場合は、「/ALARM」と入力します。

入力可能文字数：0～256文字

お買い上げ時の設定：空欄

アラーム出力端子に関する設定を行う【アラーム】

アラーム設定ページの【アラーム】タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、アラーム出力端子1～4に関する設定を行います。アラーム出力端子1～4は、CH1～4のアラーム入力にそれぞれ対応します。アラーム動作、アラーム画像に関する設定については、29、30ページをお読みください。



■アラーム出力端子設定

設定を行うアラーム出力端子の番号を選択し、以下の項目を設定します。

【アラーム出力連動設定】

アラームを検出したときに、アラーム出力端子にアラーム信号を出力するかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

【アラーム出力端子】

アラームを検出したときのアラーム出力端子の動作を、ラッチ/パルスのどちらかに設定します。

ラッチ：アラームを検出したとき、「アラーム発生通知」ボタンをクリックするまで、アラーム出力時の端子が「アラーム出力」で設定した状態になります。

パルス：アラームを検出したとき、「アラーム出力時間」で設定した時間、アラーム出力時の端子が「アラーム出力」で設定した状態になります。

お買い上げ時の設定：ラッチ

【アラーム出力】

アラーム出力端子からアラームを出力するときの出力状態をOPEN/CLOSEで設定します。

OPEN：アラーム出力時の端子をOPEN状態にします（通常はCLOSE）。

CLOSE：アラーム出力時の端子をCLOSE状態にします（通常はOPEN）。

お買い上げ時の設定：CLOSE

メモ

- 「OPEN」に設定すると、本機の電源を入れたときなどに、約90秒間アラームが出力されます。

【アラーム出力時間】

「アラーム出力端子」で「パルス」を選択した場合に、アラーム出力端子からアラームを出力する時間を設定します。

設定可能範囲：1～120秒

お買い上げ時の設定：1秒

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

メール通知に関する設定を行う【通知】

アラーム設定ページの【通知】タブをクリックします。（☞14ページ）
ここでは、アラームメールに関する設定を行います。メール通知を行うには、メールサーバーの設定が必要です。（☞36ページ）



【メール本文】

アラームメールの本文を入力します。
入力可能文字数：0～200文字

メモ

- 「%p%」と入力すると、発生したアラームの種類とCHの情報を送信できます。

■メール通知設定

【メール設定へ】

クリックすると、サーバー設定ページの【メール】タブが表示されます。（☞36ページ）

【メール通知】

アラームを検出したときにメール通知を行うかどうかをON/OFFで設定します。
お買い上げ時の設定：OFF

■メール通知先設定

【メール通知先1】～【メール通知先4】

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件まで設定できます。

アラーム発生時にメール通知するときは、設定したメールアドレスの「アラーム」欄にチェックを入れます。

設定したメールアドレスを削除したいときは、削除したいメールアドレスの【削除】ボタンをクリックします。

入力可能文字数：3～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

【メール件名】

アラームメールの件名を入力します。

入力可能文字数：0～50文字

独自アラーム通知に関する設定を行う [通知]

アラーム設定ページの「通知」タブをクリックします。(☞14ページ)
ここでは、独自アラームに関する設定を行います。



■独自アラーム通知設定

[独自アラーム通知]

アラームを検出したときに、独自アラーム通知を行うかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

メモ

- 独自アラームの通知は、「独自アラーム通知先1」から順に通知されます（「アラーム」欄または「診断」欄にチェックした通知先のみ）。

[通知先ポート番号]

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。

設定可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：1818

[リトライ回数]

独自アラーム通知ができなかった場合の再試行回数を設定します。

設定可能範囲：1～30回

お買い上げ時の設定：2回

■独自アラーム通知先設定

[独自アラーム通知先1] ～ [独自アラーム通知先8]

独自アラーム通知先のIPアドレスを設定します。ホスト名での指定はできません。通知先は8件まで設定できます。

アラーム発生時に、設定した通知先に通知するときは、「アラーム」欄にチェックを入れます。

SDメモリーカードの残容量通知 (☞18ページ) を行うとき、SDメモリーカードの空き容量がなくなったとき、SDメモリーカードの認識エラーが発生したときに通知するときは、設定した通知先の「診断」欄にチェックを入れます。

設定した通知先を削除したいときは、削除したい通知先の「削除」ボタンをクリックします。

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

!!重要!!

- 通知先が正しく設定されていることを確認してください。通知先が存在しない場合、独自アラーム通知が遅延することがあります。

認証設定を行う [認証設定]

認証設定ページでは、PCから本機にアクセスできるユーザーやPC（IPアドレス）を制限する認証登録を行います。認証設定ページは、[ユーザー認証] タブと [ホスト認証] タブで構成されています。

ユーザー認証に関する設定を行う [ユーザー認証]

認証設定ページの [ユーザー認証] タブをクリックします。（※14ページ）

ここでは、PCから本機にアクセスできるユーザーを制限する認証設定を行います。最大16ユーザーまで登録できます。

メモ

- 同じIPアドレスのPCから5分間に8回（起動元のブラウザから [移動] ボタンでアクセスした場合は6回）以上、ユーザー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本機にアクセスできなくなります。



[アクセスレベル]

アクセスレベルを以下から選択します。

1. 管理者 : 本機のすべての操作を行うことができます。
2. カメラ制御 : 画像表示、本機の操作を行うことができます。本機の設定はできません。
3. ライブ画表示 : 画像表示のみ行うことができます。本機の操作、設定はできません。

お買い上げ時の設定：3. ライブ画表示

[ユーザー認証]

ユーザー認証を行うかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[ユーザー名]

ユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[パスワード] [パスワード確認]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：4～32文字

お買い上げ時の設定：空欄


メモ

- 「ユーザー確認」の [✓] をクリックすると、登録されているユーザーを確認できます。ユーザーは、「登録したユーザー名 [アクセスレベル]」で表示されます。右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したユーザーを削除できます。

ホスト認証に関する設定を行う [ホスト認証]

認証設定ページの [ホスト認証] タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、本機にアクセスできるPC (IPアドレス) を制限する認証設定を行います。

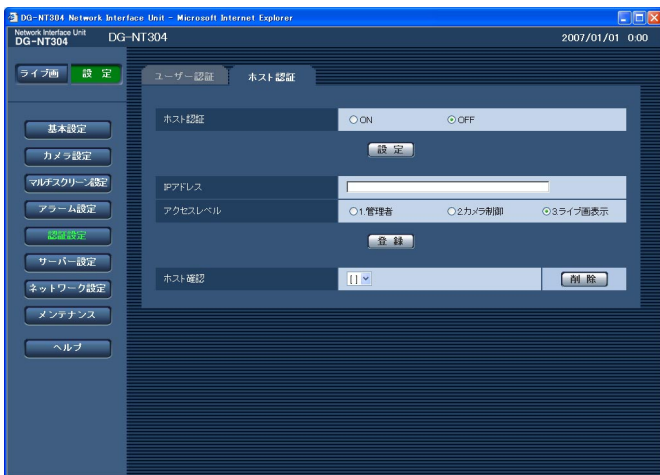

[ホスト認証]

ホスト認証を行うかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

!!重要!!

- ホスト認証を「ON」に設定する前に、アクセスを許可するPCのIPアドレスとアクセスレベルを登録してください。

[IPアドレス]

本機へのアクセスを許可するIPアドレスを入力します。

ホスト名での指定はできません。

お買い上げ時の設定：空欄

メモ

- 「IPアドレス/サブネットのマスク長」を入力すると、サブネットごとにアクセスできるPCを制限できます。
例えば「192.168.0.1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、192.168.0.0～192.168.0.255のPCが「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機にアクセスできるようになります。
- 登録済みのIPアドレスを入力し、[登録] ボタンをクリックすると、ホスト情報が上書きされます。

[アクセスレベル]

アクセスレベルを以下から選択します。

1.管理者/2.カメラ制御/3.ライブ画表示
アクセスレベルについては、34ページをお読みください。

お買い上げ時の設定：3.ライブ画表示

メモ

- 「ホスト確認」の [V] をクリックすると、登録されているIPアドレスを確認できます。
ホストは、「登録したIPアドレス[アクセスレベル]」で表示されます。
右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したIPアドレスを削除できます。

サーバーの設定を行う [サーバー設定]

サーバー設定ページでは、メールサーバーとFTPサーバーの設定を行います。
サーバー設定ページは、[メール] タブと [FTP] タブで構成されています。

メールサーバーに関する設定を行う [メール]

サーバー設定ページの [メール] タブをクリックします。(☞14ページ)
ここでは、アラームメールを送信するときのメールサーバーに関する設定を行います。



[認証方法]

メールを送信するときの認証方法を以下から選択します。

- なし : 認証しません。
- POP before SMTP : 電子メールを送信する前に、メールを受信するPOPサーバーの認証を行う場合に選択します。
- SMTP : SMTPサーバーで認証を行う場合に選択します。

お買い上げ時の設定：なし

メモ

- 認証方法が不明な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[SMTPサーバーアドレス] ※

電子メールを送信するSMTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

[POPサーバーアドレス] ※

「認証方法」で「POP before SMTP」を選択した場合は、POPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

※!!重要!!

- サーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブでDNSの設定を行う必要があります。(☞39ページ)

[ユーザー名]

サーバーへアクセスするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[パスワード]

サーバーへアクセスするためパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[送信者メールアドレス]


送信元のメールアドレスを入力します。

入力したメールアドレスが、メール受信者の「From (差出人)」欄に表示されます。

入力可能文字数：3～128文字

FTPサーバーに関する設定を行う【FTP】

サーバー設定ページの【FTP】タブをクリックします。(☞14ページ)
ここでは、画像を送信するときのFTPサーバーに関する設定を行います。

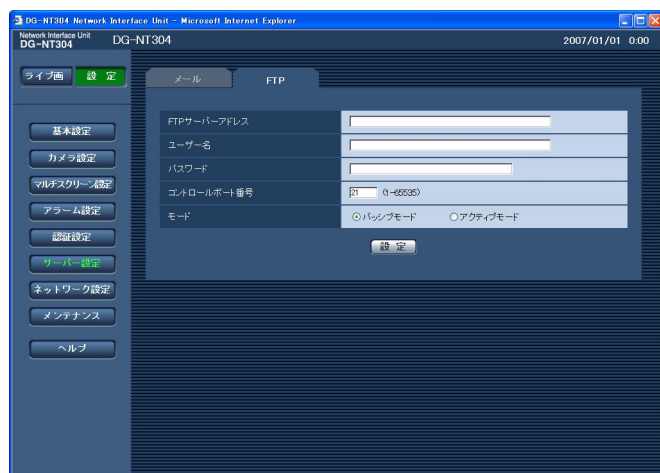

【モード】

画像を送信するときのモードをパッシブモード／アクティブモードのどちらかに設定します。

通常は「パッシブモード」に設定し、接続できないときは「アクティブモード」に切り替えてください。

お買い上げ時の設定：パッシブモード

【FTPサーバーアドレス】

FTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

!!重要!!

- FTPサーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの【ネットワーク】タブでDNSの設定を行う必要があります。(☞39ページ)

【ユーザー名】

FTPサーバーにログインするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

【パスワード】

FTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

【コントロールポート番号】

FTPサーバーのコントロールポート番号を入力します。

入力可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：21

ネットワークの設定を行う [ネットワーク設定]

ネットワーク設定ページでは、本機のネットワークに関する設定やDDNS（Dynamic DNS）機能に関する設定を行います。

ネットワーク設定ページは、[ネットワーク] タブ、[DDNS] タブ、[SNMP] タブ、[FTP定期] タブで構成されています。

ネットワークに関する設定を行う [ネットワーク]

ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブをクリックします。（[14ページ](#)）

本機のネットワーク設定を行うには、以下の情報が必要になります。

ネットワーク管理者やインターネットサービスプロバイダーに確認してください。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー・ルーターを使用する場合）
- HTTPポート番号
- DNS用プライマリサーバーアドレス、セカンダリサーバーアドレス（DNSを使用する場合）



■ネットワーク設定

[DHCP]

DHCP機能を使用するかどうかを、ON/OFFで設定します。

DHCP機能を使用しないPCや他のネットワークカメラと同じIPアドレスが割り当てられないように、DHCPサーバーを設定してください。サーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

お買い上げ時の設定：OFF

[IPアドレス]

DHCP機能を使用しない場合、本機のIPアドレスを入力します。ただし、PCや他のネットワークカメラに設定したIPアドレスと同じIPアドレスは設定しないでください。

お買い上げ時の設定：192.168.0.10

<IPアドレス設定不可値>

- ・ 0.*.*
- ・ *.*.*.0
- ・ 255.*.*
- ・ *.*.*.255
- ・ 127.0.0.1
- ・ クラスDアドレス
(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)
- ・ クラスEアドレス
(240.0.0.0 ~ 255.255.255.255)

※上記のIPアドレスは、DHCP機能を使用した場合も設定できません。DHCPサーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[サブネットマスク]

DHCP機能を使用しない場合は、本機のサブネットマスクを入力します。

お買い上げ時の設定：255.255.255.0

(次ページへ続く)

【デフォルトゲートウェイ】

DHCP機能を使用しない場合は、本機のデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。

お買い上げ時の設定：192.168.0.1

<デフォルトゲートウェイ設定不可値>

- ・ 0.*.*
- ・ *.*.*0
- ・ 255.*.*
- ・ *.*.*255
- ・ 127.0.0.1
- ・ クラスD アドレス
(224.0.0.0 ~239.255.255.255)
- ・ クラスE アドレス
(240.0.0.0 ~255.255.255.255)

※上記のデフォルトゲートウェイアドレスは、DHCP機能を使用した場合も設定できません。DHCPサーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

【HTTPポート番号】

HTTPポート番号を個別に設定します。

下記のポート番号は本機で使用していますので、設定できません。

入力可能範囲：1~65535

お買い上げ時の設定：80

【DNS】

DNSサーバーを使用するかどうかをAUTO／MANUALで設定します。「MANUAL」に設定した場合はDNSサーバーに関する設定が必要です。DHCP機能を使用する場合は、「AUTO」に設定すると、自動的にDNSサーバーアドレスを取得することができます。設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

お買い上げ時の設定：MANUAL

【プライマリーサーバーアドレス】、**【セカンダリーサーバーアドレス】**

「DNS」を「MANUAL」で使用する場合は、DNSサーバーのIPアドレスを入力します。DNSサーバーのIPアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

【通信速度】

データの通信速度を以下から選択します。お買い上げ時の設定の「AUTO」のままご使用することをおすすめします。

- AUTO : 自動設定します。
- 100M-FULL : 100 Mbps全二重に設定します。
- 100M-HALF : 100 Mbps半二重に設定します。
- 10M-FULL : 10 Mbps全二重に設定します。
- 10M-HALF : 10 Mbps半二重に設定します。

お買い上げ時の設定：AUTO

【本機へのFTPアクセス】


本機へのFTPアクセスの許可／禁止を設定します。

お買い上げ時の設定：禁止

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

メモ

- ブロードバンドルーターに本機を接続してインターネット経由で本機と接続するには、機器ごとに個別のポート番号を設定し、ポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を行う必要があります。詳しくは、ご使用になるブロードバンドルーターの取扱説明書をお読みください。
- ポートフォワーディング機能とは、グローバルIPアドレスをプライベートIPアドレスに変換するための機能で、静的IPマスカレードまたはNATアドレス変換などがあります。これらの機能はルーターに設定します。

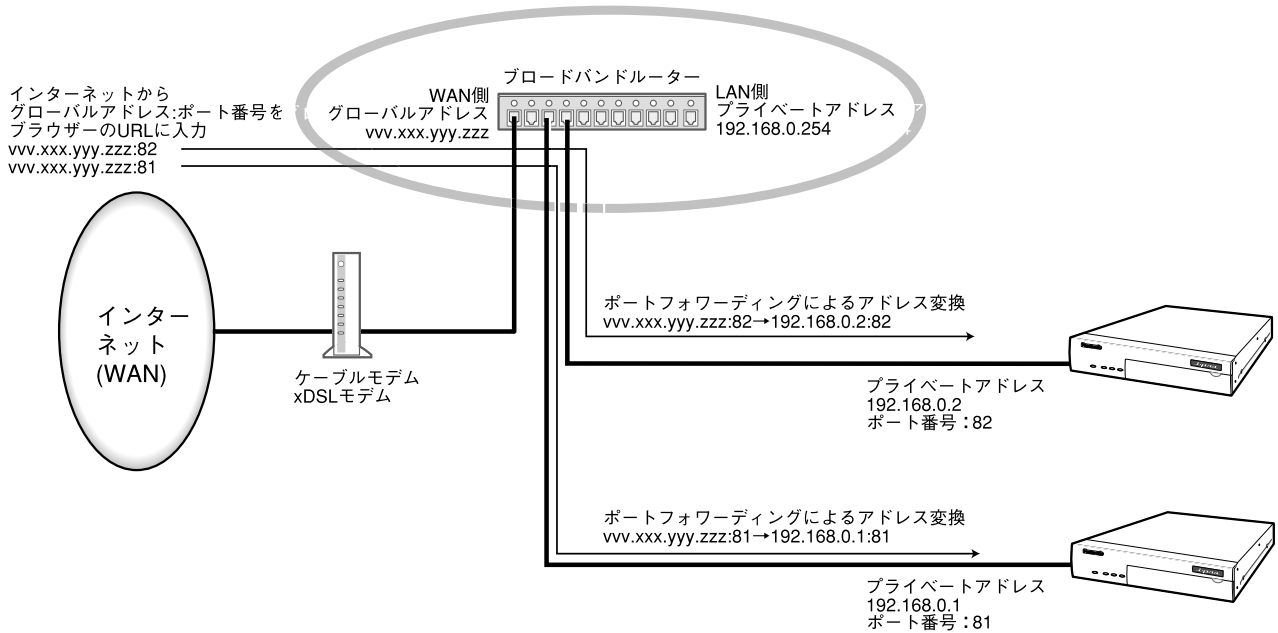

DDNSに関する設定を行う [DDNS]

ネットワーク設定ページの [DDNS] タブをクリックします。(P.14ページ)

ここでは、DDNS機能に関する設定を行います。

グローバルIPアドレスをDHCPで取得している環境で本機にインターネット経由でアクセスする場合、DDNS機能が必要です。

DDNS機能を使用すると、「DDNSサーバーに登録したホスト名.nmdns.net」でアクセスできるようになります。サービスを受けるには専用サーバーとの接続が必要です。DDNSのサービスについては、ホームページを参照してください。ホームページのアドレスはReadmeをお読みください。

あらかじめ、DDNSサーバーに登録したホスト名、ユーザー名、パスワードを設定しておきます。



[DDNS]

DDNS機能を使用するかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[ホスト名]

使用するホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～64文字

お買い上げ時の設定：空欄

[ユーザー名]

DDNSサーバーにログインするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[パスワード]

DDNSサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[アクセス間隔]

DDNSサーバーに対してIPアドレスとホスト名の確認を行う間隔を以下から選択します。

1分／10分／30分／1時間／6時間／24時間


お買い上げ時の設定：1時間

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

SNMPに関する設定を行う【SNMP】

ネットワーク設定ページの【SNMP】タブをクリックします。（14ページ）

ここでは、SNMP機能に関する設定を行います。SNMPマネージャーと接続することにより、本機の状態を確認することができます。SNMP機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

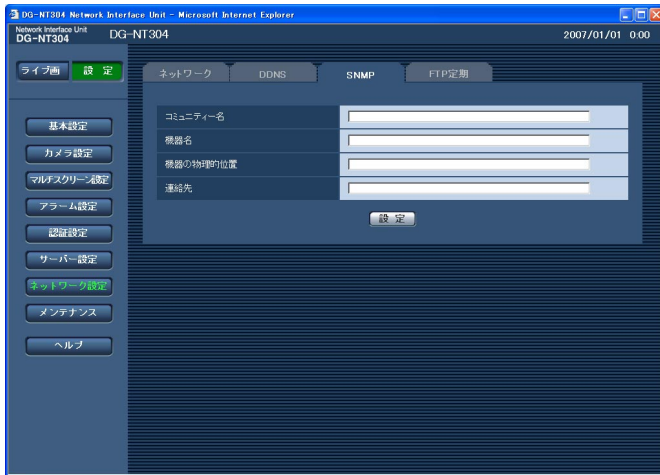

【コミュニティ名】

監視の対象となるコミュニティ名を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

!!重要!!

- SNMP機能を使用する場合は、必ずコミュニティ名を入力してください。コミュニティ名が空欄の場合、SNMP機能が動作しません。

【機器名】

本機をSNMP機能を使って管理するための名前を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

【機器の物理的位置】

本機の設定場所を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

【連絡先】

管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します。

入力可能文字数：0～255文字

お買い上げ時の設定：空欄

メモ

- 「"」は空白扱いになります。
- 設定内容が反映されるまで約30秒かかります。

FTP定期送信に関する設定を行う【FTP定期】

ネットワーク設定ページの【FTP定期】タブをクリックします。(☞14ページ)

ここでは、FTPサーバーへ定期的に画像を送信する場合の設定を行います。FTPサーバーへ定期的に画像を送信するには、FTPサーバーの設定が必要です(☞37ページ)。画像を送信する場合のスケジュールの設定については、44ページをお読みください。

!!重要!!

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。
- FTP定期送信とアラーム画像送信を同時に使用すると、アラーム画像送信が優先されます。このため、アラームが頻繁に発生すると、FTP定期送信で設定した間隔で送信できないことがあります。
- 送信する画像は、[JPEG/MPEG-4] タブの「JPEG設定」で設定した解像度および画質になります。(☞22ページ)



■FTP定期送信設定

【FTP設定へ】

クリックするとサーバー設定ページの【FTP】タブが表示されます。(☞37ページ)

【定期送信設定】

FTP定期送信を行うかどうかをON/OFFで設定します。「ON」に設定した場合は、FTPサーバーの設定を行ってください。(☞37ページ)

FTPサーバーには、使用CHの画像が送信されます。(☞21ページ)

お買い上げ時の設定：OFF

【ディレクトリー名】

送信する画像ファイルを保存するディレクトリー名を入力します。

例えば、FTPサーバーのrootディレクトリー下のimgディレクトリーを指定する場合は、「/img」と入力します。

入力可能文字数：0～256文字

お買い上げ時の設定：空欄

【ファイル名】

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を以下から選択します。

ファイル名+日時：「入力したファイル名+CH番号+送信日時(年月日時分秒)+連続番号(通常は00)」をファイル名として使用します。

ファイル名を固定：入力したファイル名をそのまま使用します。「固定」に設定すると、常に送信したファイルに上書きされます。

入力可能文字数：1～8文字

お買い上げ時の設定：空欄

【送信間隔】

送信間隔を以下から選択します。

1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/6秒/10秒/15秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/4分/5分/6分/10分/15分/20分/30分/1時間/1.5時間/2時間/3時間/4時間/6時間/12時間/24時間

お買い上げ時の設定：5秒


PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

FTP定期送信スケジュールの設定を行う [FTP定期]


ネットワーク設定ページの [FTP定期] タブをクリックします。(14ページ)

ここでは、FTPサーバーへ定期的に画像を送信する場合のスケジュールを設定します。定期送信に関する設定については、43ページをお読みください。


スケジュールの設定のしかた

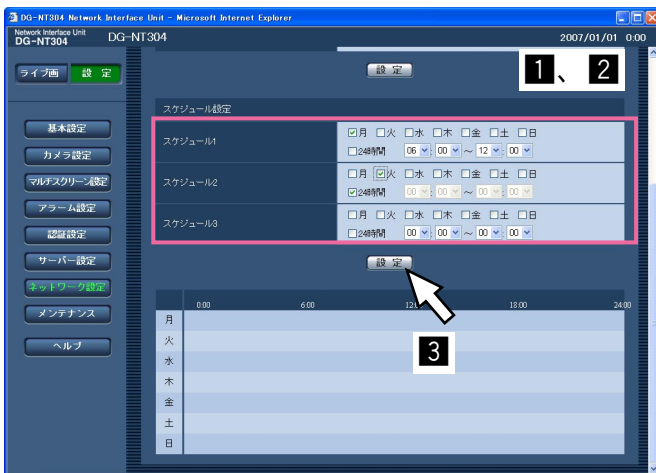


- 1 「スケジュール設定」で、スケジュールを設定する曜日ボックスにチェックを入れます。
→曜日が有効になります。
- 2 時間を指定するときは、「時」「分」の横の [V] をクリックして、時間を指定します。
時間帯を指定しないときは「24時間」にチェックを入れます。
- 3 設定が終了したら、「設定」ボタンをクリックします。
→画面下に設定した内容が表示されます。

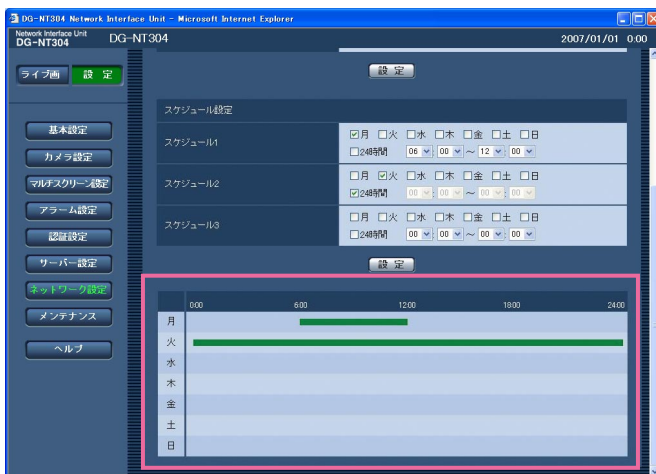

スケジュールの削除のしかた

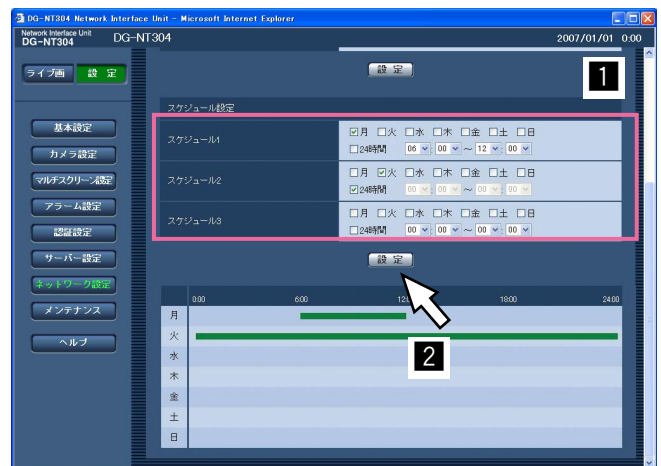

- 1 スケジュールを設定する曜日ボックスのチェックをはずします。
- 2 設定が終了したら、「設定」ボタンをクリックします。
→画面下に設定した内容が表示されます。

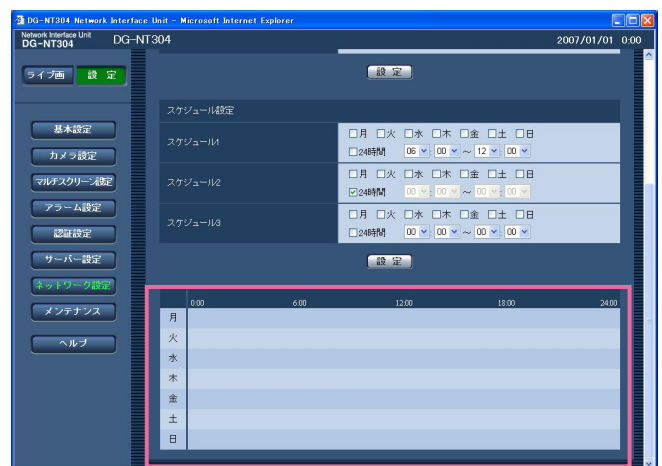

本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]

メンテナンスページでは、システムログの確認やファームウェアのバージョンアップ、本機の初期化などを行います。

メンテナンスページは、[システムログ] タブ、[バージョンアップ] タブ、[初期化] タブで構成されています。

システムログを確認する [システムログ]

メンテナンスページの [システムログ] タブをクリックします。(☞14ページ)

[SDメモリーカード] タブで「SDメモリーカードの使用」を「使用する」に設定 (☞18ページ) し、SDメモリーカードが本機に取り付けられている場合は、SDメモリーカード内に320 Kbyte (約4 000件) 以上のシステムログを保存できます。

「SDメモリーカードの使用」を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモリーに8 Kbyte (約100件) 以上までシステムログを保存できます。


保存できるシステムログの容量を超えた場合は、古いログから上書きされます。

システムログは100件ずつ表示されます。

SDメモリーカードを使用した場合、本機の電源を切ってもログは保存されます。SDメモリーカードを使用しない場合、本機の電源を切るとログは消去されます。

メモ

- システムログは一定時間 (5分間) ごとに80 Kbyteずつまとめて上書きされます。そのため、一定時間内に連続的にログが発生することを考慮し、SDメモリーカードは残容量が約5 Mbyte以上ある状態で使用することをおすすめします。
 - SDメモリーカードを使用している場合、SDメモリーカードの空き容量がなくなった時点でシステムログが保存されなくなります。その場合は、SDメモリーカードをフォーマット (☞19ページ) するか、SDメモリーカードに空き容量を作成してください。SDメモリーカードに空き容量を作成した場合は、[SDメモリーカード] タブで「SDメモリーカードの使用」を「使用しない」に設定したあと、再度、「使用する」に設定し直してください。(☞18ページ)
- SDメモリーカードの空き容量がなくなったことを通知する場合は、独自アラーム通知設定を行ってください。(☞33ページ)

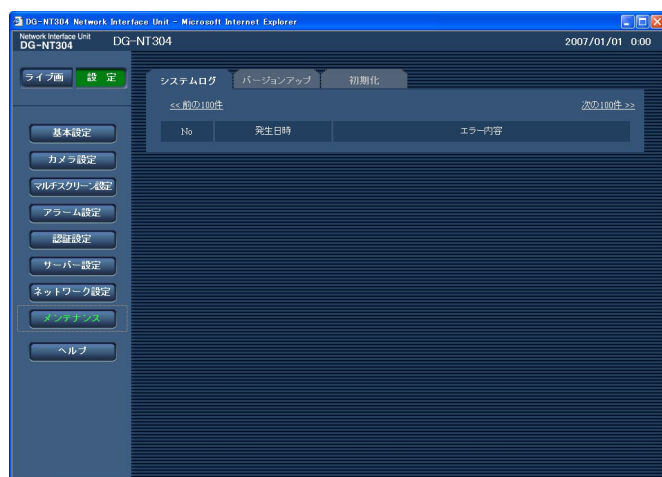

[発生日時]

ログの発生日時が表示されます。

[エラー内容]

システムログの内容が表示されます。

各システムログの内容について詳しくは、48ページをお読みください。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

ファームウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]

メンテナンスページの [バージョンアップ] タブをクリックします。(※14ページ)

ここでは、本機のファームウェアのバージョンを確認し、ファームウェアを最新のバージョンに更新できます。バージョンアップ用ファームウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



[代表品番]、[MACアドレス]、[シリアル番号]、[ファームウェアバージョン]、[IPLバージョン] 本機の各情報が表示されます。

ファームウェアのバージョンアップのしかた

1 お買い上げの販売店にお問い合わせのうえ、最新のファームウェアをPCのハードディスクにダウンロードします。

!!重要!!

- 保存ディレクトリーには、スペース、全角文字は使用できません。

2 [参照] ボタンをクリックしてダウンロードしたファームウェアを指定します。

3 ラジオボタンをクリックして、バージョンアップ完了後にデータの初期化を行うかどうかを選択します。

メモ

- 初期化を行う／行わないの判断は、ファームウェアに付属のreadmeをお読みのうえ、判断してください。

4 [実行] ボタンをクリックします。
→バージョンアップの実行とデータ初期化の確認画面が表示されます。バージョンアップ後にデータの初期化を行わない場合は、確認画面は表示されません。
バージョンアップを行った後は必ずインターネット一時ファイルを削除してください。(※58ページ)


!!重要!!

- バージョンアップは、本機と同じサブネット内にあるPCで行ってください。
- バージョンアップ用ファームウェアを使用する場合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確認ください。
- バージョンアップ時に使用するファームウェアは、当社指定の「nt304_xxxxx.img」ファイルを使用してください。
※「xxxxx」にはファームウェアのバージョンが入ります。
- バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。
- バージョンアップ中はウィンドウサイズの変更も含め、ウェブブラウザ画面で何も操作を行わないでください。
- 以下のネットワーク関連のデータは「バージョンアップ完了後、初期化を行う」を選択した場合でも初期化されません。
DHCPのON/OFF、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、HTTPポート、DNSのAUTO/MANUAL、DNSサーバーのプライマリー・セカンダリーサーバーアドレス、通信速度、時刻設定

本機を初期化・再起動する [初期化]

メンテナンスページの [初期化] タブをクリックします。(☞14ページ)

ここでは、本機の設定データやHTMLの初期化、カメラの再起動、本機の再起動を行います。

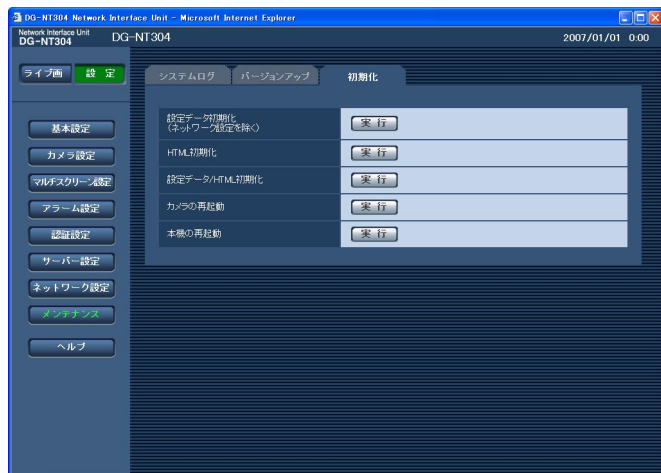

[設定データ初期化 (ネットワーク設定を除く)]

[実行] ボタンをクリックすると、本機の設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。ただし、ネットワークの設定内容は初期化されません。

初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

[HTML初期化]

[実行] ボタンをクリックすると、HTMLファイルをお買い上げ時の設定に戻します。初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

[設定データ/HTML初期化]

[実行] ボタンをクリックすると、本機の設定内容とHTMLファイルをお買い上げ時の設定に戻します。ただし、ネットワークの設定内容は初期化されません。初期化動作を行うと、約3分間操作できません。

[カメラの再起動]

本機に接続されたすべてのカメラを再起動します。再起動を行うと、約1分間、カメラを操作できません。

[本機の再起動]

本機を再起動します。再起動後、電源投入時と同様に初期化動作を行うため、約3分間操作できません。

メモ

- ネットワークの設定内容 (☞38ページ) を初期化する場合、本機の電源を切り、本機前面のディップスイッチ1番をONにし、本機の電源を入れてください。

約90秒後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む全設定が初期化されます。

ネットワーク設定のみ (HTTPポート番号設定を除く) を初期化したい場合は、本機前面のディップスイッチ2番をONにしてください。

初期化が完了したら、必ずディップスイッチをOFFの状態に戻して、再度、電源を入れ直してください。ディップスイッチについては、「取扱説明書 基本編」をお読みください。

- 通知機能を使用すると、再起動後にSDメモリーカードが取り付けられていない、ロックされているなどのエラーが起こると、設定した独自アラーム通知先に通知することができます。

(☞33ページ)

システムログ表示について

SMTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
POP3サーバーエラー	認証エラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	POP3サーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none">・サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・POP3サーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
SMTPサーバーエラー	SMTP認証エラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	DNSからMailサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none">・DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	SMTPサーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none">・サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・SMTPサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	メール機能で問題が発生しています。メール設定を再確認してください。

FTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
FTPサーバーエラー	DNSからFTPサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none">・ DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・ DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	FTPサーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none">・ FTPサーバーがダウンしている可能性があります。サーバー管理者にご相談ください。・ サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。
接続エラー	転送エラー	<ul style="list-style-type: none">・ FTPサーバーの設定が間違っている可能性があります。FTP設定を再確認してください。・ 各表示内容の設定が間違っている可能性があります。FTP設定を再確認してください。
	Passiveモードでのエラー	
	ログアウト失敗	
	ディレクトリー変更に失敗	
	ユーザー名パスワードエラー	
内部エラー	その他のエラー	FTP機能で問題が発生しています。FTP設定を再確認してください。

システムログ表示について（つづき）

DDNSに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none">・ DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・ DNSサーバーおよびDDNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	ユーザー名パスワードエラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。DDNS設定を再確認してください。
	IPアドレスアップデートエラー	DDNSサーバーでIPアドレスアップデートエラーが起きました。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	DDNS機能で問題が発生しています。DDNS設定を再確認してください。

NTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none">・ サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・ NTPサーバーがダウンしている可能性があります。サーバー管理者にご相談ください。・ DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・ DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	NTP機能で問題が発生しています。NTP設定を再確認してください。
NTPによる時刻同期成功	時刻自動補正しました	時刻修正が成功しました。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
ブラウザからアクセスできない	● 後面のネットワーク端子にカテゴリ5のケーブルが接続されていますか？	取扱説明書 基本編
	● 本機前面およびネットワーク端子横のリンクLEDは点灯していますか？ 点灯していない場合は、LANに正常接続されていないか、接続先のネットワークが正常動作していません。 ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。	取扱説明書 基本編
	● 本機に有効なIPアドレスは設定されていますか？	38
	● 間違ったIPアドレスにアクセスしていませんか？ 次の方法で接続を確認してください。 Windowsのコマンドプロンプトで > ping 「本機に設定したIPアドレス」 で、DG-NT304からReplyが返ってくれば、本機は正常に動作しています。 Replyが返ってこない場合は、次のいずれかの操作を行ってください。 ・ 本機を再起動し、20分以内にIP簡単設定ソフトを使って、IPアドレスを変更する。 ・ 本機前面にあるディップスイッチ2番をONにし、本機を再起動してネットワーク設定の初期化を行い、IPアドレスを「192.168.0.10」に戻す。 その後、本機にアクセスしてIPアドレスを再設定する。	取扱説明書 基本編 47

(次ページへ続く)

故障かな!? (つづき)

症 状	原 因 ・ 対 策	参 照 ペ ー ジ
<p>ブラウザからアクセスできない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定したIPアドレスが他の機器と重複していませんか？ 設定したアドレスと設置先のネットワーク・サブネットワークが矛盾していませんか？ [同一サブネット内に本機とPCが接続されている場合] 本機とPCのIPアドレスは共通のサブネットに設定されていますか。また、ブラウザで「プロキシサーバーを使う」設定になっていませんか？ 同一サブネット内の本機にアクセスする場合は、本機のアドレスを「プロキシから外す」アドレスに設定することをお勧めします。 [本機とPCが異なるサブネットに接続されている場合] 本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違っていないですか？ 	<p>38</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の電源は入っていますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。 	<p>取扱説明書 基本編</p>
<p>画像が表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか？ 表示用プラグインソフトウェアをインストールしてください。 	<p>取扱説明書 基本編</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● DirectX®のバージョンは9.0c以上ですか？ 以下の手順でDirectX®のバージョンを確認してください。 (1) PCのスタートメニューから [ファイルを指定して実行] を選択する。 (2) 「dxdiag」と入力し、[OK] ボタンをクリックする。 バージョンが9.0cよりも低い場合は、Microsoft社のホームページから最新のDirectX®を入手してください。 	<p>—</p>
<p>画像の焦点が合わない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドーム部が汚れていませんか？ ドーム部の汚れを落としてください。 	<p>カメラの 取扱説明書</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● オートフォーカスでピントが合いにくい被写体を写していませんか？ 手動操作でピントを合わせてください。 	<p>7</p>

その他

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
画像がぼやける	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラのレンズやドーム部にごみやほこりが付着していませんか？ カメラのレンズやドーム部にごみやほこりが付着していないか確認してください。 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ●フォーカスは正しく調節されていますか？ [フォーカス] ボタンを押して調節してください。 	7
	<ul style="list-style-type: none"> ●本機使用中にフォーカスがずれた場合は、カメラの再起動を行うと位置が補正されます。 	47
画像が更新されない	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用のウェブブラウザやバージョンによっては、画像が更新されなかったり、カメラ制御などの操作に不具合が発生したりする場合があります。 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2日本語版のご使用をお勧めします。 Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4日本語版の場合は、Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP1日本語版のご使用をお勧めします。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> ●ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示が止まる場合があります。ブラウザの[更新] ボタンをクリックして、画像の取得要求を行ってください。 	-
プリセットポジションがずれる	<ul style="list-style-type: none"> ●本機使用中に設定したポジション位置からカメラの向きがずれた場合、カメラの再起動を実行すると位置が補正されます。 	47
	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラの部品が消耗していませんか？ 駆動部品の消耗が考えられます。お買い上げの販売店にご連絡ください。 	カメラの 取扱説明書
画像が出ない（暗い）	<ul style="list-style-type: none"> ●「明るさ」が暗くなるように設定されていませんか？ [明るさ] ボタンの「標準」をクリックしてください。 	7

その他

故障かな!? (つづき)

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
画像が白っぽい	<ul style="list-style-type: none"> 「明るさ」が明るくなるように設定されていませんか? [明るさ] ボタンの「標準」をクリックしてください。 	7
画像がちらつく	<ul style="list-style-type: none"> ちらつきが気になる場合は、「シャッター速度」を「AUTO」または「1/100」に設定してください。 	25、 カメラの 取扱説明書
	<ul style="list-style-type: none"> 「スーパーダイナミックⅢ」が「ON」に設定されていませんか? 「OFF」に設定してください。 	25、 カメラの 取扱説明書
SDメモリーカードに 画像が保存されない (独自アラーム通知の メッセージで「SD- MEMORY NOT DETECTED」が通知 された)	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードは正しく取り付けられていますか? 正しく取り付けられているか、確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードはフォーマットされていますか? SDメモリーカードに画像を書き込んでいる際に、停電などにより電源が落ちてしまった場合は、SDメモリーカードに書き込みできなくなる場合があります。その場合は、SDメモリーカードに保存されている画像を取得してからフォーマットしてください。 	18
	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていませんか? 「LOCK」になっている場合は、[SDメモリーカード] タブの「SDメモリーカード」に「*****KB/*****KB」と表示されます。 	-
	<ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードが故障していませんか? SDメモリーカードは書き換え回数に限度がある部品です。書き換え頻度が多い場合は、寿命が考えられますので、SDメモリーカードを交換してください。 	-
カメラが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> カメラは正しく接続されていますか? 正しく接続されているか確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> 操作できるカメラが接続されていますか? 操作できる機能はカメラによって異なります。各機能については、カメラの取扱説明書をお読みください。 	カメラの 取扱説明書

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
カメラの動作モード (OFF、オートパン、ソート、シーケンス、パトロール) が変化する	<ul style="list-style-type: none"> ●カメラのセルフリターン機能を確認してください。 	25、 カメラの 取扱説明書
音声の受話／送話ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●マイクとスピーカーが正しく接続されていますか？ 正しく接続されているか確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> ●表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか？ 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View3」がインストールされているか確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> ●音声モードは正しく設定されていますか？ 受話／送話をどちらも行う場合は、[音声] タブで「音声モード」を「双方向」に設定してください。 	26
	<ul style="list-style-type: none"> ●アクセスしているユーザーおよびホストは、音声を受話／送話できるアクセスレベルですか？ [音声] タブの「音声許可レベル」で許可されているアクセスレベルのユーザーおよびホストでアクセスしてください。 	27
ライブ画ページで [受話] ボタン、[送話] ボタンがリアルタイムに表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか？ 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View3」がインストールされているか確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いのPC環境は本機の「必要なPCの環境」と合っていますか？ PCの環境を確認してください。 	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none"> ●リアルタイムに表示するよう設定されていますか？ [基本] タブで「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定してください。 	17


症 状

複数のブラウザを起動してMPEG-4画像を表示したとき、1つのブラウザに複数のカメラ画像が切り替わり表示される

原因・対策

参照ページ

- PCのディスプレイアダプターならびにドライバーとの組み合わせにより、発生する場合があります。本現象が発生した場合は、最初にディスプレイアダプターのドライバーを最新バージョンに更新してください。本対策でも解決しない場合は、以下の手順でハードウェアアクセラレータの機能を調節してください。ここでは、Microsoft® Windows® XP Professional SP2日本語版を例に説明します。
 - (1) デスクトップ上でマウスを右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。
 - (2) 画面のプロパティ画面で [設定] タブをクリックし、[詳細設定] ボタンをクリックします。
 - (3) [トラブルシューティング] タブをクリックし、「ハードウェア アクセラレータ」のパフォーマンスレベルを調節し、DirectDrawのアクセラレータを無効にしてください。

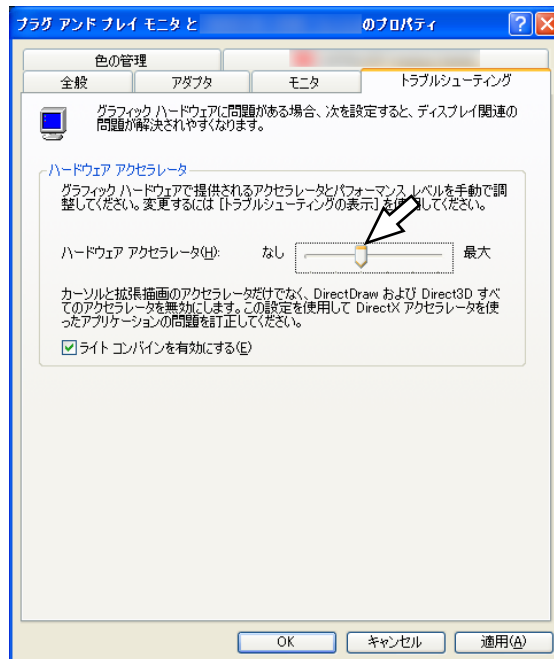

Windows XP Service Pack2をインストールしてお使いになる場合

Windows XP SP2を適用してお使いの場合に、下記の現象が発生することがあります。現象が発生した場合は、それぞれの対応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプリケーションの動作へ影響を与えたりセキュリティ低下を及ぼすことはありません。

現象、対応方法で使用している「情報バー」とは、Internet Explorerのアドレスバーの下に表示されるメッセージバーのことです。



症 状	対応方法	参照ページ
<p>下記メッセージの情報バーが表示される。 「ポップアップがブロックされました。このポップアップまたは追加オプションを参照するには、ここをクリックしてください...」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 情報バーをクリックし、「このサイトのポップアップを常に許可(A)...」を選択してください。このサイトのポップアップを許可しますか？画面が表示されますので、[[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。 	<p>—</p>
<p>下記メッセージの情報バーが表示される。 「このサイトには、次のActiveXコントロールが必要な可能性があります:'Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.'からの'nwcv3setup.exeインストールするには、ここをクリックしてください...」</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。 	<p>—</p>

その他

故障かな!? (つづき)

症 状	対応方法	参照ページ
ポップアップに不必要なステータスバーやスクロールバーが表示される	<ul style="list-style-type: none">● Internet Explorer®で [ツール] - [インターネットオプション] - [セキュリティ] を選択し、セキュリティの設定画面を開き、[インターネット] を選択します。[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックし、「その他」の「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」で「有効にする」を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。警告画面が表示されますので、[[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。	-
画像がうまく更新されない、表示されない	<ul style="list-style-type: none">● 以下の手順でインターネット一時ファイルを削除してください。<ol style="list-style-type: none">(1) Internet Explorer®で [ツール] - [インターネットオプション] を選択する。(2) 「インターネット一時ファイル」の [ファイルの削除] ボタンをクリックする。	-

その他

松下電器産業株式会社
セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410