

自動絞りレンズ

WV-LA4R5A
品番 WV-LA6A
WV-LA12A

取扱説明書

■この説明書をよくお読みの
うえ、正しくご使用くださ
い。

■本機は、 $\frac{1}{2}$ インチCCDカメ
ラ(WV-BL90、BL200(204)、
CL111、CL700(704))専用
の自動絞りレンズです。




このたびは、パナソニック 自動絞りレンズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。


取り付けかた

■ レンズを取り付ける前に

- ① カメラのレンズ切換スイッチをDC側(または専用側)へ切り換えます。

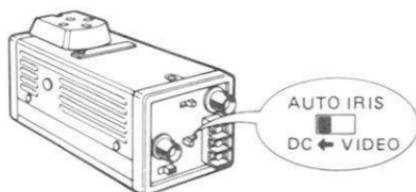

- ② カメラのフランジバック調整リングをカメラのC表示方向(時計方向)いっぱいに戻します。

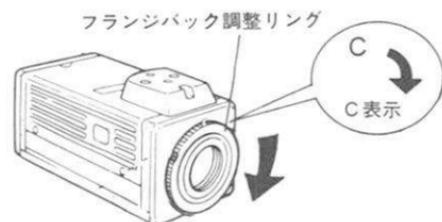


— ご注意 —

C表示方向いっぱいに戻さずにレンズを取り付けると、カメラ内のガラスやCCD固体撮像素子にレンズが当たって、破損することがあります。

■ 取り付けかた

- ① レンズを時計方向へ回して、カメラへ取り付けます。
- ② レンズのケーブルをカメラの自動絞りレンズ用コネクタへ接続します。

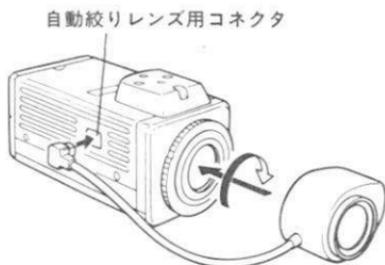

定格

■定格

機種名		WV-LA4R5A	WV-LA6A	WV-LA12A
焦点距離		4.5mm	6mm	12mm
最大口径比		1 : 1.4		
イメージサイズ		φ8mm(6.4H×4.8(V)mm)		
写角	水平	72.6°	56.7°	29.7°
	垂直	56.7°	43.5°	22.2°
マウント		CSマウント(1"-32UN)		
フォーカス範囲		カメラ側の調整による		
フィルタ取付方法		φ37.5 P=0.5		
寸法		52.5(幅)×43(高さ)×37.5(長さ:マウントまで)×4(マウント内側)mm		
重量		50g	45g	40g
仕上げ		グレー梨地 マンセルN3		

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ年月日	年 月 日	品番	WV-LA4R5A,6A,12A
販売店名		電話()	-
最寄りの当社ご相談窓口		電話()	-

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒226 横浜市緑区佐江戸町600 ☎ (045) 932-1231(大代表)