
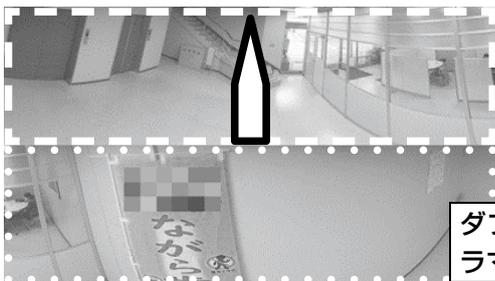


重要情報

本機でダブルパノラマ画像を使用する場合、カメラの設置向きに対して撮影画像が約45°ずれます。そのため、既存カメラからの置き換え時には、カメラの設置向きをあらかじめ約45°ずらして固定する必要があります。



■現行モデル*でダブルパノラマ画像を使用する場合

「↑TOP」が撮影方向(画面の上方向)になるように設置して下さい。
(※WV-X4571L/X4171/S4550L/S4150/SFV481/SFN480/SW458/SF438)

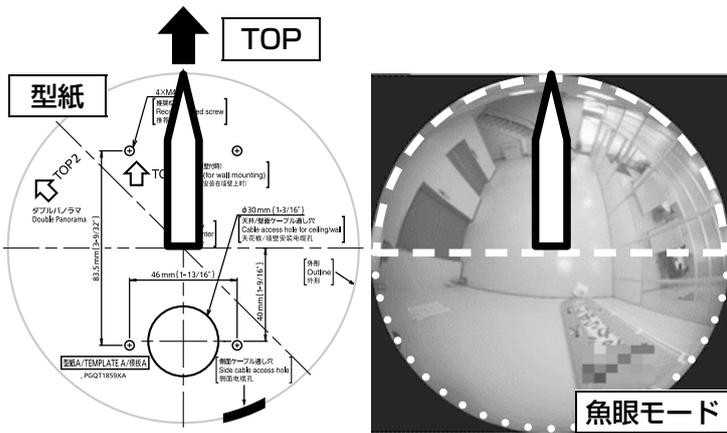

■本機でダブルパノラマ画像を使用する場合

「↑TOP2」が撮影方向(画面の上方向)になるように設置して下さい。
TOP2を上にして設置した後に、ダブルパノラマ画像以外を使用すると撮影方向が45°ずれます。

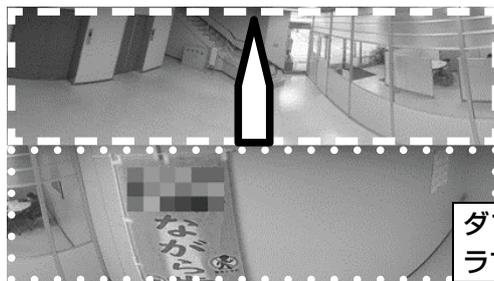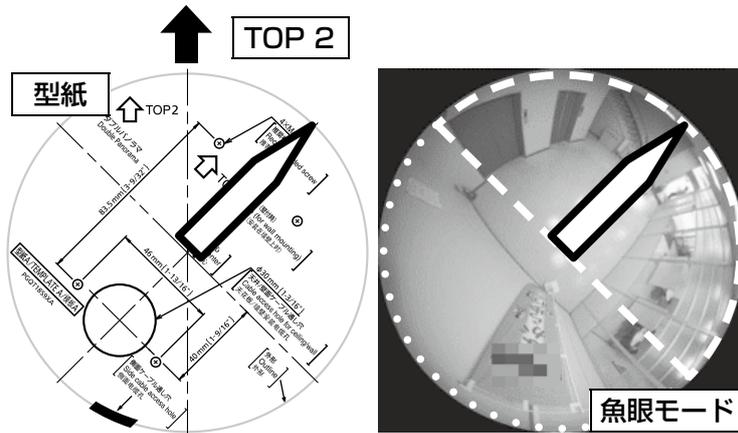

注意:

- 従来の360度魚眼ネットワークカメラの代わりに本機を使用する場合は、ダブルパノラマ画像が45°ずれることにご注意ください。

* PGQW2353YA *



avs0921-1091

Printed in China